

# SANIREL 400 MONO POMPE

Fil d'eau d'arrivée -40 cm\*



**1/ PRESENTATION POSTE STANDARD**

**CONFORME  
EN 12050**

Poste de relevage "prêt à poser" enterré ou hors sol, pour eaux chargées (WC), volume 400 litres, adapté aux maisons individuelles ou très petits collectifs.

Equippé avec un kit de connexion rapide pour un montage/démontage simplifié.



**AVANTAGES**

- ✓ Facile à installer
- ✓ Facile à entretenir
- ✓ Volume 400 L, idéal
- ✓ Qualité des matériaux
- ✓ Unique poste individuel avec panier de dégrillage (option)

\* Existe en 65 cm


### SANIREL 400 1 POMPE



## 2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Cuve Sanirel 400, standard avec Fil d'eau d'arrivée à -40 cm  
Montage avec canne de connexion rapide.

### FEA ARRIVEE 40 cm




Designation station	Pompe*	Roue
SANIREL 400 - 258	258	Vortex
SANIREL 400 - 358	358	Vortex
SANIREL 400 - 412	412	Vortex
SANIREL 400 - 503	503	Vortex
SANIREL 400 - GRI	GRI	Dilaceratrice

\* voir le tableau de selection des pompes

## OPTIONS

### FEA ARRIVEE 65 cm

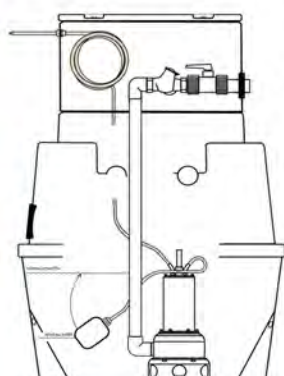

**OPTION REB 0,65 m**  
Fabrication spéciale  
REB 0,65 : Rehausse  
pour Entrée Basse.

Designation station	Pompe*
SANIREL 400 REB 65 - 258	258
SANIREL 400 REB 65 - 358	358
SANIREL 400 REB 65- 412	412
SANIREL 400 REB 65- 503	503
SANIREL 400 REB 65- GRI	GRI

\* voir le tableau de selection des pompes

## TABLEAU DE SELECTION DE LA POMPE

Hauteur	Longueur de refoulement														
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	130	150	200	300
15	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	NC	NC	NC	NC
14	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	NC	NC
13	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	NC
12	503	503	503	503	503	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*
11	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*
10	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI*	GRI*
9	412	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI*
8	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503	503	503	503	503	GRI*
7	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503	503	503
6	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503
5	358	358	358	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503
4	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412	412	412	412	412
3	258	258	258	258	258	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412
2	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	358	358	358	412
1	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	358	412

NC : NOUS CONSULTER

\* GRI : SELECTION DES POMPES DANS UNE CANALISATION DE 50MM EXT POUR LA POMPE GRI ( GRI = "GRINDER" OU "DILACERATRICE")  
LA POMPE 358 PEUT REMPLACER INTEGRALEMENT LA POMPE 258



**3/ DESCRIPTIF TECHNIQUE**

**CONFORME  
EN 12050**

**TECHNIQUE**



Cuve grande **capacité 400 L** = moins de cycles fonctionnement  
Sortie de **refoulement rigidifiée**  
Cuve en PEHD imputrescible épaisseur 8 mm  
Fil d'eau d'entrée **standard a -40 cm**  
Couvercle anti dérapant équipé d'un joint à lèvres + 6 vis inox  
Cuve à fond **auto nettoyant**  
Cuve avec **ceinture d'ancrage** renforcée  
Pré-perçage tuyau entrée possible en usine  
Installation hors sol ou enterrée  
Ventilation prévue avec joint à lèvres fourni\*  
Fond de **cuve gaufré** pour une meilleure rigidité du fond

\*Option sur demande



Système de connexion rapide  
Pompe Technirel Inox avec **volute Spéciale** (réf. 258 à 412)  
Pompe Inox Technirel **Garantie 2 ans**  
Pompe Vortex recommandée pour eaux chargées (wc)  
Aide au choix de la pompe grâce au tableau de sélection **Technirel**  
Entretien pompe et clapet 2 fois par an  
Pompe avec flotteur automatique  
Câble standard 10 mètres

**AVANTAGES**

Meilleure durabilité de la pompe et économie  
Garantie de solidité et de durabilité  
Résistance dans le temps  
Plus de marge de manœuvre à l'installation  
Qualité et sécurité d'usage  
Bon fonctionnement du poste  
Meilleure solidité dans le sol  
Installation facilitée  
Option d'installation  
Libre choix de l'utilisateur  
Installation facilitée en nappe phréatique  
Meilleure résistance dans le temps.

Facilité et temps de montage/démontage  
Protection contre le risque de blocage  
Garantie dans le temps  
Sécurité de fonctionnement  
Bon dimensionnement de la pompe  
Meilleure durabilité  
Fonctionnement autonome

Technirel **Spécialiste en poste de relevage** eaux chargées  
Fabriqué en France  
Conforme CE à la norme EN12050  
Disponible (en stock).

Sécurité pour choisir la solution la plus adaptée  
Réactivité, qualité  
Conformité légale  
Maintenir un vrai service dans le temps.




**4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS**

**FOURNITURES :**

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Joint à lèvres diamètre 100 mm en standard
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)
- Joint à lèvres pour ventilation (sur demande)
- Visserie inox avec rondelles
- Presse étoupe(s)\*  
\*selon options.

**DIMENSIONS :**

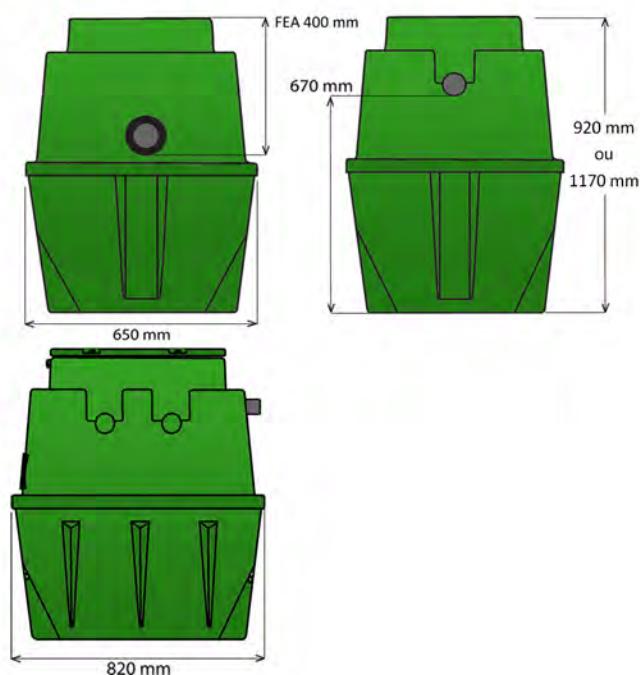

**OBLIGATOIRE**



**DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE**

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage par des matières fibreuses ou solides.

**COFFRET TRANQUILLITE**



- **Protection 1 pompe** permet de faire disjoncter l'alimentation de la pompe en cas de blocage. Élément obligatoire pour la garantie.
- **Alarme de niveau haut**
- **Alarme de disjonction.**
- **Report d'alarme.**
- **Connection pour report d'alarme.**
- **Buzzer + voyant.**
- **Facilité de branchement** direct sur une prise électrique.

**CONNECTEUR ETANCHE**

Connection électrique étanche rapide 3 pôles (220v). Cliquez c'est branché, les connecteurs vous simplifient la vie permet de **brancher et débrancher** une pompe dans sa cuve **sans avoir à retirer son câble alimentation sous gaine.**



**OPTIONS POSSIBLES :**



**TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX**

Produit spécial refoulement eaux usées (63/50mm)



**PANIER DE DEGRILLAGE**

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux comme les **couches, tampons, lingettes, chiffons, etc...**

**REHAUSSE DE 25 CM**

1 seule rehausse possible en accessoire par poste

