

# SANIREL 250/500V BdG MONO POMPE



**SANIREL 250 1 POMPE  
VERSION BARRE DE GUIDAGE**



**SANIREL 500V 1 POMPE  
VERSION BARRE DE GUIDAGE**

#### 1/ PRESENTATION POSTE

CONFORME  
EN 12050

Poste de relevage "prêt à poser", enterré ou hors sol, pour eaux chargées (WC), adapté aux maisons individuelles ou très petit collectif. Equipé d'un montage sur barre de guidage pour un montage/démontage simplifié. Sanirel 500V pour des fils d'eaux profond.



Presse étoupe

Système barre de guidage  
entretien facilité

Clapet anti-retour  
avec boule anti-bruit

Pied d'assise

Entièrement  
démontable  
par le haut

Couvercle sécurité  
fermé par vis et joint

Epaisseur cuve  
8 mm (solidité)

Fond de cuve  
non percée



Panier de dégrillage  
(option)

#### FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

#### ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50 (sur demande)

#### SORTIE :

- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2" fildeté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

#### AVANTAGES

- Facile à installer
- Economique
- Facile à entretenir
- Qualité générale
- Panier en option

Garantie 2 + 1 = 3 ans si coffret + panier de dégrillage


A votre service au 04 94 63 46 28

### SANIREL 250/500V BARRE DE GUIDAGE 1 POMPE

### 2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* sans panier	FEA* avec Panier	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIREL 250 H80 BDG	80	250	30	-	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 250 H110 BDG	110	340	60	40	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H150 BDG	150	500	80	80	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H180 BDG	180	590	110	110	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H210 BDG	210	680	140	140	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H240 BDG	240	770	170	170	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***

\*FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée - \*\* personnalisable, maxi Ø125 - \*\*\* Embout fileté 2" fourni

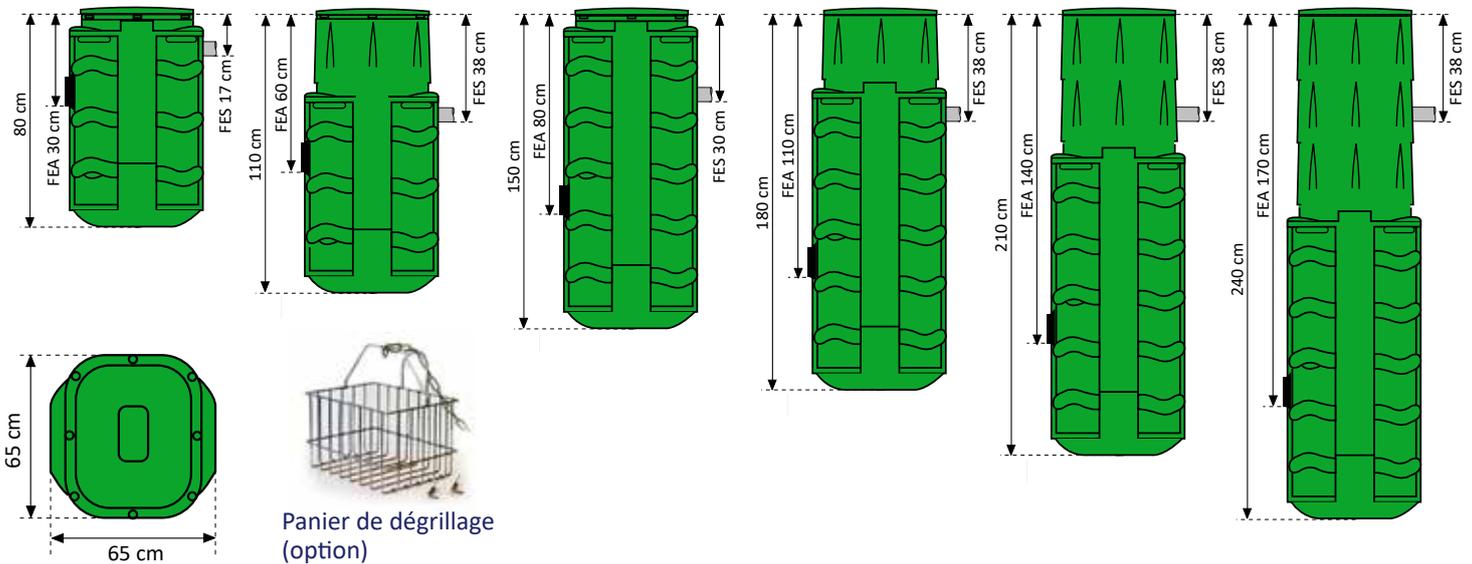

### 3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	Event pompe	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
408	Inox	Vortex	Oui	7,7	24	50mm	1-230V	5,30	0,75*	22	14,0
414	Inox	Vortex	Non	14,0	24	50mm	1-230V	10,40	2,40	30	13,5
GRI	Mix	Dilacérat.	Non	25,0	8	NC	1-230V	6,80	1,50	30	19,0

\*P2



Longueur de refoulement (Ø 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en Ø 50)

Hauteur	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	GRI	NC	NC	NC	NC	NC	NC						
14,0	GRI	NC	NC	NC									
13,0	GRI	NC	NC										
12,0	GRI	NC											
11,0	414	GRI											
10,0	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
9,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI
8,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI
7,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI
6,0	408	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
5,0	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414	414	414	414
4,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414
3,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414
2,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414
1,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408

NC : NOUS CONSULTER  
CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 63 PVC - 53 MM INTERIEUR - DEBIT 6 M3/H POUR UNE VITESSE D EAU A 0,7 L/S

#### 4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS

**OBLIGATOIRE**



#### DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage.

ou



KIT FLOTTEUR NIVEAU HAUT

#### COFFRET TRANQUILLITE

##### Protection 1 pompe

- Alarme de niveau haut avec kit flotteur.
- Alarme de disjonction.
- Report d'alarme.
- Buzzer + voyant.
- Facilité de branchement direct sur une prise électrique.



#### TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63) couronne de 25 m ou 50 m.



#### PANIER DE DEGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux comme les couches, tampons, lingettes, chiffons, etc...



#### REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste.



#### KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre poste de relevage



#### OPTION CÂBLE 20 M/30 M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur.



#### SCIE CLOCHE Ø 111 mm

Pour vos percages d'entrée, adaptés au joint de Ø 100.



#### REPORT D'ALARME

Permet de déporter l'alarme à un endroit adapté.



#### RACCORD A COMPRESSION

Permet de raccorder du tuyau Polyéthylène avec du PVC.



#### KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble(s).

