

PROTECTION DISJONCTEUR MAGNETOTHERMIQUE

DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE (coffret de protection option)

+ PROTECTION POMPE

OBJECTIF :

- Protection 1 pompe permet de faire disjoncter l'alimentation de la pompe en cas de blocage. Élément obligatoire pour la garantie de la pompe.



Plage de 1,6 à 2,5 Amp.
Plage de 2,5 à 4 Amp.
Plage de 4 à 6,3 Amp.
Plage de 6,3 à 10 Amp.
Plage de 10 à 16 Amp.





+ PROTECTION POMPE

+ FACILE A BRANCHER

- Protection 1 pompe permet de faire disjoncter l'alimentation de la pompe en cas de blocage. Élément obligatoire pour la garantie de la pompe.
- Facilité de branchement directement sur une prise électrique.

DIMENSIONS :

Haut. : 158 mm
Larg. : 87mm
Profondeur : 100 mm
Coffret norme IP55
Prise longueur 1.5 m

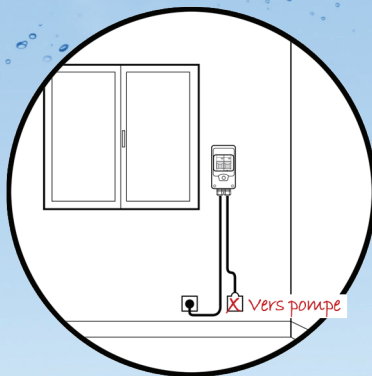

OPTION :

Contact auxiliaire est une sorte d'interrupteur qui s'ouvre ou se ferme en fonction de la position du disjoncteur magnéto thermique

AVANTAGES

- Protection des pompes
- Facile à brancher sur 1 prise
- Connexion pour report d'alarme