

# SANIREL 250/500V KIT DOUBLE POMPES



**SANIREL 250 2 POMPES  
VERSION KIT CONNEXION**



**SANIREL 500V 2 POMPES  
VERSION KIT CONNEXION**

## 1/ PRESENTATION POSTE

Poste de relevage "prêt à poser" pour eaux chargées (WC), système double pompes pour une grande sécurité d'usage, fonctionnement des pompes en alternances et, équipé d'un montage kit de connexion rapide pour un montage/démontage simplifié. Sanirel 500V pour des fils d'eaux profond, adapté aux maisons individuelles ou petits collectifs.



Coffret de commande  
alternance des pompes,  
secours mutuel,  
alarme

Clapet anti-retour  
avec boule anti-bruit

Couvercle sécurité  
fermé par vis et joint

Fond de cuve  
incliné

Système barre kit connexion  
entretien facilité

Panier de dégrillage (option)

Entièrement  
démontable

Pompes spéciale  
eaux chargées

## FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox

### ENTREE :

- Joint à lèvres  $\varnothing$  100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation  $\varnothing$  50 (sur demande)
- Entrée  $\varnothing$  50 pour gaine pompes et flotteurs

### SORTIE :

- $\varnothing$  63 PVC M
- Embout  $\varnothing$  63 2" fileté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

### AVANTAGES


- Facile à installer
- Facile à entretenir
- Kit connexion rapide
- Clapets vannes intégrés
- Simple et économique
- Panier en option

### SANIREL 250/500V VERSION 2 POMPES KIT CONNEXION

### 2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Référence	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* sans panier	FEA* avec Panier	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIREL 250 H110 KIT DOUBLE	110	340	40	40	Oui x 2	Oui x 2	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H150 KIT DOUBLE	150	500	80	80	Oui x 2	Oui x 2	Ø 100**	Ø 63 F***

\* FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée \*\* personnalisable, maxi Ø125 \*\*\* Embout fileté 2" fourni

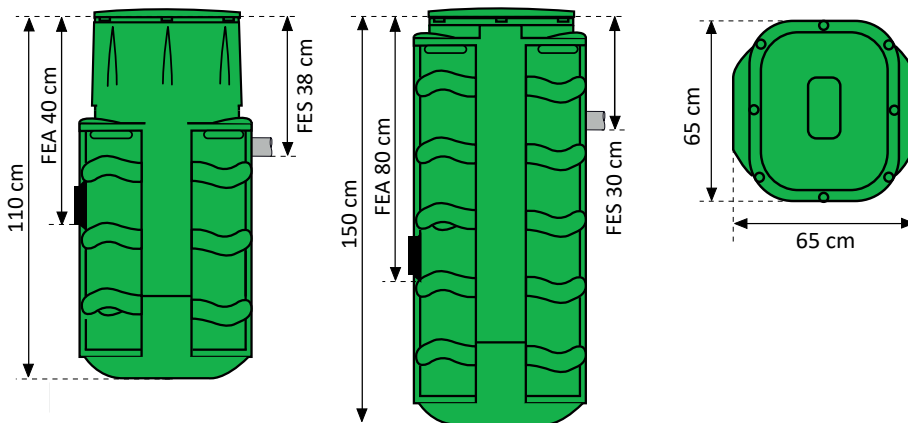

Panier de dégrillage (option)

### 3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	Event pompe	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
408	Inox	Vortex	Oui	7,7	24	50mm	1-230V	5,30	0,75*	22	14,0
414	Inox	Vortex	Non	14,0	24	50mm	1-230V	10,40	2,40	30	13,5
GRI	Mix	Dilacérat.	Non	25,0	8	NC	1-230V	6,80	1,50	30	19,0

\*P2

Longueur de refoulement (Ø 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en Ø 50)

Hauteur	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11,0	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
10,0	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
9,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI
8,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI
7,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI
6,0	408	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
5,0	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414	414	414	414
4,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414
3,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414
2,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414
1,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408



NC : NOUS CONSULTER  
CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 63 PVC - 53 MM INTERIEUR - DEBIT 6 M3/H POUR UNE VITESSE D EAU A 0,7 L/S

**4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS**



**TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX**

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63) couronne de 25 m ou 50 m.



**REHAUSSE DE 30 CM**

1 seule rehausse possible en accessoire par poste.



**OPTION CABLE 20M OU 30M AVEC  
KIT CONNECTEUR ETANCHE**

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur.



**REPORT D'ALARME GSM (1 ou 4 ENTREES)**

Alertter immédiatement par SMS pour vous prévenir d'un défaut de fonctionnement.



**SCIE CLOCHE Ø 111 mm**

Pour vos perçages d'entrée, adaptés au joint de Ø 100.

**HYDROSENSOR® COMMANDE  
POMPES PAR CAPTEUR DE PRESSION**

Commande de pompes de relevage. Avantages précision, fiabilité enlève les soucis de flotteurs bloqués par la graisse par exemple.



**REPORT D'ALARME**

Permet de déporter l'alarme à un endroit adapté.



**KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm**

Pour boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre poste de relevage



**REGARD A VANNE  
COMPACT**

Permet l'accès facile des vannes et clapets de non retour pour l'entretien du poste de relevage.



**KIT CONNECTEUR ETANCHE**

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble(s).



**RACCORD A COMPRESSION**

Permet de raccorder du tuyau Polyéthylène avec du PVC.