

Stations de relevage individuelles et collectives



PANIER DE DEGRILLAGE

Rapportable sur presque toute la gamme, même après l'installation du poste de relevage



NOUVEAUTE

ALARME SANS FIL

Lancement officiel du Vigirel® radio, véritable alarme sans fil à installer facilement en 5 minutes



NOUVEAUTE

SANIREL 250

Création de la gamme Sanirel 250 pour les petites applications de relevage



NOUVEAUTE

HYDROSENSOR®

Création de l'option Hydrosensor® système breveté, commande sans flotteur sur les doubles pompes*. Plus aucun élément de mesure ne se trouve dans l'eau. Suppression complète du problème de graisse sur les flotteurs



SANIREL 500V COLLECTIF 20 EH

Elargissement de la gamme double pompe Sanirel 500V avec pied d'assise, et panier de dégrillage pour les petits collectifs jusqu'à 20 EH



NOUVEAUTE

COFFRET TRANQUILLITE

Proposition systématique du coffret tranquillité : protection, alarme complète et installation facilitée.



REGARD A VANNES

Lancement de la gamme de Regard à vannes en 63, compact et économique idéal pour petit collectif



NOUVEAUTE

sommaire

NOUVEAUTES	2
SOMMAIRE	3
SELECTION POMPE	7
CHOISIR SON POSTE DE RELEVAGE SELON SON FIL D'EAU D'ARRIVE (EAUX CHARGEES)	8
CHOISIR SON POSTE DE RELEVAGE SELON SON FIL D'EAU D'ARRIVE (EAUX CLAIRES)	9

LES POSTES DE RELEVAGE EAUX CHARGEES - SIMPLE ET DOUBLE POMPES

SANIREL 400 KIT CONNEXION	11
SANIREL 300 KIT CONNEXION	15
SANIREL 250 - 500V KIT CONNEXION	19
SANIREL 250 - 500V BARRES DE GUIDAGE MONO POMPE	23
SANIREL 400 DOUBLE POMPES	27
SANIREL 250 - 500V DOUBLE POMPES KIT CONNEXION	31
SANIREL 250 - 500V DOUBLE POMPES BARRES DE GUIDAGE	35

LES POSTES DE RELEVAGE EAUX CLAIRES - SIMPLE ET DOUBLE POMPES

SANIDRAIN 400 KIT CONNEXION	39
SANIDRAIN 250 - 500V KIT CONNEXION	43
SANIDRAIN 400 DOUBLE POMPES KIT CONNEXION	47
SANIDRAIN 250 - 500V DOUBLE POMPES KIT CONNEXION	51
IRRIDRAIN 400 KIT CONNEXION	55
IRRIDRAIN 250 - 500V KIT CONNEXION	59

LES ACCESSOIRES & ARMOIRES ELECTRIQUES

DISJONCTEUR MAGENTO THERMIQUE	64
COFFRET TRANQUILLITE	65
KIT HYDROSENSOR	66
RENOI GSM	67
VIGIREL RADIO	68
CONNECTEUR ETANCHE & CONTACT AUXILIAIRE	69
PANIER DE DEGRILLAGE	70
SANIFLEX	71
SANIREL DEGRILLEUR 250	72
BAC A GRAISSE	73
DUPLEX	74
AQUATEC 2	75
ARCA 2	76

LES POSTES DE RELEVAGE HORS SOLS INDIVIDUELS & COLLECTIFS

MINIBOX	78
SANICOMPLI 300	79
SANICOMPLI 400	80
SANICOMPLI 1000	81

LES POSTES DE RELEVAGE COLLECTIFS

MAXIREL EVO	83
-------------------	----

LES KITS REGARD


LES KITS REGARD BETON	89
-----------------------------	----

SELECTION POSTE DE RELEVAGE COLLECTIF

INFORMATIONS POUR DEMANDE DE DEVIS	95
--	----



Choisir son Poste de relevage individuel

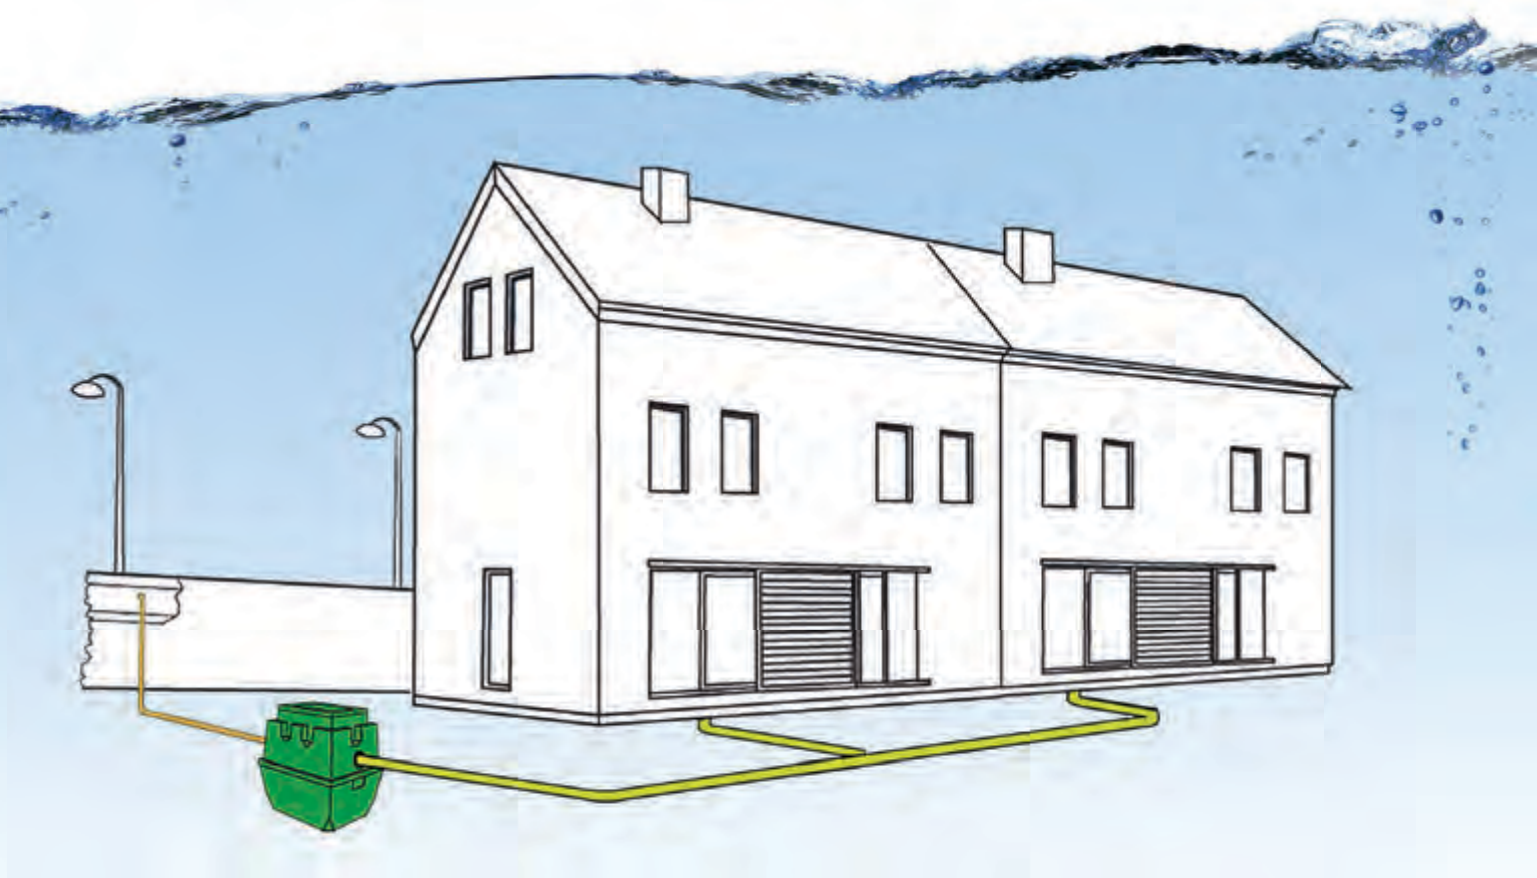

SELECTION POMPE


BIEN CHOISIR SON POSTE DE RELEVAGE...



CONFORME
EN 12050

3 Questions essentielles :

Fil d'Eau d'Arrivée, Longueur, Hauteur géométrique

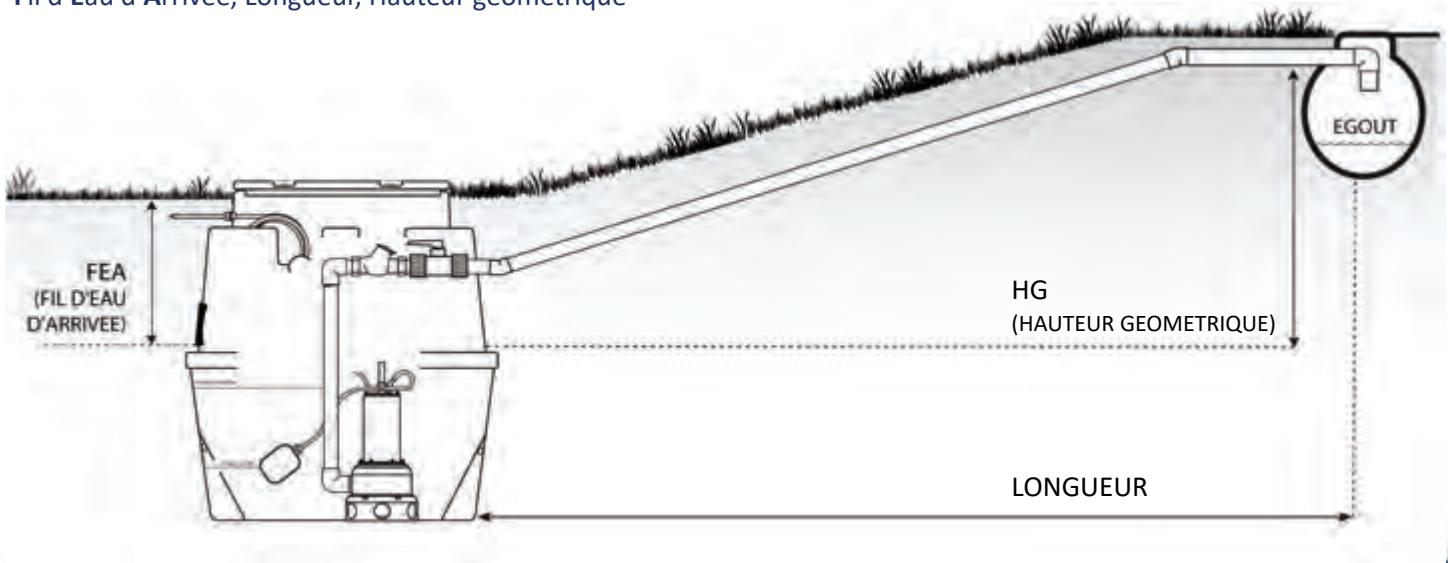

Questions à se poser pour bien choisir son poste de relevage

Type d'effluent : ☐ eaux chargées (WC) ☐ eaux usées (Cuisine, Sdb) ☐ eaux claires (pluviales)
 Tuyau de refoulement : ☐ Ø 63 mm (eaux chargées) ☐ Ø 50 mm (eaux usées/claires)
 Type d'alimentation électrique : 230V ☐ Triphasée ☐ distance coffret électrique/poste de relevage : mètres
 Site d'installation : ☐ espace vert ☐ sous-chaussée/trottoir ☐ présence de nappe phréatique ☐ sous-sol

Exemple d'abaque de sélection des pompes Technirel (eaux chargées)

Longueur de refoulement (en m)							Longueur							
Hauteur	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	130	150	200
15	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	NC	NC	NC
14	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	NC
13	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*
12	503	503	503	503	503	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*	GRI*
11	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI*	GRI*	GRI*
10	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI*
9	412	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503
8	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503	503	503	503	503
7	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503
6	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503
5	358	358	358	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412
4	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412	412	412	412
3	258	258	258	258	258	358	358	358	358	358	358	358	358	412
2	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	358
1	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	358

Exemple :

Hauteur de relevage du poste au tout à l'égout 4 mètres et longueur de la maison à l'égout 60 mètres. En croisant les deux lignes, vous avez automatiquement le poste de releçage qui correspond à votre installation : (dans l'exemple, il s'agit d'une pompe Sanirel 358.

Hauteur

Réf. pompe



SELECTION 1 POMPE KIT CONNEXION


BIEN CHOISIR SA CUVE EN FONCTION DE SON F.E.A. (Fil d'Eau d'Arrivée)

SANIREL 400

SANIREL 250

**SANIREL 250
H110**

**SANIREL 500V
H150**

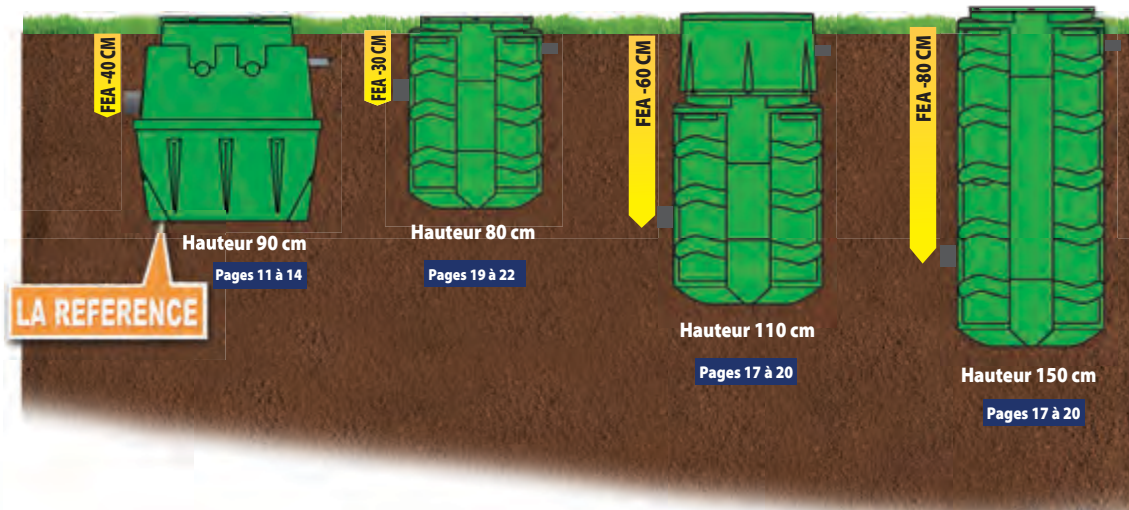

SELECTION 1 POMPE BARRES DE GUIDAGE

SANIREL 250


**SANIREL 250
H110**

**SANIREL 500V
H150**

**SANIREL 500V
H180**


**SANIREL 500V
H210**

**SANIREL 500V
H240**

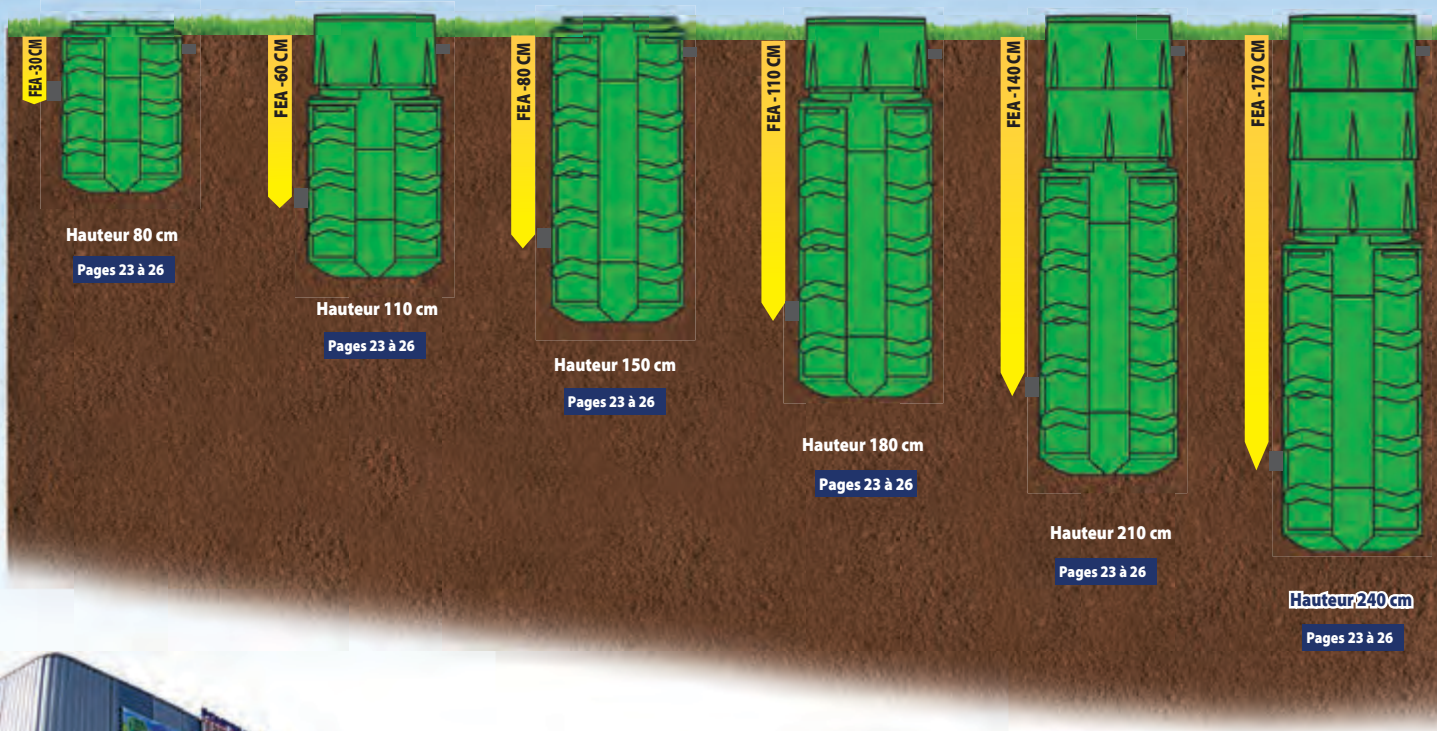


BIEN CHOISIR SA CUVE EN FONCTION DE SON F.E.A. (Fil d'Eau d'Arrivée)

SANIDRAIN 400




SANIDRAIN 250



**SANIDRAIN 250
H110**



**SANIDRAIN 500V
H150**

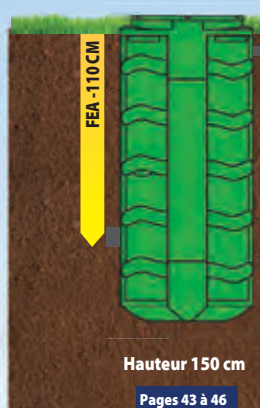

**SANIDRAIN 500V
H180**



**SANIDRAIN 500V
H210**



**SANIDRAIN 500V
H240**



SANIREL 400 MONO POMPE



**SANIREL 400
VERSION KIT DE CONNEXION**



SANIREL 400 KIT CONNEXION 1 POMPE


CONFORME
EN 12050

FABRIQUÉ EN
FRANCE

1/ PRESENTATION POSTE

Poste de relevage 400 litres "prêt à poser", enterré ou hors sol, pour eaux chargées (WC), adapté aux maisons individuelles ou très petit collectif. Equipé d'un kit de connexion rapide pour un montage/démontage simplifié.

Panier de dégrillage en option

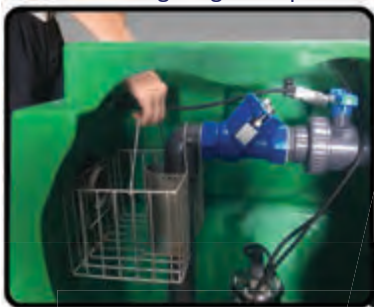

Couvercle sécurité
fermé par vis et joint

Sortie de
refoulement
rigidifiée

Vanne
spéciale
Technirel

Clapet anti-retour
avec boule anti-bruit

Ceinture
d'ancrage
renforcée

Pompe inox
passage libre 50 mm

Fond
gauffré rigidifié

Fond
auto-nettoyant

Kit de connexion
rapide

Event de réamorçage
de la pompe

Crépine spéciale
eaux chargées

FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50 (sur demande)

SORTIE :

- Ø 63 PVC M
- Embout Ø 63 2" fileté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

AVANTAGES

- Evolutive (panier)
- Facile à installer
- Facile à entretenir
- Volume 400 L, idéal
- Qualité générale
- Panier en option

Garantie 2 + 1 = 3 ans si coffret + panier de dégrillage



A votre service au 04 94 63 46 28

SANIREL 400 KIT CONNEXION 1 POMPE



2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* sans panier	FEA* avec Panier	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIREL 400	92	400	40	-	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 M***

*FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée - ** personnalisable, maxi Ø125 - *** Embout fileté 2" fourni

Vue de côté :

Vue de dessus :

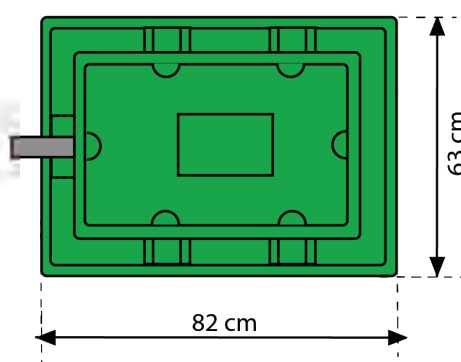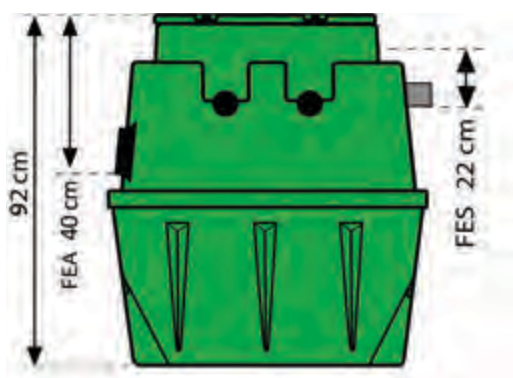

Panier de dégrillage (option)

3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	Event pompe	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
358	Inox	Vortex	Oui	7,5	20	50mm	1-230V	4,40	1,00	14	9,6
412	Inox	Vortex	Oui	10,5	30	50mm	1-230V	7,00	1,55	20	11,7
503	Fonte	Vortex	Non	16,0	29	41mm	1-230V	8,20	1,80	25	23,0
GRI	Mix	Dilacérat.	Non	25,0	8	NC	1-230V	6,80	1,50	30	19,0



Longueur de refoulement (Ø 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en Ø 50)													
Hauteur	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12,0	503	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11,0	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI	GRI
10,0	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI
9,0	412	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI
8,0	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503	503	503	GRI
7,0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503
6,0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503
5,0	358	358	358	358	412	412	412	412	412	412	412	412	503
4,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412	412	412
3,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412
2,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412
1,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412

NC : NOUS CONSULTER

CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 63 PVC - 53 MM INTERIEUR - DEBIT 6 M3/H POUR UNE VITESSE D'EAU A 0,7 L/S

SANIREL 400 KIT CONNEXION 1 POMPE

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE



DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage.

ou



KIT FLOTTEUR NIVEAU HAUT

COFFRET TRANQUILLITE

Protection 1 pompe
- Alarme de niveau haut avec kit flotteur.
- Alarme de disjonction.
- Report d'alarme.
- Buzzer + voyant.
- Facilité de branchement direct sur une prise électrique.



TUYAU DE REFOLEMENT SANIFLEX

Produit spécial refolement eaux usées (Ø 63) couronne de 25 m ou 50 m.



PANIER DE DEGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux comme les couches, tampons, lingettes, chiffons, etc...



KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre poste de relevage



REHAUSSE DE 25 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste.



OPTION CÂBLE 20M OU 30M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur.



SCIE CLOCHE Ø 111 mm

Pour vos perçages d'entrée, adaptés au joint de Ø 100.



REPORT D'ALARME

Permet de déporter l'alarme à un endroit adapté.



RACCORD A COMPRESSION

Permet de raccorder du tuyau Polyéthylène avec du PVC.



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble(s).

SANIREL 300 MONO POMPE KIT CONNEXION



**SANIREL 300
VERSION KIT DE CONNEXION**



SANIREL 300 KIT CONNEXION 1 POMPE

1/ PRESENTATION POSTE

Poste de relevage 300 litres "prêt à poser", enterré ou hors sol, pour eaux chargées (WC), adapté aux maisons individuelles ou très petit collectif. Equipé d'un kit de connexion rapide pour un montage/démontage simplifié.

CONFORME
EN 12050

FABRIQUÉ EN
FRANCE



FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50 (sur demande)

SORTIE :

- Ø 63 PVC M
- Embout Ø 63 2" fildeté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

AVANTAGES

- Facile à installer
- Facile à entretenir
- Volume 300 L, idéal
- Qualité générale
- Panier en option

Garantie 2 + 1 = 3 ans si coffret + panier de dégrillage

A votre service au 04 94 63 46 28


SANIREL 300 KIT CONNEXION 1 POMPE

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE


Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* sans panier	FEA* avec Panier	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIREL 300	82	350	30	30	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 M***

*FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée - ** personnalisable, maxi Ø125 - *** Embout filleté 2" fourni

Vue de côté :

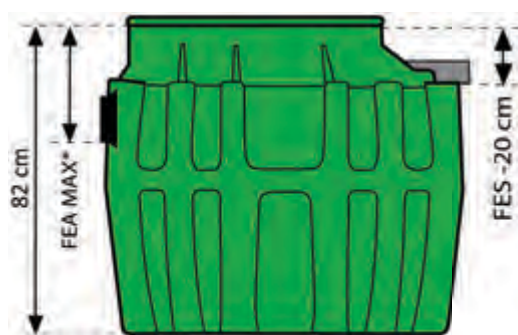

Vue de dessus :

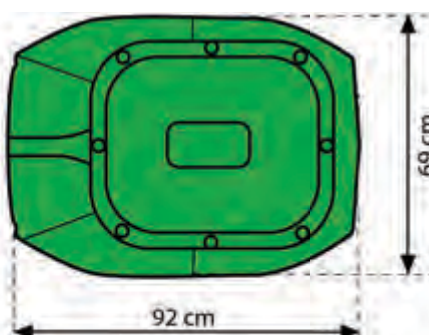

Panier de dégrillage (option)

3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	Event pompe	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
358	Inox	Vortex	Oui	7,5	20	50mm	1-230V	4,40	1,00	14	9,6
412	Inox	Vortex	Oui	10,5	30	50mm	1-230V	7,00	1,55	20	11,7
503	Fonte	Vortex	Non	16,0	29	41mm	1-230V	8,20	1,80	25	23,0
GRI	Mix	Dilacérat.	Non	25,0	8	NC	1-230V	6,80	1,50	30	19,0



Longueur de refoulement (Ø 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en Ø 50)													
Hauteur	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12,0	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11,0	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI	GRI
10,0	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI
9,0	412	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI
8,0	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503	503	503	GRI
7,0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503
6,0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503
5,0	358	358	358	358	412	412	412	412	412	412	412	412	503
4,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412	412	412
3,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412
2,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412
1,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412

NC : NOUS CONSULTER

CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 63 (PVC - 53 MM INTERIEUR) - DEBIT 6 M3/H POUR UNE VITESSE D'EAU A 0,7 US

SANIREL 300 KIT CONNEXION 1 POMPE

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE



DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage.

ou



KIT FLOTTEUR NIVEAU HAUT

COFFRET TRANQUILLITE

Protection 1 pompe
- Alarme de niveau haut avec kit flotteur.
- Alarme de disjonction.
- Report d'alarme.
- Buzzer + voyant.
- Facilité de branchement direct sur une prise électrique.



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63) couronne de 25 m ou 50 m.



PANIER DE DEGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux comme les couches, tampons, lingettes, chiffons, etc...



KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre poste de relevage



REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste.



OPTION CÂBLE 20M OU 30M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur.



SCIE CLOCHE Ø 111 mm

Pour vos perçages d'entrée, adaptés au joint de Ø 100.



REPORT D'ALARME

Permet de déporter l'alarme à un endroit adapté.



RACCORD A COMPRESSION

Permet de raccorder du tuyau Polyéthylène avec du PVC.



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble(s).

SANIREL 250/500V KIT MONO POMPE



SANIREL 250
VERSION KIT DE CONNEXION



SANIREL 500V
VERSION KIT DE CONNEXION

SANIREL 250/500V KIT CONNEXION 1 POMPE

1/ PRESENTATION POSTE

Poste de relevage "prêt à poser", enterré ou hors sol, pour eaux chargées (WC), adapté aux maisons individuelles ou très petit collectif. Equipé d'un kit de connexion rapide pour un montage/démontage simplifié. Sanirel 500V pour des fils d'eaux profond.

CONFORME
EN 12050

FABRIQUÉ EN
FRANCE



FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50

SORTIE :

- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2" filteté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

AVANTAGES

- Facile à installer
- Economique
- Facile à entretenir
- Qualité générale
- Panier en option

Garantie 2 + 1 = 3 ans si coffret + panier de dégrillage


A votre service au 04 94 63 46 28

SANIREL 250/500V KIT CONNEXION 1 POMPE

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* sans panier	FEA* avec Panier	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIREL 250 H80	80	250	30	30	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 250 H110	110	340	60	60	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H150	150	500	90	90	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***

*FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée - ** personnalisable, maxi Ø125 - *** Embout fileté 2" fourni

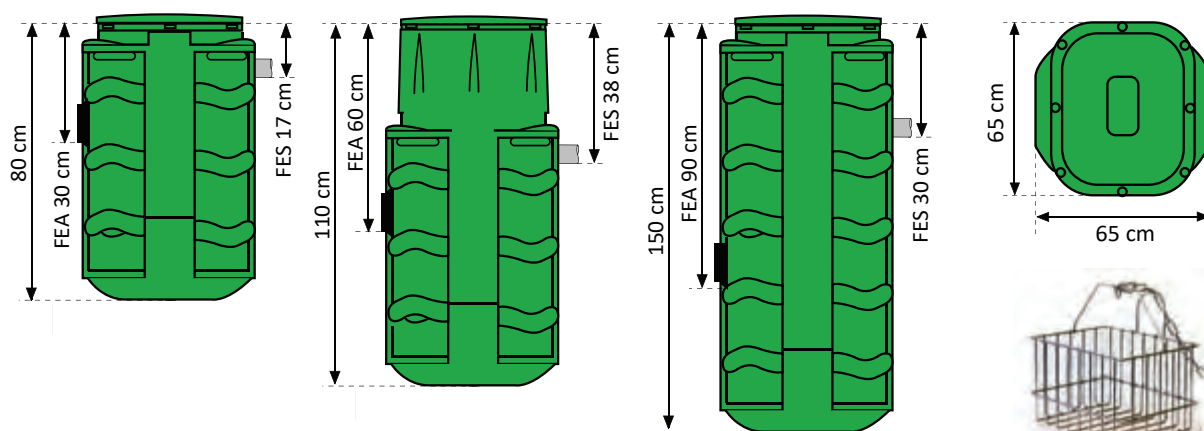

Panier de dégrillage (option)

3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	Event pompe	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids (kg)
358	Inox	Vortex	Oui	7,5	20	50mm	1-230V	4,40	1,00	14	9,6
412	Inox	Vortex	Oui	10,5	30	50mm	1-230V	7,00	1,55	20	11,7
GRI	Mix	Dilacérat.	Non	25,0	8	NC	1-230V	6,80	1,50	30	19,0

Longueur de refoulement (Ø 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en Ø 50)													
Hauteur	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
10,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
9,0	412	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
8,0	412	412	412	412	412	412	412	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
7,0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	GRI	GRI	GRI
6,0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	GRI	GRI
5,0	358	358	358	358	412	412	412	412	412	412	412	412	GRI
4,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412	412	412
3,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412
2,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412
1,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412

NC : NOUS CONSULTER

CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 63 PVC - 53 MM INTERIEUR - DEBIT 6 M3/H POUR UNE VITESSE D'EAU A 0,7 L/S

V1 - 2018

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE



DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage.

ou



KIT FLOTTEUR NIVEAU HAUT

COFFRET TRANQUILLITE

Protection 1 pompe
- Alarme de niveau haut avec kit flotteur.
- Alarme de disjonction.
- Report d'alarme.
- Buzzer + voyant.
- Facilité de branchement direct sur une prise électrique.



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refolement eaux usées (Ø 63) couronne de 25 m ou 50 m.



PANIER DE DEGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux comme les couches, tampons, lingettes, chiffons, etc...



KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre poste de relevage



REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste.



OPTION CÂBLE 20M OU 30M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur.



SCIE CLOCHE Ø 111 mm

Pour vos perçages d'entrée, adaptés au joint de Ø 100.



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble(s).



REPORT D'ALARME

Permet de déporter l'alarme à un endroit adapté.



RACCORD A COMPRESSION

Permet de raccorder du tuyau Polyéthylène avec du PVC.

SANIREL 250/500V BdG MONO POMPE



**SANIREL 250 1 POMPE
VERSION BARRE DE GUIDAGE**



**SANIREL 500V 1 POMPE
VERSION BARRE DE GUIDAGE**

SANIREL 250/500V BARRE DE GUIDAGE 1 POMPE

1/ PRESENTATION POSTE

Poste de relevage "prêt à poser", enterré ou hors sol, pour eaux chargées (WC), adapté aux maisons individuelles ou très petit collectif. Equipé d'un montage sur barre de guidage pour un montage/démontage simplifié. Sanirel 500V pour des fils d'eaux profond.

CONFORME
EN 12050

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Panier de dégrillage
(option)

Pied d'assise

Clapet anti-retour
avec boule anti-bruit

Système barre de guidage
entretien facilité

Presse étoupe

Couvercle sécurité
fermé par vis et joint

Epaisseur cuve
8 mm (solidité)

Entièrement
démontable
par le haut

Fond de cuve
non percée

FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50 (sur demande)

SORTIE :

- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2" filteté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

AVANTAGES

- Facile à installer
- Economique
- Facile à entretenir
- Qualité générale
- Panier en option

Garantie 2 + 1 = 3 ans si coffret + panier de dégrillage


A votre service au 04 94 63 46 28

SANIREL 250/500V BARRE DE GUIDAGE 1 POMPE

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* sans panier	FEA* avec Panier	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIREL 250 H80 BDG	80	250	30	-	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 250 H110 BDG	110	340	60	40	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H150 BDG	150	500	80	80	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H180 BDG	180	590	110	110	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H210 BDG	210	680	140	140	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H240 BDG	240	770	170	170	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 63 F***

*FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée - ** personnalisable, maxi Ø125 - *** Embout filleté 2" fourni

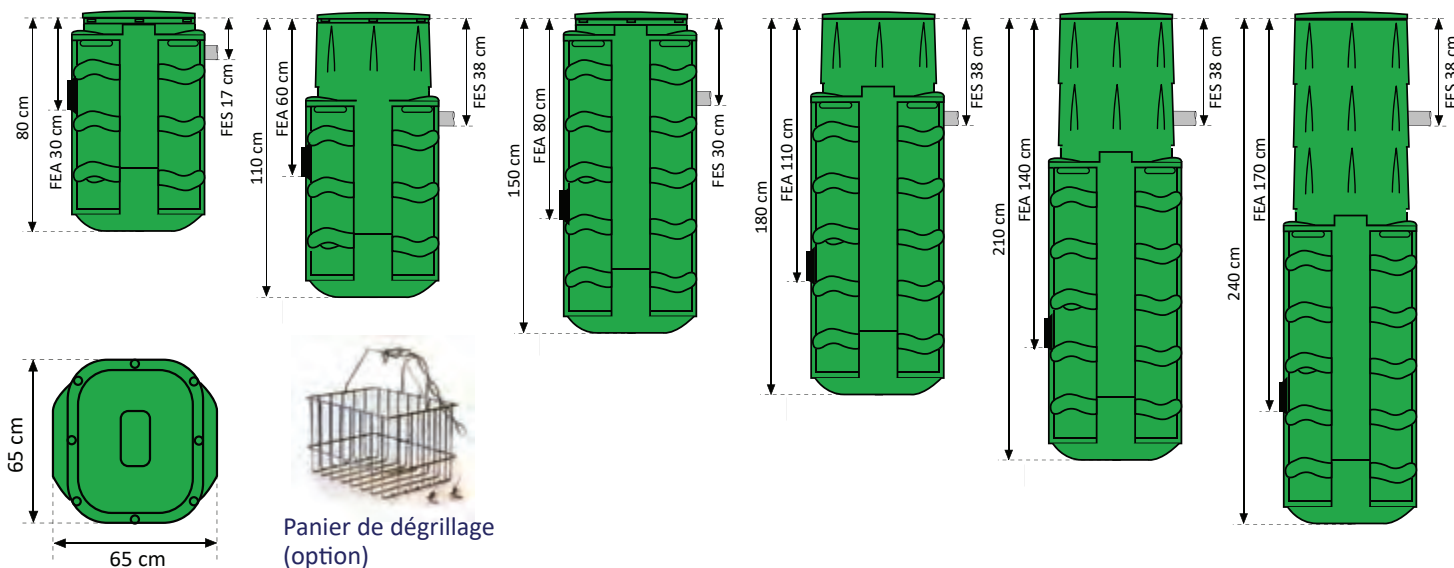

3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	Event pompe	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
408	Inox	Vortex	Oui	7,7	24	50mm	1-230V	5,30	0,75*	22	14,0
414	Inox	Vortex	Non	14,0	24	50mm	1-230V	10,40	2,40	30	13,5
GRI	Mix	Dilacérat.	Non	25,0	8	NC	1-230V	6,80	1,50	30	19,0

*P2

Longueur de refoulement (Ø 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en Ø 50)													
Hauteur	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11,0	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
10,0	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
9,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI
8,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI
7,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI
6,0	408	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
5,0	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414	414	414	414
4,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414
3,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414
2,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414
1,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408

NC : NOUS CONSULTER

CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 63 PVC - 53 MM INTERIEUR - DEBIT 6 M3/H POUR UNE VITESSE D EAU A 0,7 L/S

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE



DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage.

ou



KIT FLOTTEUR NIVEAU HAUT

COFFRET TRANQUILLITE

Protection 1 pompe
- Alarme de niveau haut avec kit flotteur.
- Alarme de disjonction.
- Report d'alarme.
- Buzzer + voyant.
- Facilité de branchement direct sur une prise électrique.



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63) couronne de 25 m ou 50 m.



PANIER DE DEGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux comme les couches, tampons, lingettes, chiffons, etc...



REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste.



KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre poste de relevage



OPTION CABLE 20 M/30 M AVEC

KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur.



SCIE CLOCHE Ø 111 mm

Pour vos perçages d'entrée, adaptés au joint de Ø 100.



REPORT D'ALARME

Permet de déporter l'alarme à un endroit adapté.



RACCORD A COMPRESSION

Permet de raccorder du tuyau Polyéthylène avec du PVC.



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble(s).

SANIREL 400 DOUBLE POMPES



**SANIREL 400
VERSION DOUBLE POMPES**


SANIREL 400 VERSION DOUBLE POMPES

1/ PRESENTATION POSTE

Poste de relevage "prêt à poser" pour eaux chargées (WC), système double pompes pour une grande sécurité d'usage, fonctionnement des pompes en alternances et mise en route des deux pompes en mêmes temps en cas de sur débit, volume 400 litres adapté aux maisons individuelles ou petits collectifs.

CONFORME
EN 12050

FABRIQUÉ EN
FRANCE

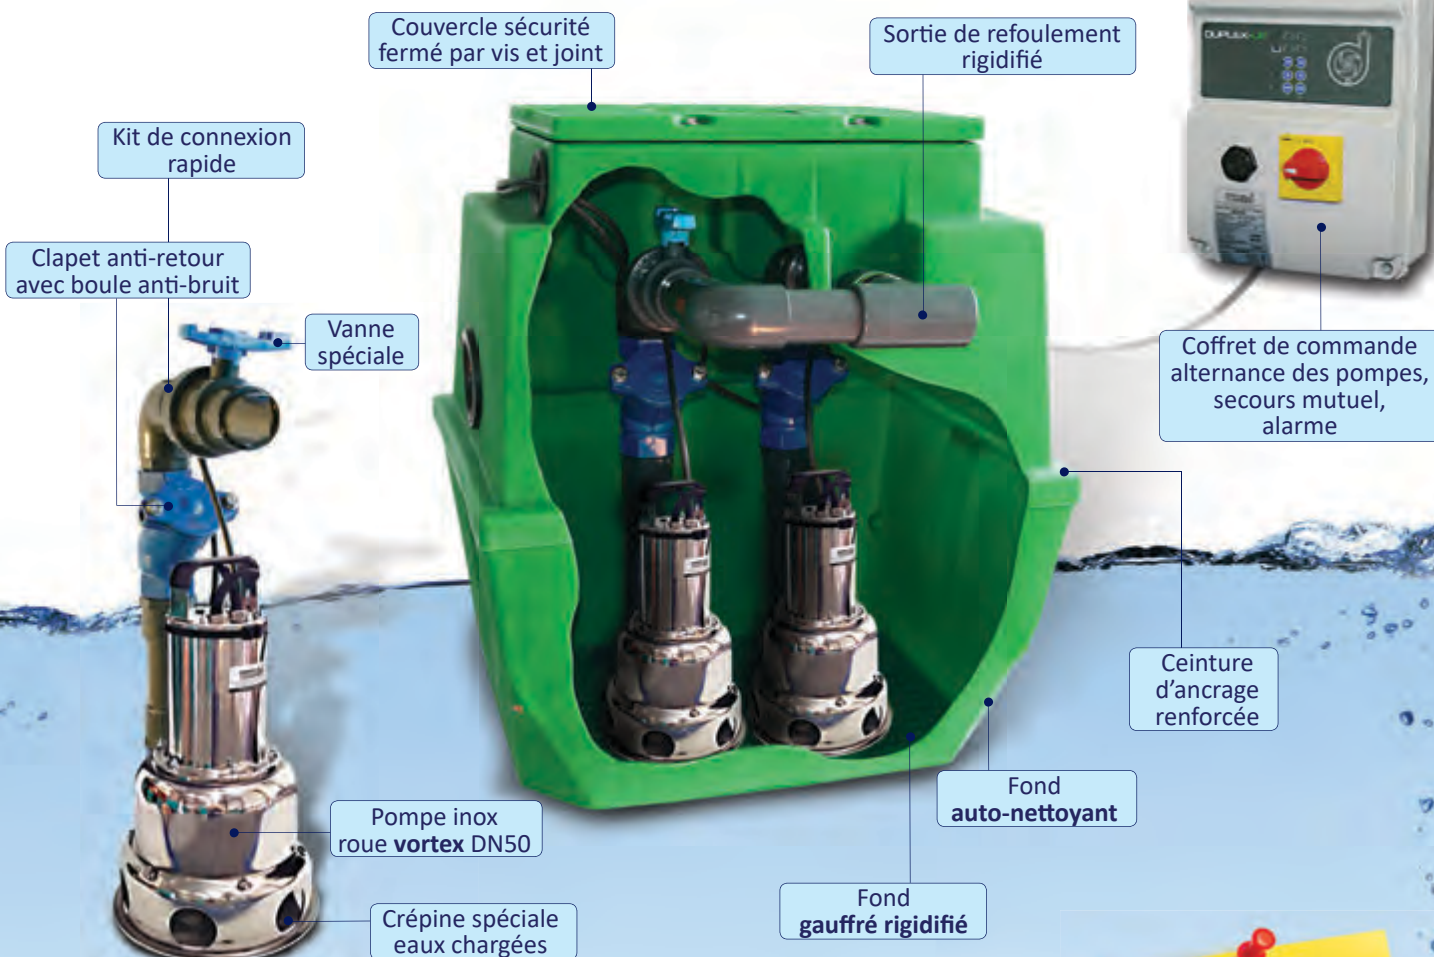

FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50 (sur demande)
- Entrée Ø 50 pour gaine pompes et flotteurs

SORTIE :

- Ø 63 PVC M
- Embout Ø 63 2" fileté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

AVANTAGES

- Facile à installer
- 2 pompes, sécurité
- Facile à entretenir
- Volume 400 L, idéal
- Qualité générale




SANIREL 400 VERSION DOUBLE POMPES

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* sans panier	FEA* avec Panier	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIREL 400	92	400	40	-	Oui x 2	Oui x 2	Ø 100**	Ø 63 M***

*FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée - ** personnalisable, maxi Ø125 - *** Embout filleté 2" fourni

Sortie gauche ou droite
à la demande

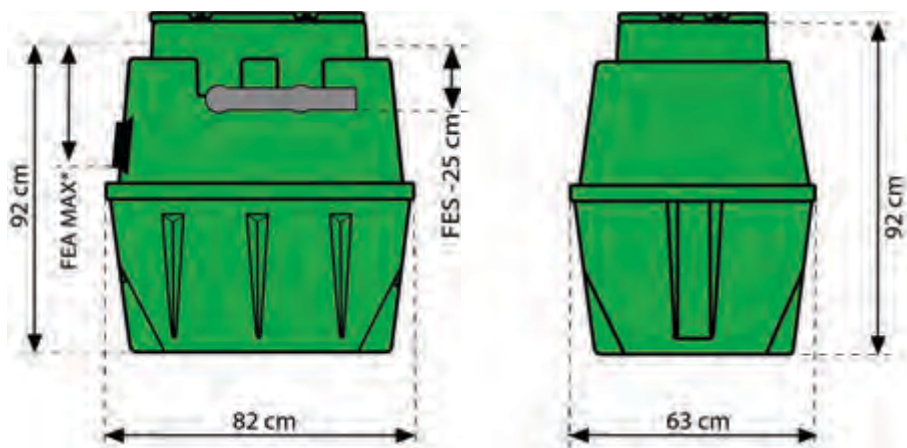

Panier de dégrillage
non disponible pour
cette gamme de produit
prendre équivalence
SANIREL 500V
double pompes.

3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	Event pompe	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
358	Inox	Vortex	Oui	7,5	20	50mm	1-230V	4,40	1,00	14	9,6
412	Inox	Vortex	Oui	10,5	30	50mm	1-230V	7,00	1,55	20	11,7
503	Fonte	Vortex	Non	16,0	29	41mm	1-230V	8,20	1,80	25	23,0
GRI	Mix	Dilacérat.	Non	25,0	8	NC	1-230V	6,80	1,50	30	19,0



GRI



503



412



358

Longueur de refoulement (Ø 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en Ø 50)													
Hauteur	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12,0	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11,0	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI	GRI
10,0	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI	GRI
9,0	412	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	GRI
8,0	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503	503	503	GRI
7,0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503	503
6,0	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	503	503
5,0	358	358	358	358	412	412	412	412	412	412	412	412	503
4,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412	412	412
3,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412	412
2,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412
1,0	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	412

NC : NOUS CONSULTER

CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE Ø 63 PVC - 5,8 MM INTERIEUR - DEBIT 6 M³/H POUR UNE VITESSE D'EAU A 0,7 L/S

SANIREL 400 VERSION DOUBLE POMPES

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement
eaux usées (Ø 63) couronne
de 25 m ou 50 m.



REHAUSSE DE 25 CM

1 seule rehausse possible en
accessoire par poste.



OPTION CABLE 20 M OU 30 M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe,
flotteur, etc... à votre longueur.



HYDROSENSOR® COMMANDE POMPES PAR CAPTEUR DE PRESSION

Commande de pompes de relevage.
Avantages : précision, fiabilité enlève les
souds de flotteurs bloqués par la graisse
par exemple.



REPORT D'ALARME GSM (1 ou 4 ENTREES)

Alerter immédiatement par SMS
pour vous prévenir d'un défaut
de fonctionnement.



SCIE CLOCHE Ø 111 mm

Pour vos perçages d'entrée,
adaptés au joint de Ø 100.



REPORT D'ALARME

Permet de déporter
l'alarme à un endroit
adapté.



KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle
entrée en Ø 100 sur votre poste
de relevage



RACCORD A COMPRESSION

Permet de raccorder du tuyau
Ø 63 PE avec du PVC.



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher
la pompe sans la contrainte
du câble(s).

SANIREL 250/500V KIT DOUBLE POMPES



**SANIREL 250 2 POMPES
VERSION KIT CONNEXION**



**SANIREL 500V 2 POMPES
VERSION KIT CONNEXION**

SANIREL 250/500V VERSION 2 POMPES KIT CONNEXION

CONFORME
EN 12050

FABRIQUÉ EN
FRANCE

1/ PRESENTATION POSTE

Poste de relevage "prêt à poser" pour eaux chargées (WC), système double pompes pour une grande sécurité d'usage, fonctionnement des pompes en alternances et, équipé d'un montage kit de connexion rapide pour un montage/démontage simplifié. Sanirel 500V pour des fils d'eaux profond, adapté aux maisons individuelles ou petits collectifs.



Coffret de commande
alternance des pompes,
secours mutuel,
alarme

Clapet anti-retour
avec boule anti-bruit

Couvercle sécurité
fermé par vis et joint

Fond de cuve
incliné

Système barre kit connexion
entretien facilité

Panier de dégrillage (option)

Entièrement
démontable

Pompes spéciale
eaux chargées

FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50 (sur demande)
- Entrée Ø 50 pour gaine pompes et flotteurs

SORTIE :

- Ø 63 PVC M
- Embout Ø 63 2" filteté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

AVANTAGES


- Facile à installer
- Facile à entretenir
- Kit connexion rapide
- Clapets vannes intégrés
- Simple et économique
- Panier en option

SANIREL 250/500V VERSION 2 POMPES KIT CONNEXION

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Référence	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* sans panier	FEA* avec Panier	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIREL 250 H110 KIT DOUBLE	110	340	40	40	Oui x 2	Oui x 2	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H150 KIT DOUBLE	150	500	80	80	Oui x 2	Oui x 2	Ø 100**	Ø 63 F***

* FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée ** personnalisable, maxi Ø125 *** Embout fileté 2" fourni

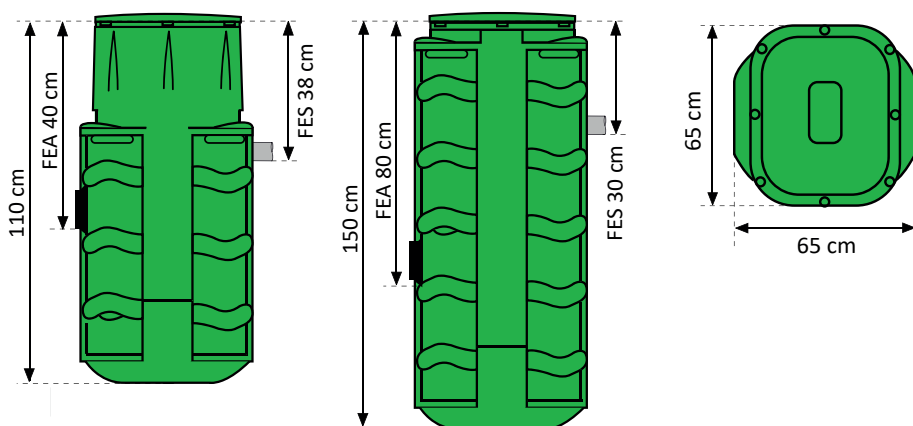

Panier de dégrillage (option)

3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	Event pompe	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
408	Inox	Vortex	Oui	7,7	24	50mm	1-230V	5,30	0,75*	22	14,0
414	Inox	Vortex	Non	14,0	24	50mm	1-230V	10,40	2,40	30	13,5
GRI	Mix	Dilacérat.	Non	25,0	8	NC	1-230V	6,80	1,50	30	19,0

*P2



Longueur de refoulement (Ø 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en Ø 50)													
Hauteur	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11,0	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
10,0	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
9,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI
8,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI
7,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI
6,0	408	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
5,0	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414	414	414	414
4,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414
3,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414
2,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414
1,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408

NC : NOUS CONSULTER
CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 63 PVC - 53 MM INTERIEUR - DEBIT 6 M3/H POUR UNE VITESSE D EAU A 0,7 L/S

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement
eaux usées (Ø 63) couronne
de 25 m ou 50 m.



REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en
accessoire par poste.



OPTION CABLE 20M OU 30M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe,
flotteur, etc... à votre longueur.



HYDROSENSOR® COMMANDE POMPES PAR CAPTEUR DE PRESSION

Commande de pompes de relevage.
Avantages précision, fiabilité enlève les
souds de flotteurs bloqués par la graisse
par exemple.



REPORT D'ALARME GSM (1 ou 4 ENTREES)

Alerter immédiatement par SMS
pour vous prévenir d'un défaut
de fonctionnement.



SCIE CLOCHE Ø 111 mm

Pour vos perçages d'entrée,
adaptés au joint de Ø 100.



REPORT D'ALARME

Permet de déporter
l'alarme à un endroit
adapté.



KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle
entrée en Ø 100 sur votre poste
de relevage



REGARD A VANNE COMPACT

Permet l'accès facile
des vannes et clapets
de non retour pour
l'entretien du poste
de relevage.



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher
la pompe sans la contrainte
du câble(s).



RACCORD A COMPRESSION

Permet de raccorder du tuyau
Polyéthylène avec du PVC.

SANIREL 250/500V BDG DOUBLE POMPES



**SANIREL 250 2 POMPES
VERSION BARRES DE GUIDAGE**



**SANIREL 500V 2 POMPES
VERSION BARRES DE GUIDAGE**

SANIREL 250/500V VERSION 2 POMPES BdG

CONFORME
EN 12050

FABRIQUÉ EN
FRANCE

1/ PRESENTATION POSTE

Poste de relevage "prêt à poser" pour eaux chargées (WC), système double pompes pour une grande sécurité d'usage, fonctionnement des pompes en alternances et mise en route des deux pompes en mêmes temps en cas de sur débit, équipé d'un montage sur barres de guidage pour un montage/démontage simplifié. Sanirel 500V pour des fils d'eaux profond, adapté aux maisons individuelles ou petits collectifs.



FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox

ENTREE :

- Joint à lèvre Ø 100 en standard
- Joint à lèvre pour ventilation Ø 50 (sur demande)
- Entrée Ø 50 pour gaine pompes et flotteurs

SORTIE :

- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2" filté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

AVANTAGES


- Facile à installer
- Facile à entretenir
- Kit barres de guidage
- Clapets, vannes intégrés
- Pieds d'assise
- Panier en option

SANIREL 250/500V VERSION 2 POMPES BdG

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Référence	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* sans panier	FEA* avec Panier	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIREL 250 H110 BDG DOUBLE	110	340	40	40	Oui x 2	Oui x 2	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H150 BDG DOUBLE	150	500	70	70	Oui x 2	Oui x 2	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H180 BDG DOUBLE	180	590	100	100	Oui x 2	Oui x 2	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H210 BDG DOUBLE	210	680	130	130	Oui x 2	Oui x 2	Ø 100**	Ø 63 F***
SANIREL 500V H240 BDG DOUBLE	240	770	160	160	Oui x 2	Oui x 2	Ø 100**	Ø 63 F***

*FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée - ** personnalisable, maxi Ø125 - *** Embout fileté 2" fourni

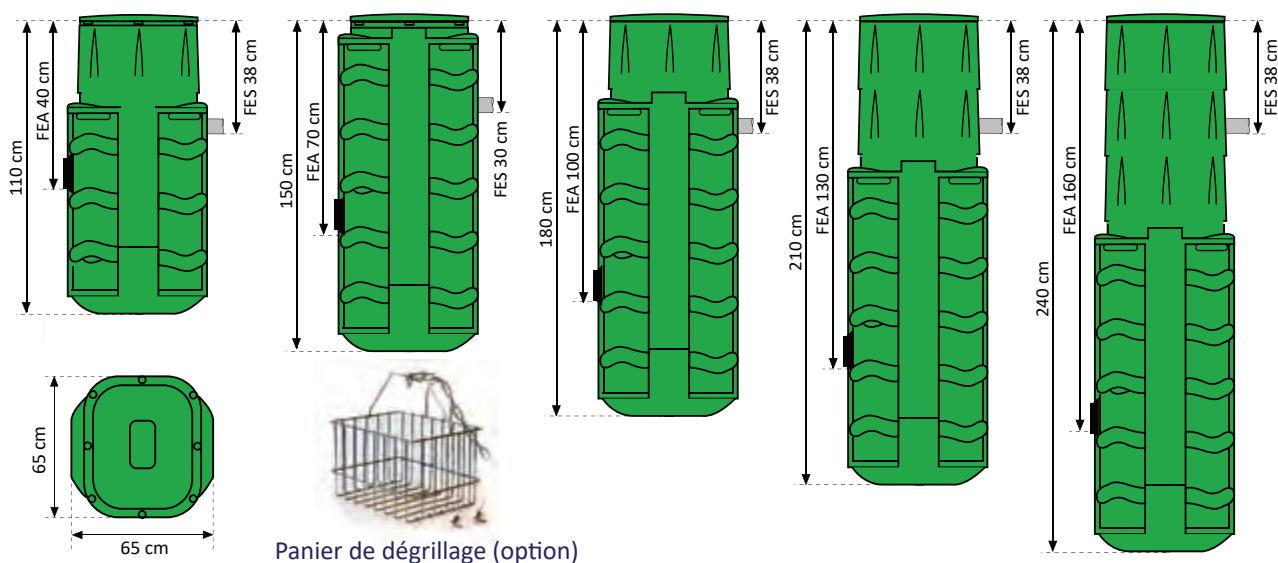

3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	Event pompe	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
408	Inox	Vortex	Oui	7,7	24	50mm	1-230V	5,30	0,75*	22	14,0
414	Inox	Vortex	Non	14,0	24	50mm	1-230V	10,40	2,40	30	13,5
GRI	Mix	Dilacérat.	Non	25,0	8	NC	1-230V	6,80	1,50	30	19,0

*P2

Longueur de refoulement (Ø 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en Ø 50)													
Hauteur	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12,0	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11,0	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
10,0	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
9,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI
8,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI
7,0	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI
6,0	408	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
5,0	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414	414	414	414
4,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414
3,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414
2,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414
1,0	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408

NC : NOUS CONSULTER

CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 63 PVC - 53 MM INTERIEUR - DEBIT 6 M3/H POUR UNE VITESSE D EAU A 0,7 L/S

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement
eaux usées (Ø 63) couronne
de 25 m ou 50 m.



REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en
accessoire par poste.



OPTION CABLE 20M OU 30M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe,
flotteur, etc... à votre longueur.



HYDROSENSOR® COMMANDE POMPES PAR CAPTEUR DE PRESSION

Commande de pompes de relevage.
Avantages précision, fiabilité enlève les
souds de flotteurs bloqués par la graisse
par exemple.



REPORT D'ALARME GSM (1 ou 4 ENTREES)

Alerter immédiatement par SMS
pour vous prévenir d'un défaut
de fonctionnement.



SCIE CLOCHE Ø 111 mm

Pour vos perçages d'entrée,
adaptés au joint de Ø 100.



REPORT D'ALARME
Permet de déporter
l'alarme à un endroit
adapté.



KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle
entrée en Ø 100 sur votre poste
de relevage



REGARD A VANNE COMPACT

Permet l'accès facile
des vannes et clapets
de non retour pour
l'entretien du poste
de relevage.



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher
la pompe sans la contrainte
du câble(s).



RACCORD A COMPRESSION

Permet de raccorder du tuyau
Polyéthylène avec du PVC.

SANIDRAIN 400 KIT MONO POMPE



**SANIDRAIN 400
VERSION KIT DE CONNEXION**

SANIDRAIN 400 KIT CONNEXION 1 POMPE

1/ PRESENTATION POSTE

Poste de relevage "prêt à poser" enterré ou hors sol, pour sortie de station d'épuration ou fosse, volume 400 litres, adapté aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Equipé d'un kit de connexion rapide pour un montage/démontage simplifié. Clapet et vanne en DN 32, refoulement standard en tuyau diam. 50 mm.

CONFORME
EN 12050

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Couvercle sécurité
fermé par vis et joint

Accès pompe
facilité

Clapet anti-retour

Système «kit connexion»
entretien facilité

Ceinture d'ancrage
renforcée

Pompe Inox spéciale
10 mm de passage

Fond de cuve
gauffré (renforcé)

Fond
auto-nettoyant

FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50

SORTIE :

- Ø 50 PVC F
- Embout Ø 50 M/1"1/2
- Embout Ø 50 M/1"1/4
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

AVANTAGES


- Facile à installer
- Evolutive
- Facile à entretenir
- Volume 400 L, idéal
- Qualité générale

SANIDRAIN 400 KIT CONNEXION 1 POMPE

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* (cm)	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIDRAIN 400	92	400	40	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***

* FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée ** personnalisable, maxi Ø125 *** Embout fileté 1 1/4" fourni

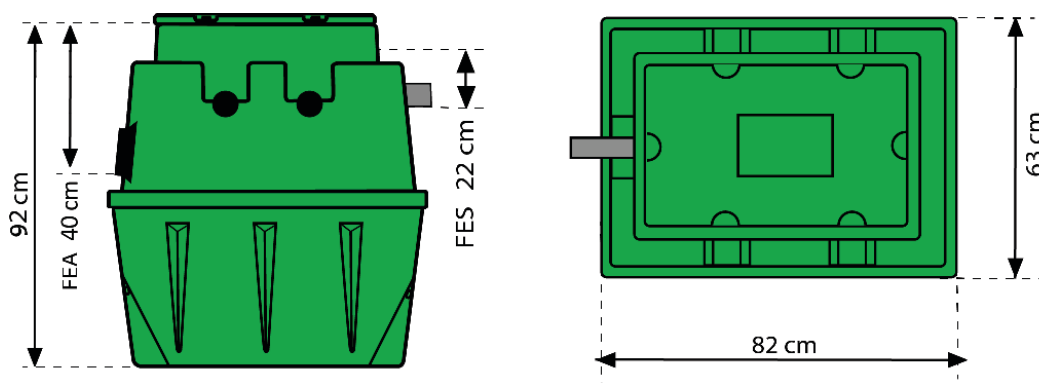

3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
DR1	Inox	Mcanal	7,0	9	10mm	1-230V	1,90	0,25*	8	4,4
SX3	Inox	Mcanal	11,1	13,8	10mm	1-230V	3,47	0,78	16	6,0
BS4	Inox	Mcanal	18,0	20	10mm	1-230V	7,30	1,10*	30	13,8

Standard 10m de cable HO7 RNF (option 20m et 30m dispo)

*P2



Longueur de refoulement (Ø 50 recommandé, possible aussi en Ø 40)													
Hauteur	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC
14,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC
13,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
12,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
11,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
10,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
9,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	BS4	BS4	BS4
8,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	BS4
7,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3
6,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3
5,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	SX3	SX3	SX3
4,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	SX3
3,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
2,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
1,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1

NC : NOUS CONSULTER

CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 50 PVC - 42 MM INTERIEUR - DEBIT 2,5 M3 POUR UNE VITESSE D EAU A 0,5 L/S

SANIDRAIN 400 KIT CONNEXION 1 POMPE

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE



DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage.

ou



KIT FLOTTEUR NIVEAU HAUT

COFFRET TRANQUILLITE

Protection 1 pompe
- Alarme de niveau haut avec kit flotteur.
- Alarme de disjonction.
- Report d'alarme.
- Buzzer + voyant.
- Facilité de branchement direct sur une prise électrique.



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (50mm) couronne de 25 m.



OPTION CÂBLE 20M OU 30M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur.



REHAUSSE DE 40 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste.



REPORT D'ALARME

Permet de déporter l'alarme à un endroit adapté.



SCIE CLOCHE 111 mm Pour vos perçages d'entrée, adaptés au joint de Ø 100.



RACCORD A COMPRESSION Ø 50

Permet de raccorder du tuyau Polyéthylène avec du PVC.



Kit joint & bouchon 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre poste de relevage



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble(s).

SANIDRAIN 250/500V KIT MONO POMPE



SANIDRAIN 250
VERSION KIT DE CONNEXION



SANIDRAIN 500V
VERSION KIT DE CONNEXION

SANIDRAIN 250/500V KIT CONNEXION 1 POMPE

1/ PRESENTATION POSTE

CONFORME
EN 12050

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Poste de relevage "prêt à poser" et spécial Fil d'Eau profond (gamme 500V), enterré ou hors sol, pour sortie de station d'épuration ou fosse, volume 250/500 litres, adapté aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Equipé d'un kit de connexion rapide pour un montage/démontage simplifié. Clapet et vanne en DN 32, refoulement standard en tuyau diam. 50 mm.



FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50

SORTIE :

- Ø 50 PVC F
- Embout Ø 50 M/1"1/2
- Embout Ø 50 M/1"1/4
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

AVANTAGES


- Facile à installer
- Evolutive
- Facile à entretenir
- Qualité générale
- Fil d'eau très bas

SANIDRAIN 250/500V KIT CONNEXION 1 POMPE

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* (cm)	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIDRAIN 250 H80	80	250	40	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 250 H110	110	340	70	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 500V H150	150	500	110	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 500V H180	180	590	140	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 500V H210	210	680	170	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 500V H240	240	770	200	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***

* FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée ** personnalisable, maxi Ø125 *** Embout fileté 1 1/4" fourni

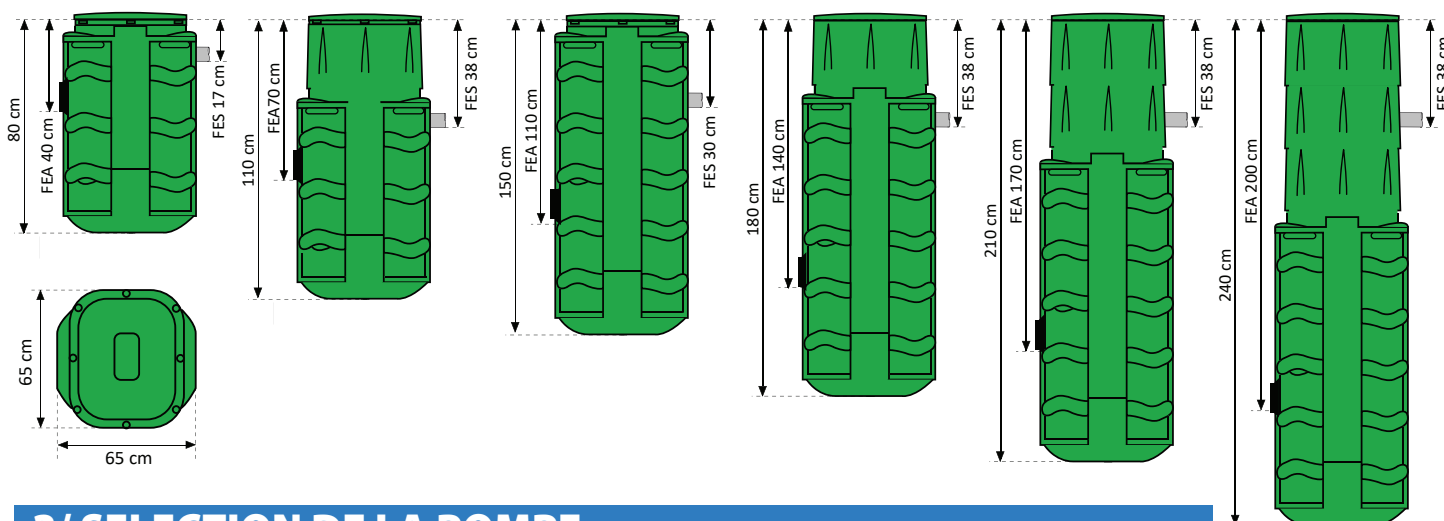

3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
DR1	Inox	Mcanal	7,0	9	10mm	1-230V	1,90	0,25*	8	4,4
SX3	Inox	Mcanal	11,1	13,8	10mm	1-230V	3,47	0,78	16	6,0
BS4	Inox	Mcanal	18,0	20	10mm	1-230V	7,30	1,10*	30	13,8

Standard 10m de cable HO7 RNF (option 20m et 30m dispo)

*P2



Longueur de refoulement (Ø 50 recommandé, possible aussi en Ø 40)													
Hauteur	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC
14,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC
13,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
12,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
11,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
10,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
9,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	BS4	BS4	BS4
8,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	BS4
7,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3
6,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3
5,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	SX3	SX3	SX3
4,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	SX3
3,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
2,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
1,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1

NC : NOUS CONSULTER

CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 50 PVC - 42 MM INTERIEUR - DEBIT 2,5 M3 POUR UNE VITESSE D EAU A 0,5 L/S

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE



DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage.

ou



Kit flotteur alarme

COFFRET TRANQUILLITE

Protection 1 pompe
- Alarme de niveau haut avec kit flotteur.
- Alarme de disjonction.
- Report d'alarme.
- Buzzer + voyant.
- Facilité de branchement direct sur une prise électrique.



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (50mm) couronne de 25 m.



OPTION CÂBLE 20M OU 30M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur.



REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste.



REPORT D'ALARME

Permet de déporter l'alarme à un endroit adapté.



Kit joint & bouchon 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre poste de relevage



SCIE CLOCHE 111 mm Pour vos perçages d'entrée, adaptés au joint de Ø 100.



RACCORD A COMPRESSION Ø 50

Permet de raccorder du tuyau Polyéthylène avec du PVC.



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble(s).

SANIDRAIN 400 KIT DOUBLE POMPES



**SANIDRAIN 400 DOUBLE POMPES
VERSION KIT DE CONNEXION**

SANIDRAIN 400 VERSION DOUBLE POMPES

1/ PRESENTATION POSTE

CONFORME
EN 12050

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Poste de relevage "prêt à poser" enterré ou hors sol, pour sortie de station d'épuration ou fosse, volume 400 litres, adapté aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Equipé de 2 kits de connexion rapide pour un montage/démontage simplifié, système double pompes pour une grande sécurité d'usage, fonctionnement des pompes en alternances et mise en routes des deux pompes en mêmes temps en cas de sur débit, capet et vanne en DN 32, refoulement standard en 50 mm.



FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50

SORTIE :

- Ø 50 PVC F
- Embout Ø 50 M/1"1/2
- Embout Ø 50 M/1"1/4
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

AVANTAGES


- Facile à installer
- 2 pompes, sécurité
- Facile à entretenir
- Volume 400 L, idéal
- Qualité générale

SANIDRAIN 400 VERSION DOUBLE POMPES

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* (cm)	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIDRAIN 400 DOUBLE POMPES	92	400	40	Oui x 2	Oui x 2	Ø 100**	Ø 50 F***

* FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée ** personnalisable, maxi Ø125 *** Embout fileté 1 1/4" fourni

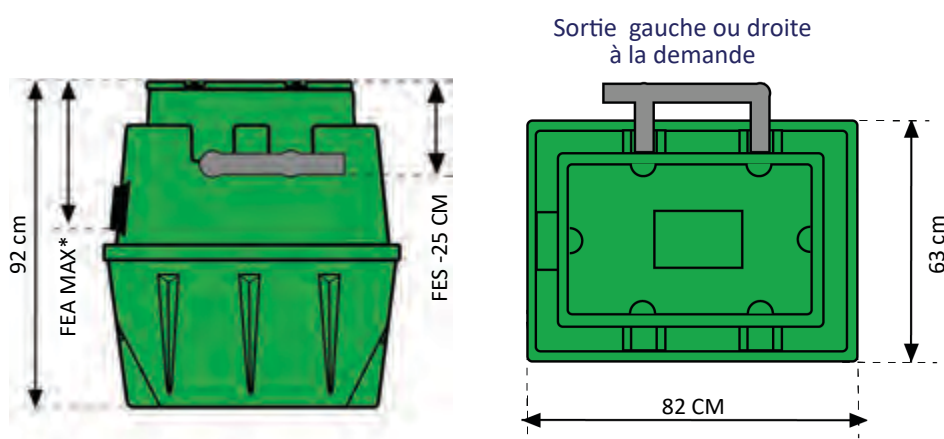

Panier de dégrillage non disponible pour cette gamme de produit prendre équivalence **SANIREL 500V double pompes.**

3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
DR1	Inox	Mcanal	7,0	9	10mm	1-230V	1,90	0,25*	8	4,4
SX3	Inox	Mcanal	11,1	13,8	10mm	1-230V	3,47	0,78	16	6,0
BS4	Inox	Mcanal	18,0	20	10mm	1-230V	7,30	1,10*	30	13,8

Standard 10m de cable HO7 RNF (option 20m et 30m dispo)

*P2



BS4



SX3



DR1

Longueur de refoulement (Ø 50 recommandé, possible aussi en Ø 40)													
Hauteur	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC
14,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC
13,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
12,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
11,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
10,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
9,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	BS4	BS4	BS4
8,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	BS4
7,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3
6,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3
5,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	SX3	SX3	SX3
4,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	SX3
3,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
2,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
1,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1

NC : NOUS CONSULTER

CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 50 PVC - 42 MM INTERIEUR - DEBIT 2,5 M3 POUR UNE VITESSE D EAU A 0,5 L/S

SANIDRAIN 400 VERSION DOUBLE POMPES

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement
eaux usées (Ø 50) couronne
de 25 m.



REHAUSSE DE 25 CM

1 seule rehausse possible en
accessoire par poste.



OPTION CABLE 20 M OU 30 M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe,
flotteur, etc... à votre longueur.



HYDROSENSOR® COMMANDE POMPES PAR CAPTEUR DE PRESSION

Commande de pompes de relevage.
Avantages précision, fiabilité enlève les
souds de flotteurs bloqués par la graisse
par exemple.



REPORT D'ALARME GSM (1 ou 4 ENTREES)

Alerter immédiatement par SMS
pour vous prévenir d'un défaut
de fonctionnement.



SCIE CLOCHE Ø 111 mm

Pour vos perçages d'entrée,
adaptés au joint de Ø 100.



REPORT D'ALARME

Permet de déporter
l'alarme à un endroit
adapté.



KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle
entrée en Ø 100 sur votre poste
de relevage



RACCORD A COMPRESSION

Permet de raccorder du tuyau
Ø 50 PE avec du PVC.



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher
la pompe sans la contrainte
du câble(s).

SANIDRAIN 250/500V KIT DOUBLE POMPES



**SANIDRAIN 250 2 POMPES
VERSION KIT DE CONNEXION**

**SANIDRAIN 500V 2 POMPES
VERSION KIT DE CONNEXION**

SANIDRAIN 250/500V KIT CONNEXION 2 POMPES

CONFORME
EN 12050

FABRIQUÉ EN
FRANCE

1/ PRESENTATION POSTE

Poste de relevage "prêt à poser" et spécial Fil d'Eau profond (gamme 500V), enterré ou hors sol, pour sortie de station d'épuration ou fosse, volume 250/500 litres, adapté aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Equipé d'un kit de connexion rapide pour un montage/démontage simplifié. Clapet et vanne en DN 32, refoulement standard en tuyau diam. 50 mm.



FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50
- Entrée Ø 50 pour gaine pompes et flotteurs

SORTIE :

- Ø 50 PVC F
- Embout Ø 50 M/1"1/2
- Embout Ø 50 M/1"1/4
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)


AVANTAGES

- Facile à installer
- Evolutive
- Facile à entretenir
- Qualité générale
- Fil d'eau très bas

SANIDRAIN 250/500V KIT CONNEXION 2 POMPES

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* (cm)	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIDRAIN 250 H80 DOUBLE POMPES	80	250	40	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 250 H110 DOUBLE POMPES	110	340	70	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 500V H150 DOUBLE POMPES	150	500	100	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 500V H180 DOUBLE POMPES	180	590	130	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 500V H210 DOUBLE POMPES	210	680	160	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 500V H240 DOUBLE POMPES	240	770	190	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***

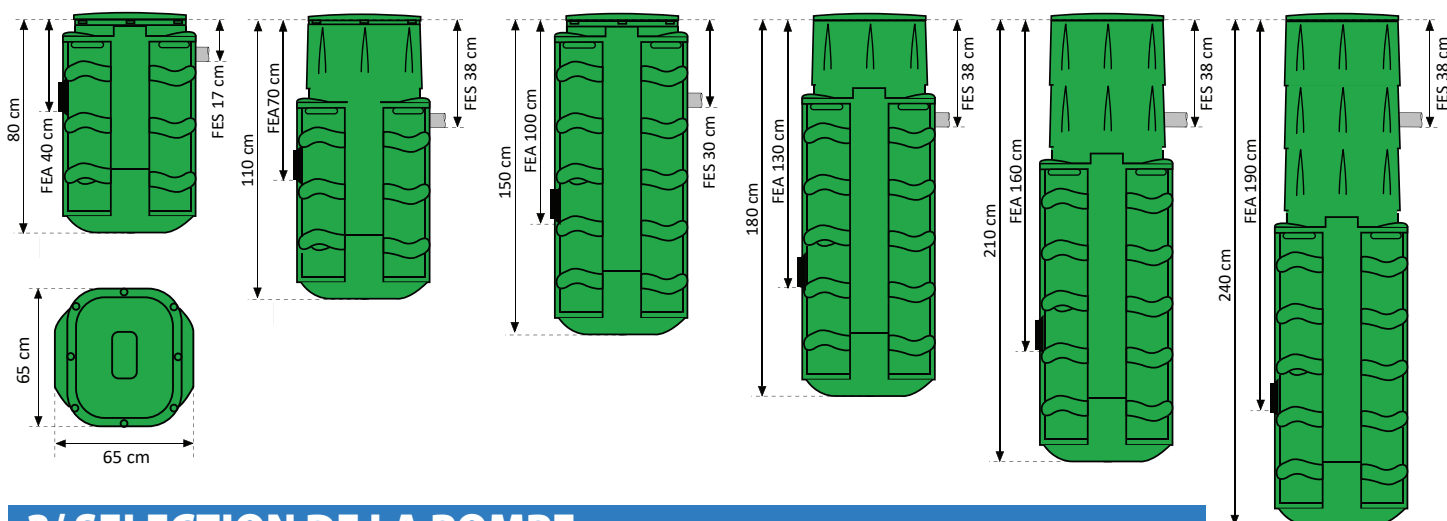

3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
DR1	Inox	Mcanal	7,0	9	10mm	1-230V	1,90	0,25*	8	4,4
SX3	Inox	Mcanal	11,1	13,8	10mm	1-230V	3,47	0,78	16	6,0
BS4	Inox	Mcanal	18,0	20	10mm	1-230V	7,30	1,10*	30	13,8

Standard 10m de cable HO7 RNF (option 20m et 30m dispo)

*P2



Longueur de refoulement (Ø 50 recommandé, possible aussi en Ø 40)													
Hauteur	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300
15,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC
14,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC
13,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
12,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
11,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
10,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
9,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	BS4	BS4	BS4
8,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	BS4
7,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3
6,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3
5,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	SX3	SX3	SX3
4,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	SX3
3,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
2,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
1,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1

NC : NOUS CONSULTER

CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 50 PVC - 42 MM INTERIEUR - DEBIT 2,5 M3 POUR UNE VITESSE D EAU A 0,5 L/S

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement
eaux usées (Ø 50) couronne
de 25 m.



REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en
accessoire par poste.



OPTION CABLE 20 M OU 30 M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe,
flotteur, etc... à votre longueur.



HYDROSENSOR® COMMANDE POMPES PAR CAPTEUR DE PRESSION

Commande de pompes de relevage.
Avantages précision, fiabilité enlève les
souds de flotteurs bloqués par la graisse
par exemple.



REPORT D'ALARME GSM (1 ou 4 ENTREES)

Alerter immédiatement par SMS
pour vous prévenir d'un défaut
de fonctionnement.



SCIE CLOCHE Ø 111 mm

Pour vos perçages d'entrée,
adaptés au joint de Ø 100.



REPORT D'ALARME

Permet de déporter
l'alarme à un endroit
adapté.



KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle
entrée en Ø 100 sur votre poste
de relevage



RACCORD A COMPRESSION

Permet de raccorder du tuyau
Ø 50 PE avec du PVC.



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher
la pompe sans la contrainte
du câble(s).

IRRIDRAIN® 400 KIT MONO POMPE



**IRRIDRAIN 400
VERSION KIT DE CONNEXION**

IRRIDRAIN® 400 KIT CONNEXION 1 POMPE

CONFORME
EN 12050



FABRIQUÉ EN
FRANCE

1/ PRESENTATION POSTE

Système d'épandage sous terrain, épandage par une tranchée drainante sur une longueur établie par un bureau d'études (en fonction du nombre d'habitants et du coefficient d'absorption du sol). Refoulement des eaux prétraitées de micro station ou de filtre compact dans une tranchée drainante grâce à une station de relevage.

OBJECTIF : Répartir l'eau uniformément sur la longueur de la tranchée.

AVANTAGES : Irrigation; économie d'eau

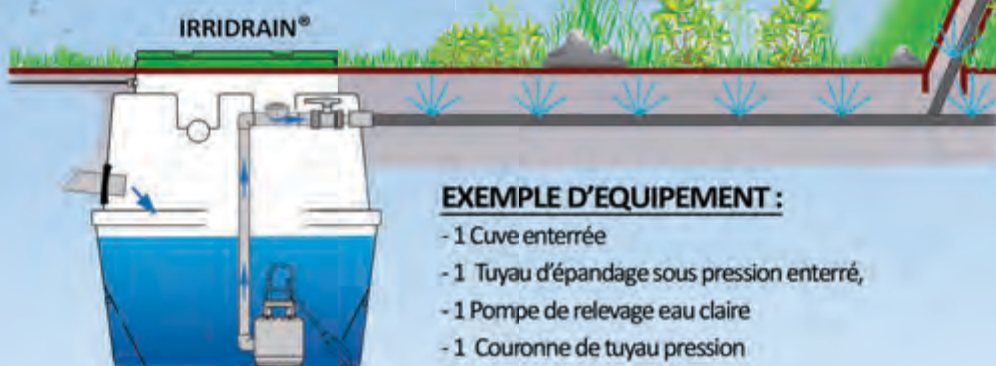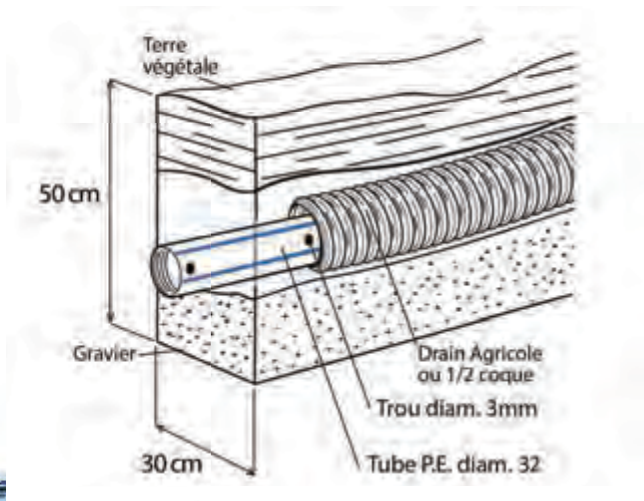

EXEMPLE D'EQUIPEMENT :

- 1 Cuve enterrée
- 1 Tuyau d'épandage sous pression enterré,
- 1 Pompe de relevage eau claire
- 1 Couronne de tuyau pression

FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50

SORTIE :

- Ø 50 PVC F
- Embout Ø 50 M/1"1/2
- Embout Ø 50 M/1"1/4
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

AVANTAGES


- Facile à installer
- Evolutive
- Facile à entretenir
- Volume 400 L, idéal
- Qualité générale

IRRIDRAIN® 400 KIT CONNEXION 1 POMPE

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* (cm)	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
IRRIDRAIN 400	92	400	40	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***


* FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée ** personnalisable, maxi Ø125 *** Embout filleté 1 1/4" fourni

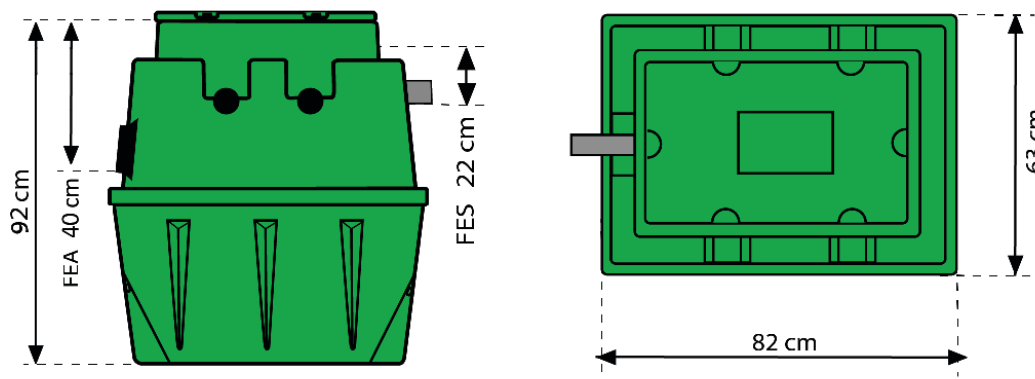

3/ SELECTION DE LA POMPE

1/ IRRIDRAIN® jusqu'à 25 mètres

1 ligne droite (plusieurs coudes possibles) Tuyau PE 25 ou 32 / 10 bars mm pré-percé Troux Ø 3mm
Espace 1 m entre les trous **pompe Technirel BS2**

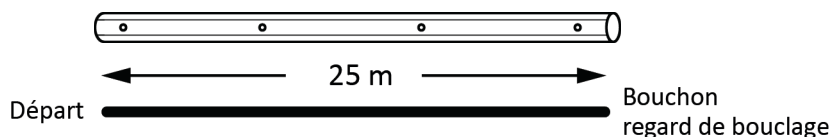


POMPE BS2




2/ IRRIDRAIN® jusqu'à 50 mètres

2 brins de 25m (idéalement avec bouclage) Tuyau PE 25 ou 32 / 10 bars mm pré-percé Troux Ø 3mm
Espace 1 m entre les trous **pompe Technirel BS2**

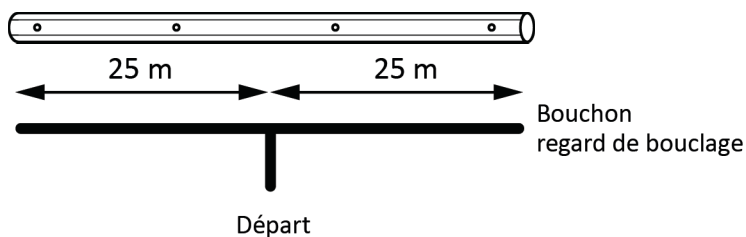

3/ IRRIDRAIN® jusqu'à 100 mètres

4 brins de 25m avec bouclage Tuyau 32 / 10 bars mm pré-percé Troux Ø 3mm
Espace 1,5 m entre les trous **pompe Technirel BS4**

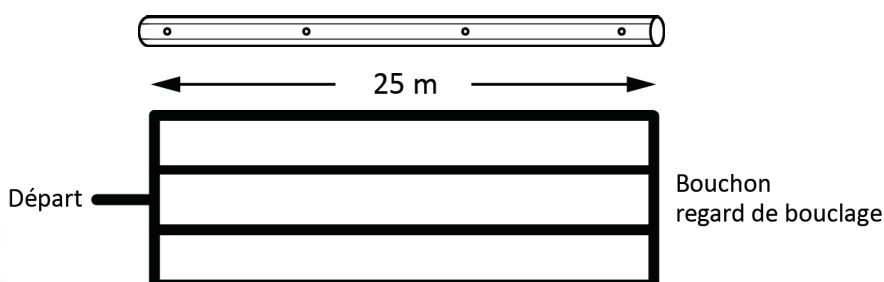

POMPE BS4



IRRIDRAIN® 400 KIT CONNEXION 1 POMPE

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE



DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage.

ou



KIT FLOTTEUR NIVEAU HAUT

COFFRET TRANQUILLITE

Protection 1 pompe
- Alarme de niveau haut avec kit flotteur.
- Alarme de disjonction.
- Report d'alarme.
- Buzzer + voyant.
- Facilité de branchement direct sur une prise électrique.



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refolement eaux usées (50mm) couronne de 25 m.



OPTION CÂBLE 20M OU 30M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur.



REHAUSSE DE 40 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste.



TUYAU IRRIDRAIN LONG. 25 M

Tuyau diamètre 32 PEHD PN10
Percage dia 3 mm/1 mètre



KIT JOINT & BOUCHON Ø 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre poste de relevage



SCIE CLOCHE Ø 111 mm

Pour vos perçages d'entrée, adaptés au joint de Ø 100.



REPORT D'ALARME

Permet de déporter l'alarme à un endroit adapté.



RACCORD A COMPRESSION Ø 50

Permet de raccorder du tuyau Polyéthylène avec du PVC.



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble(s).

IRRIDRAIN® 250/500V KIT MONO POMPE



**IRRIDRAIN 250
VERSION KIT DE CONNEXION**



**IRRIDRAIN 500V
VERSION KIT DE CONNEXION**

IRRIDRAIN® 250/500V KIT CONNEXION 1 POMPE

1/ PRESENTATION POSTE IRRIDRAIN250/500V KIT CONNEXION

CONFORME
EN 12050




Poste de relevage "prêt à poser" et spécial Fil d'Eau profond (gamme 500v), enterré ou hors sol, pour sortie de station d'épuration ou fosse, volume 250/500 litres, équipé d'un kit de connexion rapide pour un montage/démontage simplifié. Système d'épandage sous terrain, épandage par une tranchée drainante sur une longueur établie par un bureau d'études

(en fonction du nombre d'habitants et du coefficient d'absorption du sol)

OBJECTIF : Répartir l'eau uniformément sur la longueur de la tranchée.

AVANTAGES : Irrigation; économie d'eau

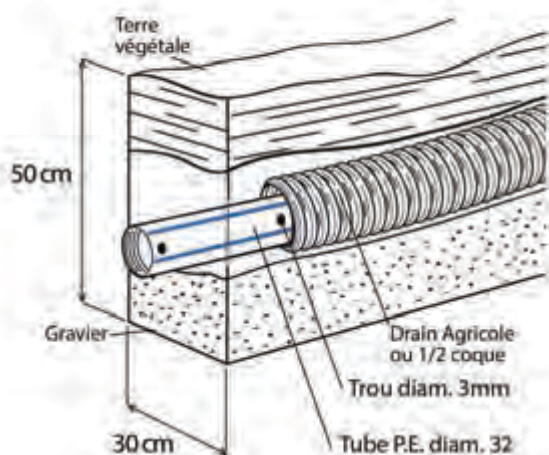

Presse étoupe

Accès pompe facilité

Poignée de levage

Système «kit connexion»
entretien facilité

Pompe Inox

Ancrages
au sol

FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50

SORTIE :

- Ø 50 PVC F
- Embout Ø 50 M/1"1/2
- Embout Ø 50 M/1"1/4
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)


AVANTAGES

- Facile à installer
- Evolutive
- Facile à entretenir
- Qualité générale
- Fil d'eau très bas

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* (cm)	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
IRRIDRAIN 250 H80 BDG	80	250	40	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
IRRIDRAIN 250 H110 BDG	110	340	70	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
IRRIDRAIN 500V H150 BDG	150	500	110	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
IRRIDRAIN 500V H180 BDG	180	590	140	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
IRRIDRAIN 500V H210 BDG	210	680	170	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
IRRIDRAIN 500V H240 BDG	240	770	200	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***


* FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée ** personnalisable, maxi Ø125 *** Embout fileté 1 1/4" fourni

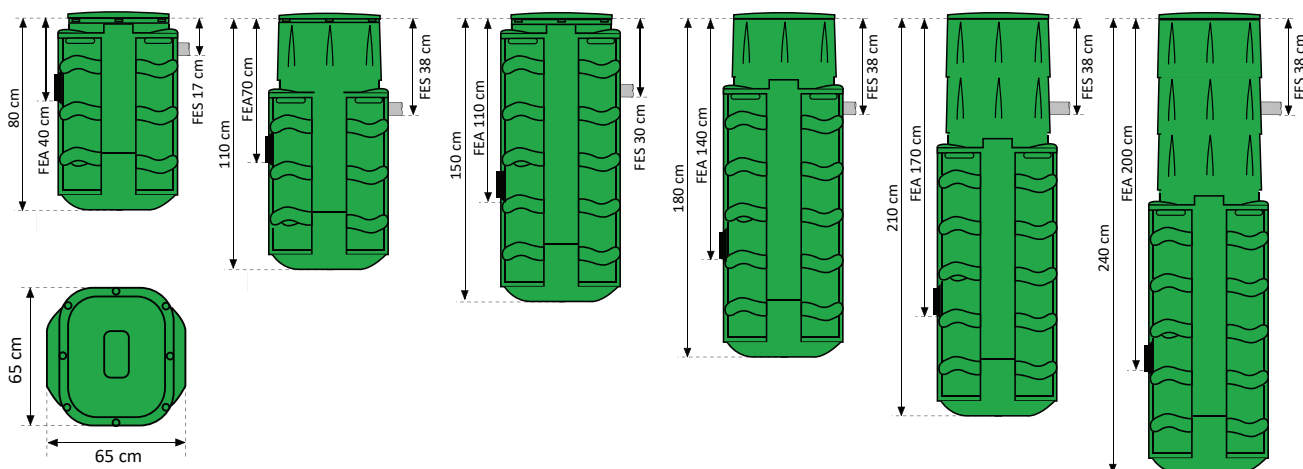

3/ SELECTION DE LA POMPE

1/ IRRIDRAIN® jusqu'à 25 mètres

1 ligne droite (plusieurs coudes possibles) Tuyau PE 25 ou 32 / 10 bars mm pré-percé Trou Ø 3mm
Espace 1 m entre les trous **pompe Technirel BS2**




POMPE BS2



2/ IRRIDRAIN® jusqu'à 50 mètres

2 brins de 25m (idéalement avec bouclage) Tuyau PE 25 ou 32 / 10 bars mm pré-percé Trou Ø 3mm
Espace 1 m entre les trous **pompe Technirel BS2**

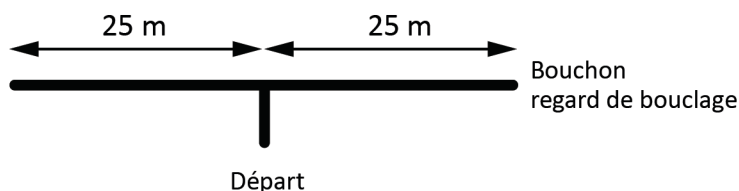

POMPE BS4



3/ IRRIDRAIN® jusqu'à 100 mètres

4 brins de 25m avec bouclage Tuyau 32 / 10 bars mm pré-percé Trou Ø 3mm
Espace 1,5 m entre les trous **pompe Technirel BS4**



4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE



DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage.

ou



COFFRET TRANQUILLITE

Protection 1 pompe

- Alarme de niveau haut avec kit flotteur.
- Alarme de disjonction.
- Report d'alarme.
- Buzzer + voyant.
- Facilité de branchement direct sur une prise électrique.



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (50mm) couronne de 25 m)



OPTION CÂBLE 20M OU 30M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur.



REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste.



REPORT D'ALARME

Permet de déporter l'alarme à un endroit adapté.



Kit joint & bouchon 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre poste de relevage



SCIE CLOCHE 111 mm Pour vos perçages d'entrée, adaptés au joint de Ø 100.



RACCORD A COMPRESSION

Permet de raccorder du tuyau Polyéthylène avec du PVC.



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble(s).

Accessoires



PROTECTION DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE (coffret de protection option)

+ PROTECTION POMPE

OBJECTIF :

- Protection 1 pompe permet de faire disjoncter l'alimentation de la pompe en cas de blocage.
Elément obligatoire pour la garantie de la pompe.



Plage de 1,6 à 2,5 Amp.
Plage de 2,5 à 4 Amp.
Plage de 4 à 6,3 Amp.
Plage de 6,3 à 10 Amp.
Plage de 10 à 16 Amp.



+ PROTECTION POMPE

+ FACILE A BRANCHER

- Protection 1 pompe permet de faire disjoncter l'alimentation de la pompe en cas de blocage.
Elément obligatoire pour la garantie de la pompe.
- Facilité de branchement directement sur une prise électrique.

DIMENSIONS :

Haut. : 158 mm
Larg. : 87mm
Profondeur : 100 mm
Coffret norme IP55
Prise longueur 1.5 m



OPTION :

Contact auxiliaire est une sorte d'interrupteur qui s'ouvre ou se ferme en fonction de la position du disjoncteur magnéto thermique



AVANTAGES

- Protection des pompes
- Facile à brancher sur 1 prise
- Connexion pour report d'alarme

PROTECTION COFFRET TRANQUILLITE

COFFRET TRANQUILLITE 4 EN 1

OBJECTIF :

Coffret idéal regroupant toutes les fonctions de protection et d'alarme nécessaire pour une station de relevage

- 1/ Protection magnéto-thermique 1 pompe réglée à la puissance de la pompe (permet une réelle protection en cas de blocage).
- 2/ Alarme de niveau haut*
- 3/ Alarme de disjonction
- 4/ Report d'alarme

Disjoncteur d'alarme, Buzzer + voyant, câble alimentation 230 v 1,5 mètre HO5 fourni, coffret intérieur étanche IP55.

Pour toutes applications de relevage ou d'assainissement eaux usées.

Très simple à configurer,
cette alarme permet d'anticiper tous dégâts
des eaux dans votre installation*



CARACTERISTIQUES :

Haut. : 197 mm
Larg. : 156 mm
Profondeur : 100 mm
Coffret norme IP55
Prise longueur 1.5 m

REPORT D'ALARME :

Installation discrète à l'intérieur de la maison pour recevoir l'alarme au bon endroit.



AVANTAGES

- Installation rapide et facile
- Sécurité
- Alarme sonore et visuelle
- Report d'alarme (ex. : vers un gyrophare)

HYDROSENSOR COMMANDE SANS FLOTTEUR

COMMANDE POMPE A CAPTEUR DE PRESSION

CONFORME
EN 12050

DIMENSIONS :

Pour toutes notre gamme de poste de relevage simple ou double pompes.



Objectif :

Commander des pompes de relevage sans soucis de flotteur.
Fournir une bâchée précise dans un réseau d'assainissement.

Nouveau système breveté de détection de niveau d'eau par capteur de pression.

Suppression de toutes les problématiques de flotteur dans les postes de relevage d'eaux usées ou chargées. Contrôle avec précision du niveau d'eau dans une cuve et des niveaux de déclenchement, (permet donc de déclencher des pompes avec une grande précision sans intervention directe dans la cuve). Ne nécessite aucun entretien spécifique, à l'inverse des flotteurs.

Simplicité de mise en œuvre :

Posé au fond de la cuve, il devient opérationnel.

Simplicité de réglage :

Ajustement des niveaux au cm dans un menu de commande. Durabilité, aucun élément mécanique ou électronique dans les eaux



AVANTAGES

- Installation rapide et facile
- Commande sans flotteur
- Fiabilité
- Précision

EQUIPEMENT :

Fourni avec son coffre de commande, protection et alarme 1 ou 2 pompes
Câble standard entre capteur et coffret : 10 mètres*
*Option : disponible en 20 m ou 30 m

ALARME RENVOI GSM BOX

REPORT D'ALARME GSM BOX (VERSION 1 OU 4 ENTREES)

OBJECTIF :

Alerter immédiatement par SMS pour vous avertir.
Système d'alarme avec renvoi d'information GSM
pour avoir une alerte d'un défaut de fonctionnement.
Connecté à un flotteur (contact sec),
il envoie immédiatement un message SMS :

DEFAULT ALIMENTATION

*(en cas de coupure électrique
vous recevez un message SMS).*

Exemples de messages SMS (coffret 4 entrées) :

- 1 - ALARME 1 FLOTTEUR NIVEAU HAUT
- 2 - DEFAULT POMPE 1
- 3 - DEFAULT POMPE 2
- 4 - ALARME MANQUE D'EAU

OBJECTIF :

Toutes applications de relevage ou
d'assainissement eaux usées.

Très simple à configurer,
cette alarme permet d'anticiper tous dégâts
des eaux dans votre installation*

AVANTAGES

- Installation rapide et facile
- Sécurité
- Information rapide
- 5 numéros d'appel
- Tout opérateur GSM
Android/ IOS/Windows



Exemple de SMS

*Sous réserve de la couverture de réseau GSM, carte SIM non fournie.

A votre service au 04 94 63 46 28

PROTECTION VIGIREL® RADIO

COFFRET VIGIREL® RADIO EMETEUR + RECEPTEUR

Système d'alarme SANS FIL pour avoir une alerte d'un défaut de fonctionnement.

APPLICATIONS :


- Maison individuelle
- Installation collective



Situation où l'on ne peut pas tirer un câble dans une gaine, ou si on ne veut pas tirer de câble dans la maison.



EXEMPLE D'INSTALLATION

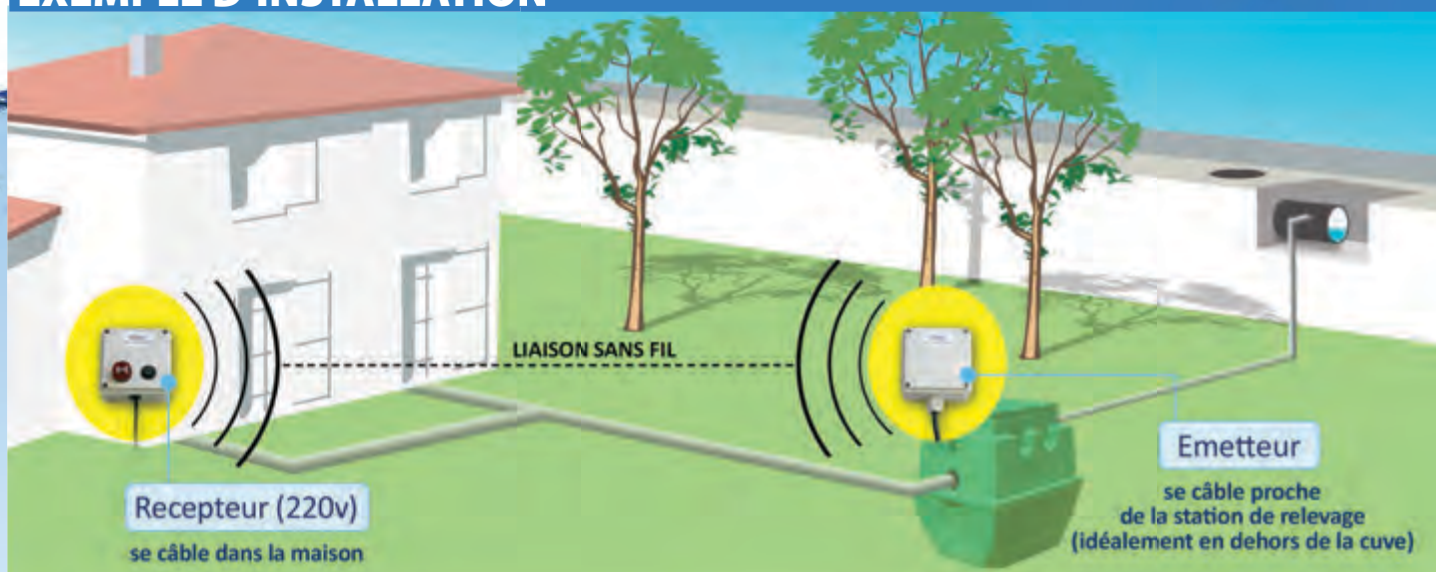

TECHNIQUE

- 1 Emetteur sans fil sur 2 piles LR5
- 1 Récepteur sur alimentation 220v
- 1 Flotteur d'alarme



AVANTAGES

- Installation alarme en 5 minutes
- Pas besoin de retirer de câble flotteur
- Sécuriser une installation de relevage


CONTACT AUXILIAIRE CONNECTEUR IP68

KIT ETANCHE CONNECTEUR RAPIDE



Permet de connecter et déconnecter votre pompe à volonté pour l'entretien de votre installation sans contrainte de câble d'alimentation de la pompe(s) ou alarme(s).

Kit connecteur mâle + femelle 3 pôles, 20 A, pour câble Ø 10-14 mm, connexion à vis pour section de 0,75 à 4 mm²

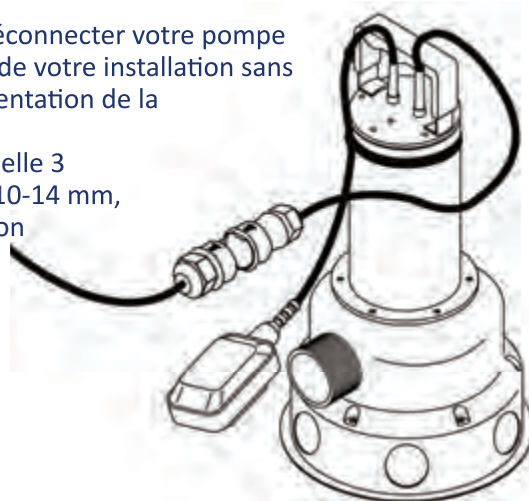

CONTACT AUXILIAIRE POUR DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

AVANTAGES

- Le contact sec permet de brancher une option supplémentaire.

Exemple :
Alarme GSM, coffret alarme visuelle et sonore)



Le contact auxiliaire est une sorte d'interrupteur qui s'ouvre ou se ferme en fonction de la position du disjoncteur magnéto thermique.

CONDENSATEURS

POMPE	CONDENSATEUR µF
258	14 µF
309	14 µF
358	14 µF
411	20 µF
412	20 µF
413	20 µF
503	30 µF
GRI	35 µF



PANIER DE DEGRILLAGE

PANIER DE DEGRILLAGE POSTE DE RELEVAGE

Retenir des éléments dans un poste de relevage individuel SANIREL 400/500V pour maison individuelle.

Nouveau dégrilleur individuel breveté permettant de filtrer des effluents dans un poste de relevage domestique.

Cette nouveauté permet de protéger les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux comme les couches, tampons, lingettes, chiffons, etc... Ce système se rajoute tout simplement au poste de relevage avec un système de fixation rapide et ingénieux.

*(voir conditions).

Cela apporte une vraie sécurité de fonctionnement du poste de relevage en évitant des blocages intempestifs de la pompe,

Objectif :

retenir les rejets effectués par des personnes mal averties comme par exemple des locataires en maison individuelle.



PANIER 500V



PANIER 400

DIMENSIONS :

Larg 19 cm x Long 30 cm x Hauteur 23 cm,

CONDITIONS :

Pré-perçage du tuyau d'entrée (diam 100 mm)

En standard à l'opposé du refoulement avec un fil d'eau à -40 cm

Uniquement pour le modèle de base non rehaussé

AVANTAGES

- Protection des pompes
- Facile à installer et enlever
- Utilisation individuelle
- Qualité du panier tout en inox

MISE EN PLACE :



SANIFLEX TUYAU PVC ø50-63


CONFORME
EN 12050

TUYAU DE REFOULEMENT EAUX CHARGÉES

Tuyau souple en PVC plastifié dureté 72 shA renforcé d'une spirale en PVC rigide anti choc.
Jonction avec les raccords PVC pression selon les règles de l'art avec colle PVC usuelle.
Résistance 6 Bars, coefficient de sécurité à 20°C, 3 x la pression de service.



Installation :



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

	ø ext. (mm)	Epaisseur parois (mm)	Poids (g/m)	ø courbe (mm)	Couronne (m)
Eaux usées	50	4	750	200	25
Eaux chargées	63	4	960	250	25/50
Eaux chargées	75	4	1170	NC	25

AVANTAGES

- Produit spécial refoulement eaux usées/chargées.
- Mise en œuvre simple et rapide
- Souplesse pour suivre les courbes naturelles du terrain.
- Fabriqué en France
- Grande résistance.

SANIREL DEGRILLEUR 250


PRESENTATION POSTE 250 DEGRILLEUR EN LIGNE

Cuve de dégrillage "SANIREL" pour maisons individuelles et petit collectif, pour retenir, lingettes, serviettes hygiéniques, couches, fibres longues etc... évite le blocage des pompes de relevages, le colmatage des réseaux, ou des Stations d'Epurations.

Cuve de dégrillage "SANIREL" préfabriquée en polyéthylène de 250 litres avec couvercle étanche, et panier inox suspendu, amovible, passage 40 mm.

Entrée et sortie par joint hublot (100 mm standard).
Contrairement au dégrilleur en ligne, il permet par égoutage gravitaire de ne retenir que les matières non dégradables.

Capacité jusqu'à 100 Eh.

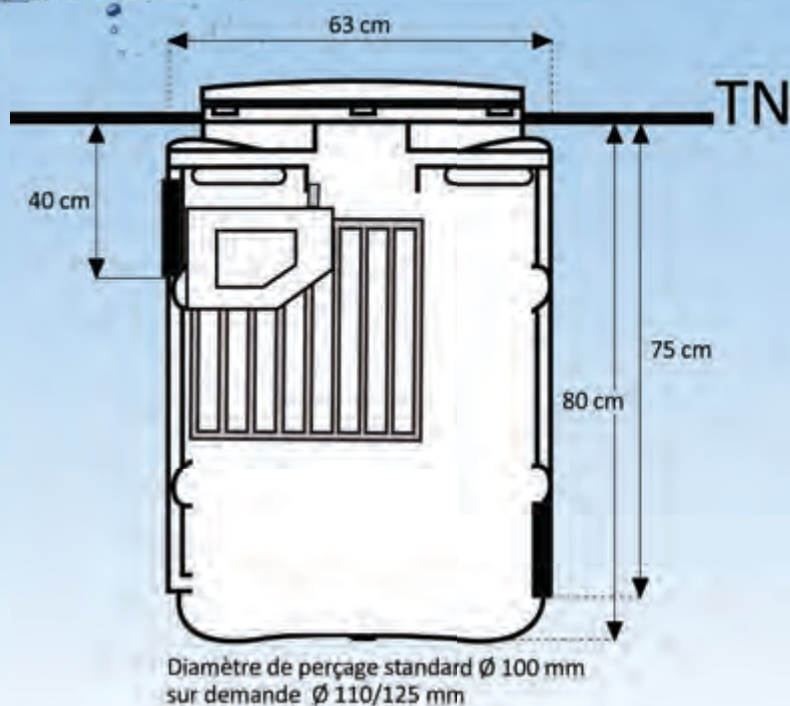

AVANTAGES

- Facile à installer
- Préserve vos pompes du risque de bouchage
- Panier inox facile à entretenir

BAC A GRAISSE 300 / 500

PRESENTATION BAC A GRAISSE 300/500 L

BAC A GRAISSE 300 L



BAC A GRAISSE 500 L



COFFRET DE COMMANDE DUPLEX

COFFRET DE COMMANDE 2 POMPES (COFFRET INTERIEUR)

APPLICATION :

Gestion de station de relevage avec 2 pompes.
Installation du coffret Intérieure ou sous abris,
ou dans enveloppe extérieure.

EQUIPEMENT :

Coffret électronique de protection et d'asservissement
de 2 groupes électro-pompes, assurant toutes
les fonctions nécessaires à une station de relevage :

- Permutation automatique alternée de chaque groupe électro-pompe
- Secours mutuel (Report de la fonction sur un groupe en cas de défaillance de l'autre)
- Protection des moteurs
- Commutateur Auto/ O / manu fugitif, de chaque groupe à l'extérieur sur le coté du coffret
- Asservissement par 2 ou 3 flotteurs de niveaux dont un d'alarme
- Alarme de niveau haut par buzzer et voyant
- Mono ou tri
- Sectionneur général
- Presses étoupes
- Coffret testé en usine avant chaque livraison de système double pompe
- Report d alarme

DIMENSIONS :

H 35 x L 24 x P 19 cm

OPTIONS :

- Enveloppe extérieure pour fixation murale ou sur socle
- Socle pour enveloppe extérieur
- Vigirel SMS : envoi SMS d'alarme a 5 numeros



AVANTAGES

- Toutes les fonctions essentielles à une installation double pompe
- Compact
- Facilité d'installation

- Armoire de protection 600 x 400
- Socle (en option)




ARMOIRE DE COMMANDE AQUATEC 2

ARMOIRE DE COMMANDE AQUATEC 2 (installation intérieure)

Installation intérieure pour poste de relevage collectif

- Coffret électromécanique en polyester
- Protection et d'asservissement de 2 groupes électro-pompes, assurant toutes les fonctions nécessaires à une station de relevage
- Protection des moteurs par Magnéto thermique
- Permutation automatique alternée de chaque groupe électro-pompe
- Mise en parallèle des deux groupes en cas de sur-débit
- Report de la fonction sur un groupe en cas de défaillance de l'autre
- Signalisation sur afficheur par message digital rétro éclairé
- Interrupteur général extérieur
- Commutateur Auto/O/manu fugitif, de chaque groupe à l'extérieur sur le côté du coffret
- Asservissement par 3 régulateurs de niveaux dont un d'alarme
- Sectionneur général
- Contact sec pour report d'alarme
- Presses étoupes auto-serrant
- Confort de câblage
- Coffret mis en «test fonction» après fabrication

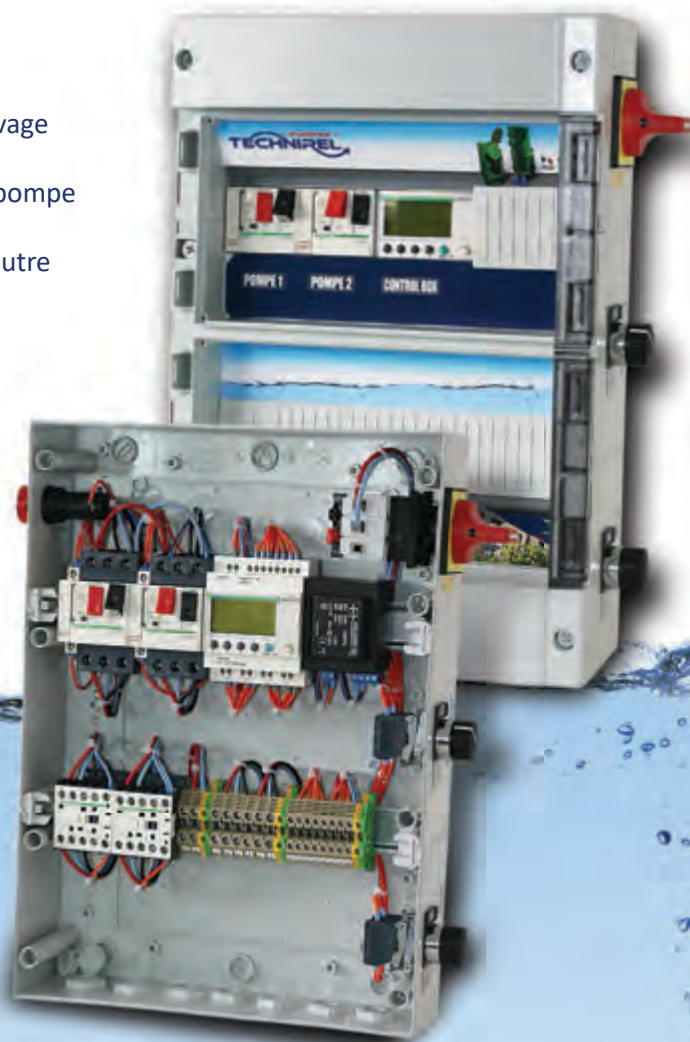

OPTIONS :

Report d'alarme 24v

DIMENSIONS :

coffret 430 x 305mm x 150mm



Options pour installation extérieure :

- 1 - Armoire extérieur pour protéger le coffret de commande
- 2 - Socle pour armoire



1/ARMOIRE EXTERIEURE :
650 x 430 x 210

2/SOCLE EN OPTION :
500 x 430 x 210

AVANTAGES

- Coffret électromécanique à affiche digital, avec fonction intuitives.

Note :

Affichage des fonctions temps réel.

ARMOIRE DE COMMANDE ARCA 2

ARMOIRE DE COMMANDE ARCA - 2 POMPES (installation extérieure)

Station de relevage avec 2 pompes.

Installation du coffret EXTERIEUR 650 x 430 mm x 210 mm

Coffret électromécanique en polyester pour la protection et d'asservissement de 2 groupes électro-pompes :

- Protection des moteurs par Magnéto thermique
 - Permutation automatique alternée de chaque groupe électro-pompe
 - Mise en parallèle des deux groupes en cas de sur-débit
 - Report de la fonction sur un groupe en cas de défaillance de l'autre
 - Circuit de contrôle de niveau en basse tension 24 V
 - Signalisation sur afficheur par message digital rétro éclairé
 - Commutateur auto/O/manu fugitif, de chaque groupe à l'intérieur
 - Asservissement par 3 régulateurs de niveaux dont un d'alarme
 - Sectionneur général verrouillable
 - Bornier de raccordement Ipsotherme des pompes (version TRI) voyant (rouge) défaut + buzzer
 - Porte verrouillable par clef
-
- Afficheur digital lecture directe de tous les états de la station : automate Schneider Zelio
 - Report 24 v (exemple alimentation gyrophare)
 - Report d'alarme par contact sec
 - Relais d'interdiction pour manque de ou inversion de phase (version TRI)

SECURITE DANS LE TEMPS :

Qualité des composants (Schneider)

Garantie de montage :

Contrôle qualité complet avant livraison

Facilité d'installation :

Espace libre de travail pour câbler les pompes et flotteurs.



OPTIONS :

- Compteurs horaire pompe
- Disjoncteur différentiel
- télésurveillance Sofrel
- Ampèremètre
- Voltmètre
- Prise 230v
- Intégration module GSM



1/ARMOIRE EXTERIEURE :
650 x 430 x 210

2/SOCLE EN OPTION :
500 x 430 x 210

AVANTAGES

- Toutes les fonctions essentielles à une installation double pompe
- Compact
- Facilité d'installation

POSTE DE RELEVAGE HORS SOL INDIVIDUEL & COLLECTIF



MINIBOX VERSION SIMPLE POMPE

1/ PRESENTATION POSTE COMPACT MINIBOX KSB

CONFORME
EN 12050

Objectif :

Lavabos, éviers, Machine à laver Eaux légèrement chargées :
Granulométrie inférieure à 10 mm

Application :

Pompe livrée montée dans le réservoir, dimensions au sol et en hauteur réduites, esthétique permettant l'installation sous le lavabo.

- Installation au sol ou murale possibles
- Stabilité, fonctionnement silencieux
- Aucune nuisance olfactive- Facile à entretenir
- Parfait pour maisons individuelles, restaurants.
- Parfait pour installation en sous sol, garage, cave



Construction :

- Réservoir collecteur en matière synthétique résistant aux chocs, pour l'installation à même le sol ou pour le montage mural
- Couvercle étanche aux odeurs avec filtre à charbon actif et sécurité anti-débordement intégrée
- Pompe submersible à fonctionnement automatique avec flotteur spécial
- Avec clapet de non-retour à battant intégré

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions :

Hauteur : 33 cm
Largeur : 46 cm
Profondeur : 32 cm

Pompe :

Hauteur max 6,5 m
Débit max : 10 m³/h

Orifices de raccordement :

- Aménée DN 50/ DN 40/ DN 32
- Refoulement DN 40
- Raccordement douche DN 50
- Ventilation réalisable à travers manchon à emboîter DN 40

AVANTAGES

- Très faible encombrement
- Fil d'eau d'arrivée très bas
- Facile à installer
- Grande qualité des matériaux
- Silencieux

SANICOMPLI 300 VERSION SIMPLE POMPE

CONFORME
EN 12050

1/ PRESENTATION POSTE COMPACT SANICOMPLI 300

Objectif :


Relever des eaux chargées avec un poste extérieur offrant un fil d'eau d'arrivée très bas et un très faible encombrement.

Application :

Le groupe de relevage Sanicompli 300 est le plus petit de la série sanicompli. Il a été conçu pour évacuer les eaux usées des appartements d'appoint se trouvant au sous-sol.

Grâce à sa configuration très compacte à ses nombreuses possibilités de raccordement, la Sanicompli 300 est très facile à installer.

- Poste de relevage spécial ENTREE TRES BASSE- à partir de 13 cm.
- Pompe Vortex PASSAGE 50 mm.
- Clapet Anti retour intégré
- Poste entièrement submersible
- Equipement complet prêt à brancher
- Facile à entretenir
- Parfait pour installation en sous sol, garage, cave

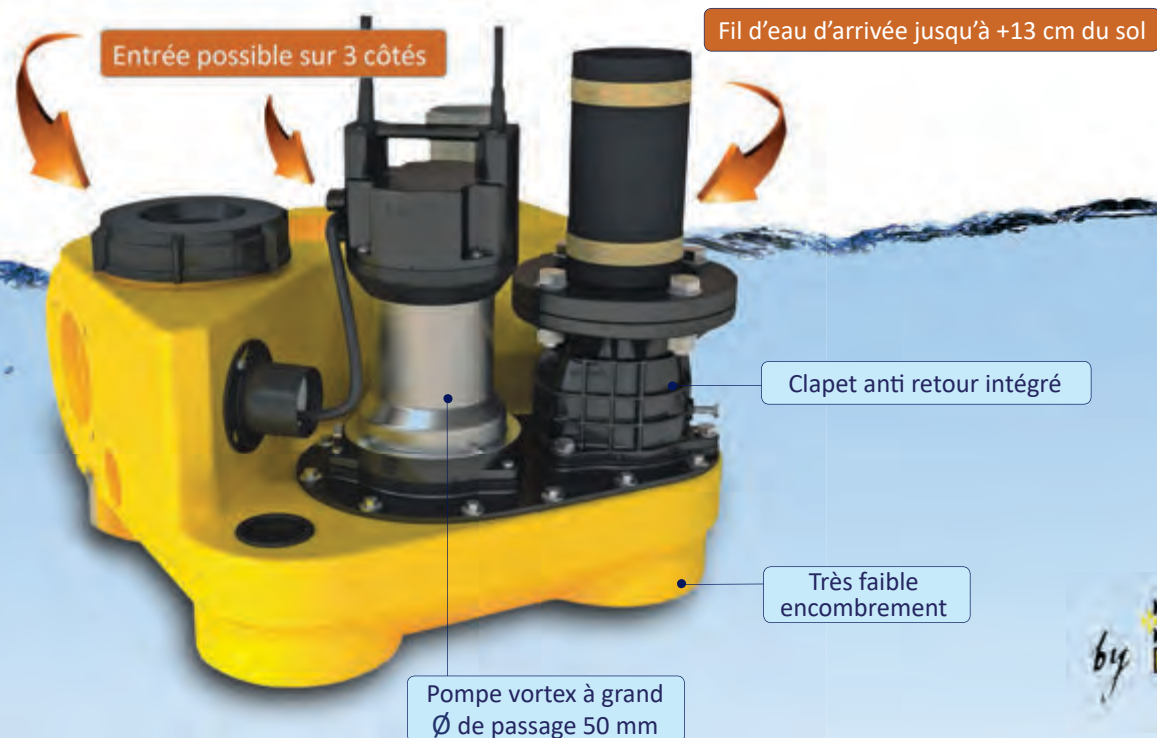

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Collecteur PE env. 50 L
Entrée DN 100
Hmax = 10,5 m*
Qmax = 29 m3/h
Hauteur = 50 cm

Largeur = 53 cm
Profondeur = 53 cm
Poids = 29 Kgs

AVANTAGES

- Très faible encombrement
- Fil d'eau d'arrivée très bas
- Facile à installer
- Grande qualité des matériaux
- Pas de terrassement

SANICOMPLI 400 VERSION SIMPLE POMPE

CONFORME
EN 12050

1/ PRESENTATION POSTE COMPACT SANICOMPLI 400

Objectif :

Relever des eaux chargées avec un poste extérieur offrant un fil d'eau très bas et un très faible encombrement.

Application :

Ce groupe de relevage pour les maisons individuelles est très polyvalente. A cet effet, une grande importance a été attachée à une manutention confortable (poids!), un montage peu encombrant et une mise en œuvre facile. L'installation submersible permet en règle générale une installation dans les pièces à risque d'inondations. Le coffret de commande doit être installée dans une pièce bien ventilée et non inondable.

- Poste de relevage spécial ENTREE TRES BASSE à partir de 13 cm.
- Pompe Vortex PASSAGE 70 mm.
- Clapet Anti retour intégré
- Coffret de commande et d'alarme
- Poste entièrement submersible
- Equipement complet prêt à brancher
- Facile à entretenir
- Parfait pour maisons individuelles, restaurants.
- Parfait pour installation en sous sol, garage, cave

Fil d'eau d'arrivée jusqu'à +13 cm du sol

Entrée possible sur 3 côtés

Coffret de commande
et alarme

Clapet anti retour intégré

Très faible
encombrement

Pompe vortex à grand
Ø de passage 70 mm



JUNG
PUMPEN
Pentair Water

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Collecteur PE env. 64 L
Entrée DN 100
Hmax = 7 m*
Qmax = 48 m3/h
Hauteur = 66 cm

Largeur = 65 cm
Profondeur = 55 cm
Poids = 70 Kgs

AVANTAGES

- Gros passage DN 70 mm
- Pas de terrassement
- Fil d'eau d'arrivée très bas
- Facile à installer
- Grande qualité des matériaux

SANICOMPLI 1000 VERSION DOUBLE POMPES

CONFORME
EN 12050

1/ PRESENTATION POSTE COMPACT SANICOMPLI 1000

Objectif :

Relever des eaux avec un poste extérieur offrant un fil d'eau d'arrivée très bas et un très faible encombrement. Les groupes de relevage compli 1000 sont construits, avec leur gamme de performance, pour une utilisation dans les immeubles collectifs, et dans les bâtiments industriels.

A cet effet, une grande importance a été attachée à une manutention confortable, un montage peu encombrant et une utilisation facile pour installation collective ou installation à risque.

- Poste de relevage spécial ENTREE TRES BASSE à partir de 13 cm.

- Pompe Vortex PASSAGE 70 mm.

- Clapet Anti retour intégré

- Coffret de commande et d'alarme

- Poste entièrement submersible

- Equipement complet prêt à brancher

- Facile à entretenir

- Parfait pour maisons individuelles, restaurants.

- Parfait pour installation en sous sol, garage, cave

Entrée possible sur 3 côtés



Coffret de commande
et alarme



Pompe vortex à grand
Ø de passage 70 mm

Clapet anti retour intégré

Très faible
encombrement



Fil d'eau d'arrivée jusqu'à +10,5 cm du sol

by **JUNG**
PUMPEN
Pentair Water

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Collecteur PE env. 115 L
Entrée DN 100 / DN 150
Entrée hauteur variable
Hmax = 20 m*
Qmax = 76 m³/h
Hauteur = 65 cm

Largeur = 86 cm
Profondeur = 65 cm
Poids = 110 Kgs

AVANTAGES

- Relevage collectif
- Gros passage DN 70 mm
- Pas de terrassement
- Double pompes
- Sécurité totale
- Grande qualité des matériaux

POSTE COLLECTIF MAXIREL EVO



MAXIREL EVO

LES + MAXIREL EVO



CONFORME
EN 12050



Solidité du couvercle

Cadenassable

Grande résistance
+ de 13 mm épaisseur

Entrée jusqu'à
Ø 200 mm

Panier de dégrillage
en option

Ceinture d'ancrage

Fond de cuve
incliné

Fond de cuve
non percé

Couvercle sur charnière

Plusieurs types
de sorties possibles

Anneaux de levage


Canalisation :
DN 50
DN 65
et DN80

Pompes
grand passage

AVANTAGES

- Jusqu'au DN 80
- Facile à entretenir
- Evolutive
- Station prémontée
- Prêt à installer

LARGEUR DE GAMME

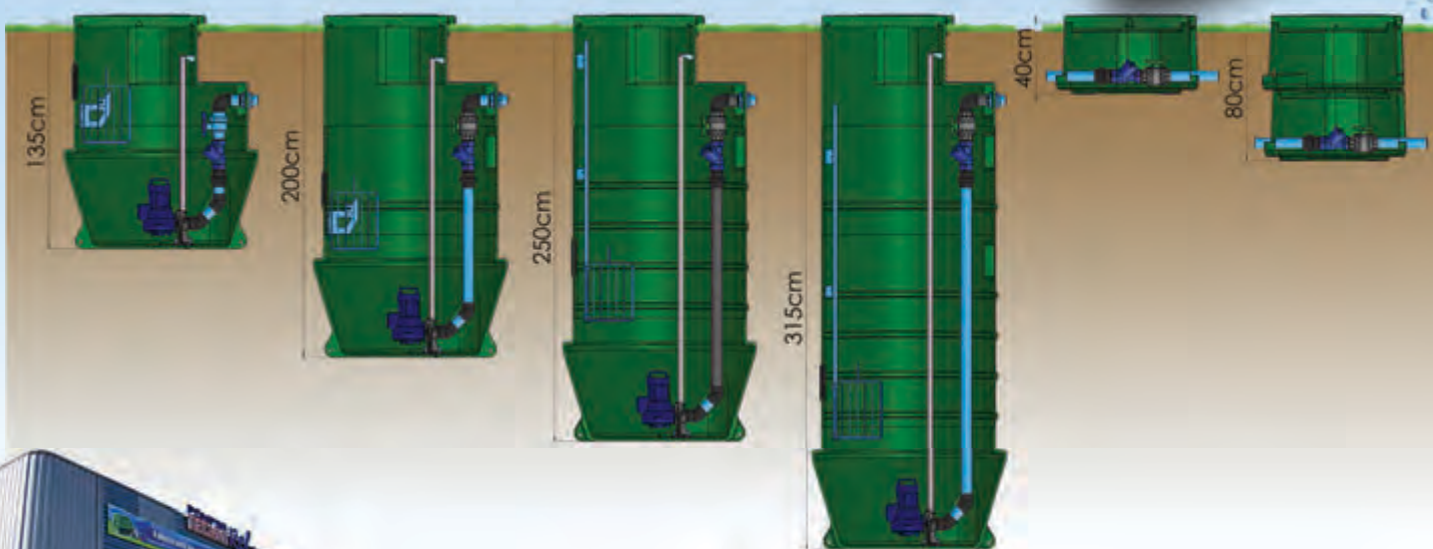

CARACTERISTIQUES

STATION :

- Diametre : 100 hors tout

116cm

- Hauteur : 135cm, 200cm, 250cm, 315cm

- Canalisation : DN50, DN65, DN80

- Entrée : PVC 100, 125, 160, 200 max

- Clapets/vannes PVC ou Fonte
- Epaisseur moyenne 13 mm

- Couvercle résistance 200 Kg

- Ventilation Ø100 mm possible

- Panier de dégrillage

- Passe câble Ø63 mm x 2/Ø75 mm x 2



REGARD A VANNES :

- Diametre : 116cm

- Hauteur : 40 cm, 80cm

- Canalisation : DN50, DN65, DN80

INSTALLATIONS POSSIBLES

1/ESPACE VERT

- Accès idéal

- Maintenance facilitée

2/SOUS CHAUSSEE DIRECT

- Pas d'emprise au sol

- Gain de F.E.A.

3/SOUS CHAUSSEE VIA REGARD

- Standard

- Adaptation du FEA

RECAPITULATIF FIL D'EAU D'ARRIVEE (FEA)

	1 ESPACE VERT			2 SOUS CHAUSSEE DIRECT			3 SOUS CHAUSSEE VIA REGARD *		
STATION MAXIREL	FEA	FEA (panier)	RADIER	FEA	FEA (panier)	RADIER	FEA	FEA (panier)	RADIER
Station Maxirel 135	65 cm	40 cm	135 cm	95 cm	70 cm	165 cm	≤ 280 cm	≤ 250 cm	≤ 350 cm
Station Maxirel 200	130 cm	100 cm	200 cm	160 cm	130 cm	230 cm	≤ 280 cm	≤ 250 cm	≤ 350 cm
Station Maxirel 250	180 cm	150 cm	250 cm	210 cm	180 cm	280 cm	X	X	X
Station Maxirel 315	245 cm	215 cm	315 cm	275 cm	245 cm	345 cm	X	X	X

MAXIREL EVO



PETIT COLLECTIF


Maxirel Evo 2 pompes DN 50 mm
avec dégrillage =
habitat petit collectif
ou maximum **10 maisons (50 EH)**.
SI POSSIBLE DN 65 mm

MOYEN COLLECTIF

Maxirel Evo 2 pompes DN 65 mm avec dégrillage =
habitat petit collectif ou maximum
200 EH.
SI POSSIBLE DN 80 mm

GRAND COLLECTIF + PUBLIC

Maxirel Evo 2 pompes taille diamètre DN 80 mm sans dégrillage =
habitat grand collectif à **200 EH**.
DN 80 mm RECOMMANDABLE

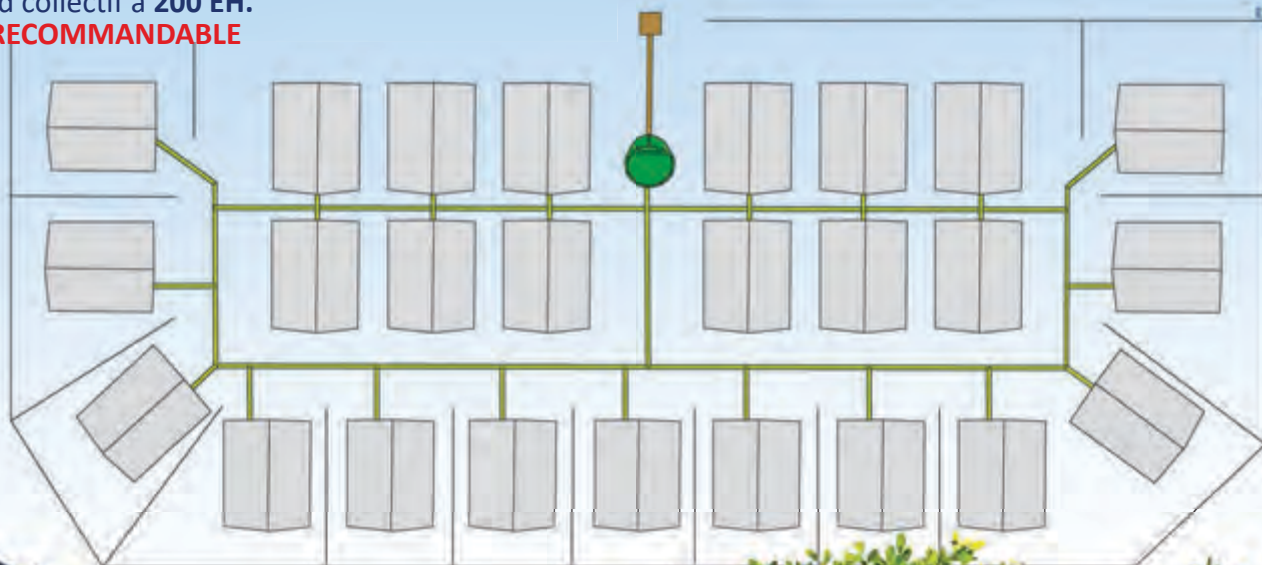

EQUIPEMENTS ET OPTIONS



REGARD A VANNES

Permet l'accès facile des vannes et clapets de non retour pour l'entretien du poste de relevage.



COFFRET ALARME GSM

Produit spécial refoulement
Alerter immédiatement par SMS pour vous avertir..
Système d'alarme avec renvoi d'information GSM pour avoir une alerte d'un défaut de fonctionnement.
Connecté à un flotteur (contact sec), il envoie immédiatement un message SMS



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63-75) couronne de 25 m ou 50 m.



PANIER DE DEGRILLAGE

Retenir les éléments les plus à risque (couches, lunettes, serpillières, etc) pour éviter au mieux le bouchage des pompes.



MISE EN SERVICE

- Installation des pompes
- Réglage des régulateurs
- Passage des câbles dans les fourreaux
- Raccordement des pompes et régulateurs au coffret de commande.
- Essais et réglages
- Formation du personnel présent au fonctionnement et à l'entretien du poste.



POTENCE

Plusieurs versions disponibles
De 100 a 300 kg




KIT REGARD



KIT REGARD EAUX PLUVIALES
simple pompe, double pompes
et triple pompes

KIT REGARD

LES + DU KIT REGARD

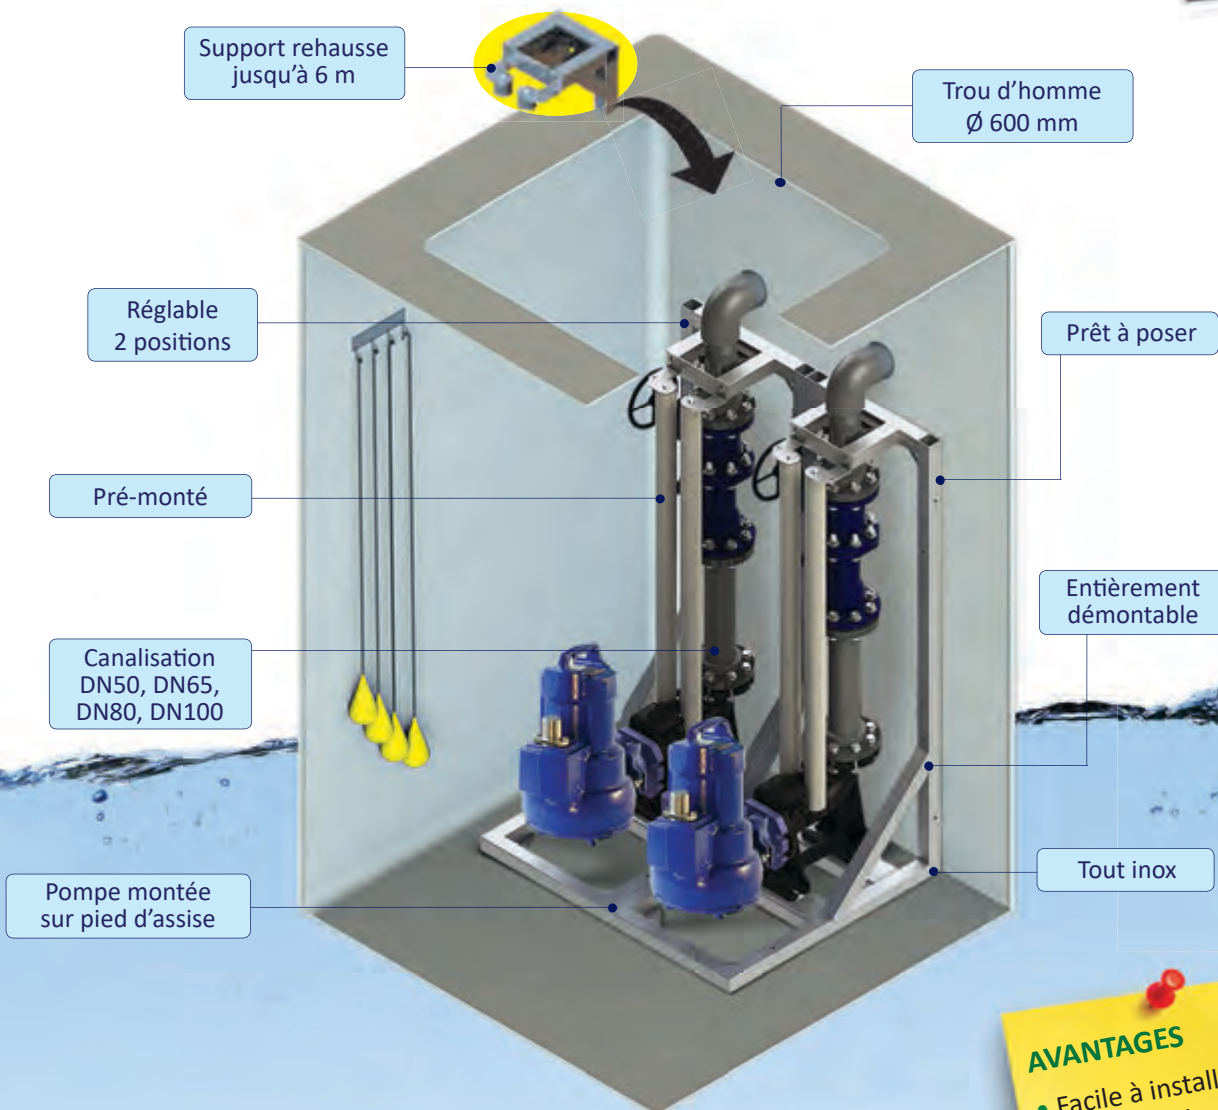

AVANTAGES

- Facile à installer
- Démontable
- Kit prémonté
- Nombreuses combinaisons

INSTALLATION EN REGARD BETON

DN50, DN65 : regard béton 1000 mm x 1000 mm - trou d'homme 600 mm.
 DN80 : regard béton 1500 mm x 1500 mm - trou d'homme 600 mm.
 Plus de DN80 : nous consulter.



Prévoir le radier avec un minimum de 1000 mm sous le tuyau d'arrivée, dans certains cas de figure le radier pourra même être plus bas.

KIT REGARD

NOMBREUSES CONFIGURATIONS POSSIBLES

**KIT REGARD
SIMPLE POMPE**



**KIT REGARD
DOUBLE POMPES**



**KIT REGARD
TRIPLE POMPES**



Cannalisations : DN50, 65, 80, 100
Pied(s) d'assise : DN50, 65, 80
Débit : de 5 m³/h à 300 m³/h
Support haut : extra 2m
Inox 304

POSSIBILITES

	Ppe(s)	Largeur (cm)	Prof. (cm)	Haut. (cm) Compacte	Haut. (cm) Standard	Mini taille du regard	Debit maxi possible *
KIT BETON DN50	x 1	35	70	100	150	800 x 800	25 m ³ /h
	x 2	70	70	100	150	1000 x 1000	50 m ³ /h
KIT BETON DN65	x 1	40	74	100	150	800 x 800	40 m ³ /h
	x 2	80	74	100	150	1000 x 1000	80 m ³ /h
KIT BETON DN80	x 1	50	85	-	150	1000 x 1000	60 m ³ /h
	x 2	100	85	-	150	1500 x 1500	120 m ³ /h

* Débit donnée a titre indicatif, à valider pour chaque installation.



KIT REGARD

POMPES

358/412



Vortex inox
+ Résistance
+ Légèreté

Maxi 30 m³/h

75/300



Inox Vortex/M-canal
+ Résistance
+ Grand débit

Maxi 55 m³/h

AMAREX



Fonte vortex
+ Haute qualité
+ Application exigeante

Maxi 180 m³/h

SUR MESURE



Tout un choix
de pompe adapté
à chaque application

Maxi 300 m³/h

LES COFFRETS DE COMMANDE

SERENITE



Intérieur
(extérieur dans
enveloppe extérieur)
Protection électronique

AQUATEC



Intérieur
Protection
electromécanique

ARCA



Extérieur
Protection
electromécanique

SUR MESURE



Extérieur
Adapté pour les exploitants,
configuration
à la demande

+ Alternance auto + Secours automatique + Protection pompes + Alarme visuelle/sonore

KIT REGARD

EQUIPEMENTS ET OPTIONS



REGARD A VANNES

Permet l'accès facile des vannes et clapets de non retour pour l'entretien du poste de relevage.



COFFRET ALARME GSM

Produit spécial refoulement
Alerte immédiatement par SMS pour vous avertir.
Système d'alarme avec renvoi d'information GSM pour avoir une alerte d'un défaut de fonctionnement.
Connecté à un flotteur (contact sec), il envoie immédiatement un message SMS



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63-75) couronne de 25 m ou 50 m.



PANIER DE DEGRILLAGE

Retenir les éléments les plus à risque (couches, lunettes, serpillières, etc) pour éviter au mieux le bouchage des pompes.



MISE EN SERVICE

- Installation des pompes
- Réglage des régulateurs
- Passage des câbles dans les fourreaux
- Raccordement des pompes et régulateurs au coffret de commande.
- Essais et réglages
- Formation du personnel présent au fonctionnement et à l'entretien du poste.



POTENCE


Plusieurs versions disponibles
De 100 a 300 kg



NOM : _____

ETUDE ☐ CHANTIER ☐

DATE PREVUE : _____

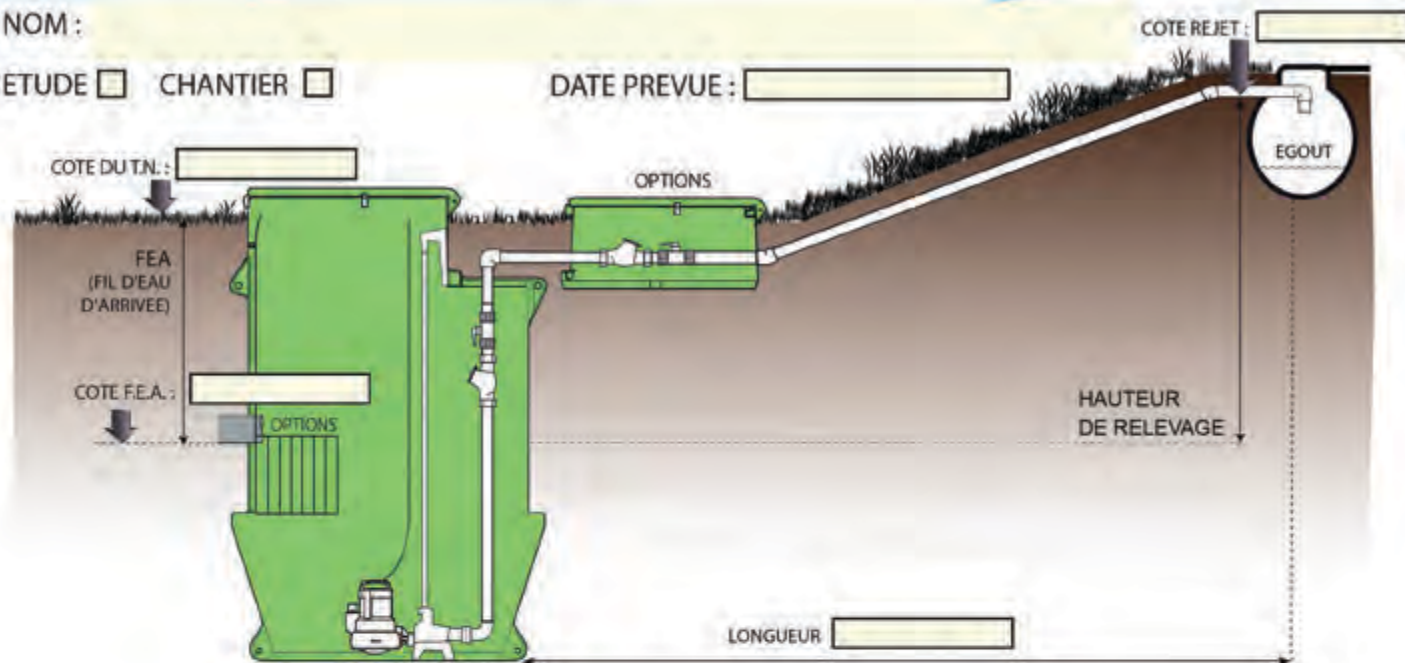

NATURE DE L'INSTALLATION : _____

DEMANDE : 1 POMPE ☐ 2 POMPES (1 SECOURS) ☐ 2 POMPES (PARALLELES) ☐ AUTRES : _____

HAUTEUR DE RELEVAGE : _____ LONGUEUR : _____ FIL D'EAU D'ARRIVEE : _____

EAUX CHARGEES (WC) ☐ EAUX CLAIRES/PLUVIALES ☐ AUTRES : _____

DEBIT DEMANDE : _____ ou POPULATION : _____ EH ou SURFACE : _____

STATION CANA. SEULE ☐ STATION CLAPETS/VANNES INT. ☐ STATION + REGARD ☐ REGARD EN OPTION ☐

ESPACE VERT ☐ SOUS CHAUSSEE ☐ NAPPE PHREATIQUE : OUI ☐ NON ☐

SYSTEME ACCOUPLEMENT PIED D'ASSISE ☐ KIT DE CONNEXION STATIONNAI ☐

INSTALLATION DANS REGARD BETON (NON FOURNI) ☐ uniquement possible pour EP

TUYAU ENTREE : _____ CANA REFOULEMENT (SI EXISTANTE) Ø _____ TYPE _____

POMPE(S) : MONO ☐ TRI ☐ AU CHOIX ☐

PANIER DEGRILLAGE : OUI ☐ NON ☐ OPTION ☐

POTENCE : OUI ☐ NON ☐ OPTION ☐

COMMANDE PAR FLOTTEUR ☐ CAPT. DE PRESSION ☐ AUTRES : _____

COFFRET INTERIEUR ☐ COFFR. EXTERIEUR ☐ COFFR. AGGLO ☐ SOCLE ☐ OPTION EXT. ☐

OPTIONS SPECIALES COFFRET : _____

DISTANCE COFFRET (si supérieur à 5 m) : _____

MISE EN SERVICE : OUI ☐ NON ☐ EN OPTION ☐

RENDU A EXPLOITANT : OUI ☐ NON ☐

OPTIONS :

CONSUEL ☐ SOFREL ☐ ANTI BELIER ☐ CANALISATION INOX ☐

AUTRES DEMANDES SPECIFIQUES :



TECHNIREL

A votre service...

Téléphone +33 (0) 4 94 63 46 28
info@technirel.com

994, Avenue Jean Monnet - Z.A. de Piédardant - 83190 OLLIOULES
Tél. : +33 (0) 4 94 63 46 28 - Fax : +33 (0) 4 94 63 41 26 - www.technirel.com