


NOUVEAUTE

STATION DE RELEVAGE **SANIREL 420 DOUBLE**

STATIONS DE RELEVAGE • INDIVIDUELLE • EAUX CHARGÉES

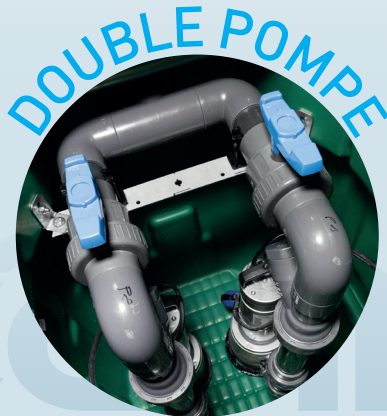

CONFORME
EN 12050



SANIREL 420 DOUBLE

**double
pompe**
INDIVIDUELLE
EAUX CHARGÉES

STATIONS DE RELEVAGE • INDIVIDUELLE • EAUX CHARGÉES



PRÉSENTATION

Station de relevage - Grand volume **420 litres** pour plus de sécurité et réduire l'usure des pompes - Station pré-montée et pré-percée, prête à être installée
- Fil d'eau pré-perçé à **-60 cm** (+3 zones de perçage libres)

**CONFORME
EN 12050**

les + produit

- ▶ Grand Volume
- ▶ FEA grande profondeur - 60cm - 90 cm avec la réhausse
- ▶ Panier rapportable sans modification
- ▶ Garantie jusque 5 ans
- ▶ Installation ultra facile



Fil d'eau d'arrivée
-60 cm*

Coffret de **protection, d'alarmes et de gestion**



Panier de **dégrillage**
en option




Grand volume
420 litres



Pompe Vortex
50 mm passage libre

Fond renforcé

Crépine
spéciale **eaux chargées**

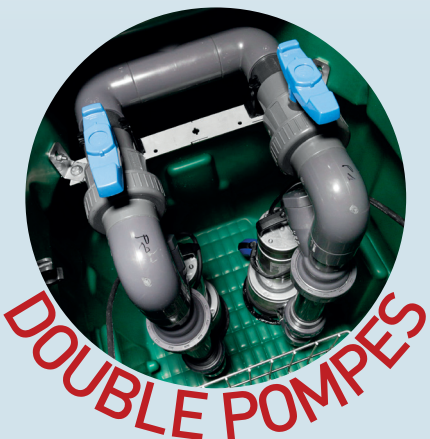

DOUBLE POMPES

Pourquoi une station double-pompes?

- ▶ Pompe de secours : en cas de défaillance de la 1er pompe, la 2eme prend le relais automatiquement
- ▶ Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe
- ▶ Tranquillité d'usage



2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions



Fournitures

- Station + coffret + 2 pompes
- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- 2 passages de gaines Ø 40 ou Ø 50

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50 ou Ø 100 (sur demande)

SORTIE :

- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2" fileté fourni

Tableau de sélection de la station

Réf.	Station - Pompe	Roue	H max m	Q max m ³ /h	Passag. libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids pompe	Poids station
003672	Sanirel 420 Double – 408	Vortex	9	24	50mm	5.3	1.1	22	14 kg	44 kg
003673	Sanirel 420 Double – 414	Vortex	14	24	50mm	10.4	2.4	30	14 kg	44 kg
003674	Sanirel 420 Double – GRI	Dilacérat.	25	8	NC	6.8	1.5	30	19 kg	49 kg



H (m)	Longueur (m) en Ø 63									
	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
15	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC
14	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
10	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI	GRI
9	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI
8	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI
7	408	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI
6	408	408	408	408	408	408	414	414	414	414
5	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414
4	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414
3	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408

SANIREL 420 DOUBLE

**double
pompe**
INDIVIDUELLE
EAUX CHARGÉES

3 OPTIONS

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées
(Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



PANIER DE DEGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant
au maximum les éléments dangereux
(couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Réf : 003679



REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en
accessoire par poste

Réf : 000284



KIT DE CONNEXION RAPIDE

408 - Réf : 003676

414 - Réf : 003707

GRI - Réf : 003708



CABLE AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe,
flotteur, etc... à votre longueur. Existe en
10m, 20m et 30 m

10m - Réf : 001163

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567



PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une
nouvelle entrée en Ø 100 sur votre
station de relevage

Réf : 002214

Réf : 002212



VIGIREL GSM ECO

Envoi d'alarmes par texto à 5 personnes
Très facile à installer et configurer

Réf : 003577



4 GARANTIES 3 - 5



Station



Station + panier