

SANIDRAIN 420 EVO

mono
pompe
INDIVIDUELLE
EAUX CLAIRES

— POMPES —
TECHNIREL

NOUVEAUTE

3 OPTIONS

OBLIGATOIRE

DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage

1,6 - 2,5A - Réf : 000252

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



ou



COFFRET TRANQUILLITE 2 EVO

Protection pompe
Alarme de niveau haut avec kit flotteur
Facilité de branchement direct sur une prise électrique Evolutif 2 pompes

Réf : 003665



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 50)

25m - Réf : 000262



REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste

Réf : 000284



KIT DE CONNEXION RAPIDE

KIT DR1 - Réf : 003954

KIT BS2 - Réf : 003955

KIT BS4 - Réf : 003957



CABLE AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur. Existe en 10m, 20m et 30 m

10m - Réf : 001163

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567



PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214


Réf : 002212



CLE EVO

Permet de passer de 1 à 2 pompes

Réf : 003675



4 GARANTIES 2-3-4



Station + disjoncteur



Station + coffret



Station + coffret + panier

STATION DE RELEVAGE SANIDRAIN 420 EVO



EVOLUTIVE

CONFORME EN 12050/2



SANIDRAIN 420 EVO

mono
pompe
INDIVIDUELLE
EAUX CLAIRES

Fabricant spécialiste en station de relevage **TECHNIREL** — POMPES —



1 PRÉSENTATION

Station de relevage - Grand volume **420 litres** pour plus de sécurité et réduire l'usure de la pompe - Station pré-montée et pré-percée, prête à être installée - Fil d'eau pré-perçé à **-60 cm** (+3 zones de perçage libres)
Evolutive, permettant le passage en toute simplicité de 1 à 2 pompes

CONFORME
EN 12050/2

les + produit

- ▶ Grand Volume
- ▶ FEA grande profondeur - 60cm - 90 cm avec la réhausse
- ▶ Evolutive de 1 à 2 pompes
- ▶ Garantie jusque 4 ans

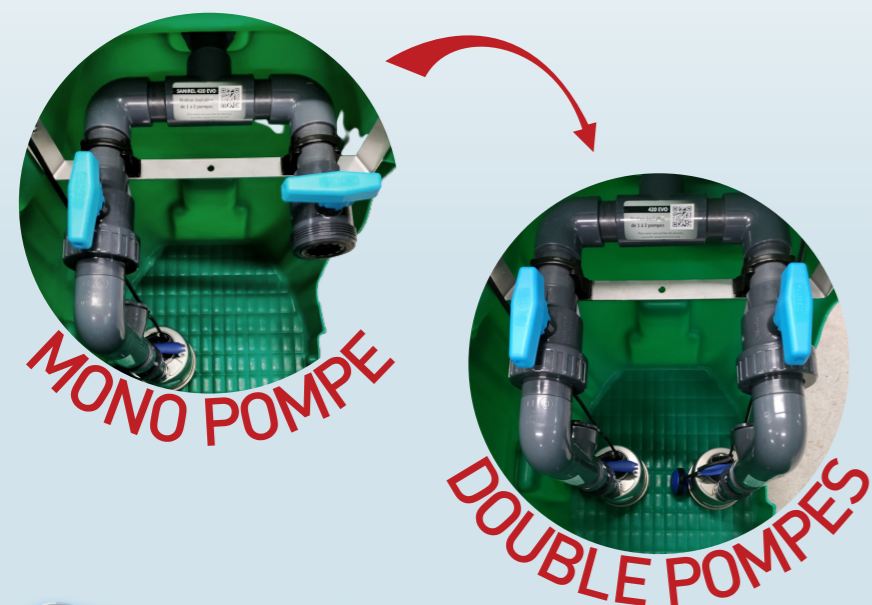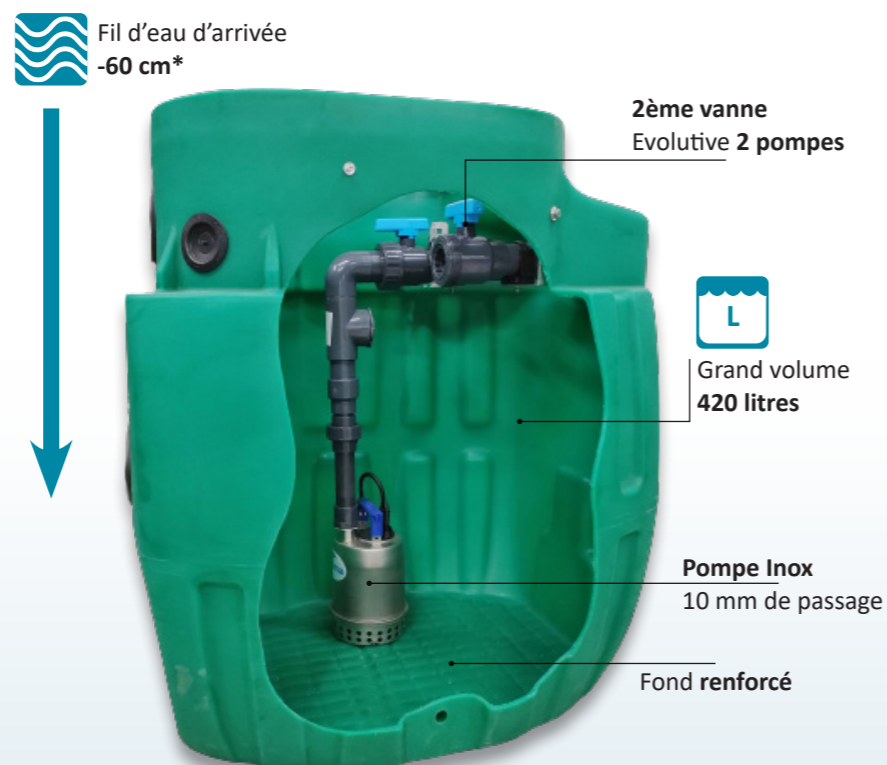

Pourquoi évoluer en double-pompes?

- ▶ Pompe de secours : en cas de défaillance de la 1er pompe, la 2eme prend le relais automatiquement
- ▶ Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe
- ▶ Tranquillité d'usage

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions



Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- 2 passages de gaines Ø 40 ou Ø 50

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50 ou Ø 100 (sur demande)

SORTIE :

- Ø 50 PVC F
- Embouts Ø 50/1" 1/2 fileté et Ø 50/1" 1/4 fileté fournis

Tableau de sélection de la station

Réf.	Station - Pompe	Const.	H max m	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int (A)	P2 (kW)	Cond. µ	Poids
003840	Sanidrain 420 Evo – DR1	Inox	7.0	9	10mm	1-230V	1.9	0.25	8	38 kg
003906	Sanidrain 420 Evo – BS2	Inox	14.5	16	10mm	1-230V	5.6	0.75	20	45 kg
003927	Sanidrain 420 Evo – BS4	Inox	18.0	20	10mm	1-230V	7.3	1.10	30	46 kg

H (m)	Longueur (m)											
	10	20	30	40	50	60	70	90	100	150	200	300
15	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC
14	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC
13	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
12	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
11	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
10	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
9	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4
8	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4
7	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
6	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
5	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	BS2	BS2	BS2
4	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	BS2
3	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
2	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1

