

POMPES BS2 - BS4

MONOCANALE - EAUX CLAIRES

pompes
de relevage

MONOCANALE
EAUX CLAIRES

1

PRÉSENTATION

POMPES DE RELEVAGE ROUE MONOCANALE EAUX CLAIRES

Les pompes sont entièrement construites en acier inox AISI 304. Elles travaillent en immersion complète dans le liquide pompé qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur. Réalisée avec une roue monocanale. Version automatique (AUT) pour installation du kit "irrigation sous pression".

CONFORME
EN 12050-2

MOTEUR

- A sec, enveloppe moteur, enveloppe extérieure inox AISI 304
- Indice de protection IP 68
- Protection thermique et condensateur incorporés
- Chambre de connexion câbles complètement isolée
- Roulements à billes graissés à vie
- Classe d'isolation F
- Rotor S1
- Monophasée 50 hz
- Longueur câble : 10 m

LIMITES D'UTILISATION

- Relevage de toutes les eaux usées, cuisines restaurants, hôtels...
- Vidange de fosses septiques
- Relevage d'eaux industrielles compatibles avec l'acier
- Liquide : eaux claires et eaux usées
- Profondeur d'immersion maxi 7 m
- Niveau mini d'assèchement 60 mm (manuel)
- Granulométrie maxi diam. 10 mm



Crépine spéciale

Refroidissement
moteur



Roue Monocanale




les + produit

- ▶ Qualité et efficacité
- ▶ Assèchement d'urgence
- ▶ Passage jusqu'à Ø 10 mm

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

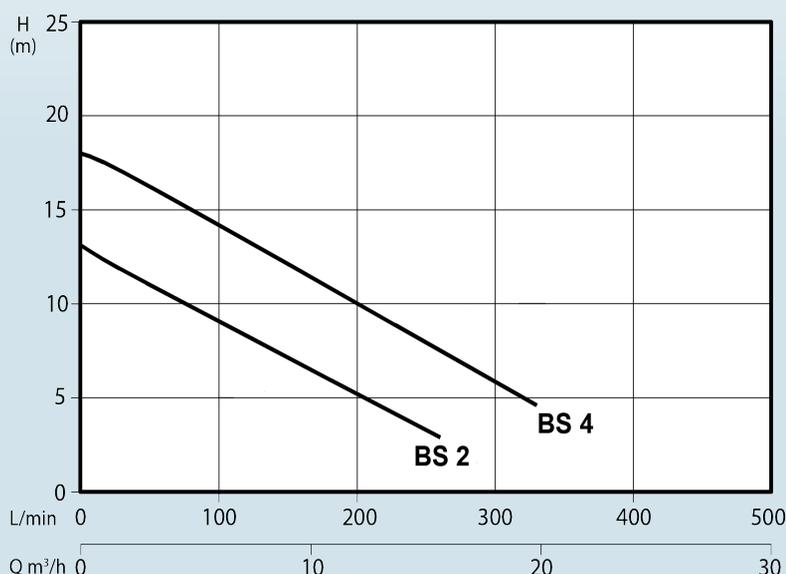

| Référence | BS2 | BS4 |
|------------------|------------|------------|
| Construction | Inox | Inox |
| Roue | Monocanale | Monocanale |
| HMT Max (m) | 12.2 | 18.4 |
| Débit Max (m³/h) | 15.6 | 19.8 |
| Passage libre | 10 mm | 10 mm |
| Tension | 1-230 V | 1-230 V |
| Intensité | 4.40 | 7.30 |
| P2 Kw Mono | 0.55 | 1.10 |
| Condens. µF | 16 | 30 |
| Sortie | 1"1/2 F | 1" 1/2 F |
| Poids (kg) | 12 | 13.8 |