

STATION DE RELEVAGE **COLLECTIVE** MAXIREL



**CONFORME
EN 12050-1**

**CONFORME
EN 12050-2**



1

PRÉSENTATION

Poste de relevage toutes eaux adapté aux petits, moyens et grands collectifs. Pré-montée, pré-percée, la station est prête à être installée en espace vert ou sous chaussée. La large gamme de postes Maxirel permet d'apporter une solution complète à toutes les configurations.

les + produit

- ▶ Poste collectif de qualité
- ▶ Robustesse et performance
- ▶ Facile à entretenir
- ▶ Station pré-montée, prête à installer



Solidité du couvercle

Couvercle sur charnière

Cadenassable

Plusieurs types de sorties possibles

Anneaux de levage

Entrée jusqu'à
Ø 200 mm

Panier de dégrillage
en option

Canalisation :
DN 50
DN 65
et DN80*

Ceinture d'ancrage


Pompes
grand passage

Fond de cuve
incliné

Grande résistance
+ de 13 mm épaisseur

Fond de cuve
non percé

Une large gamme de postes collectifs

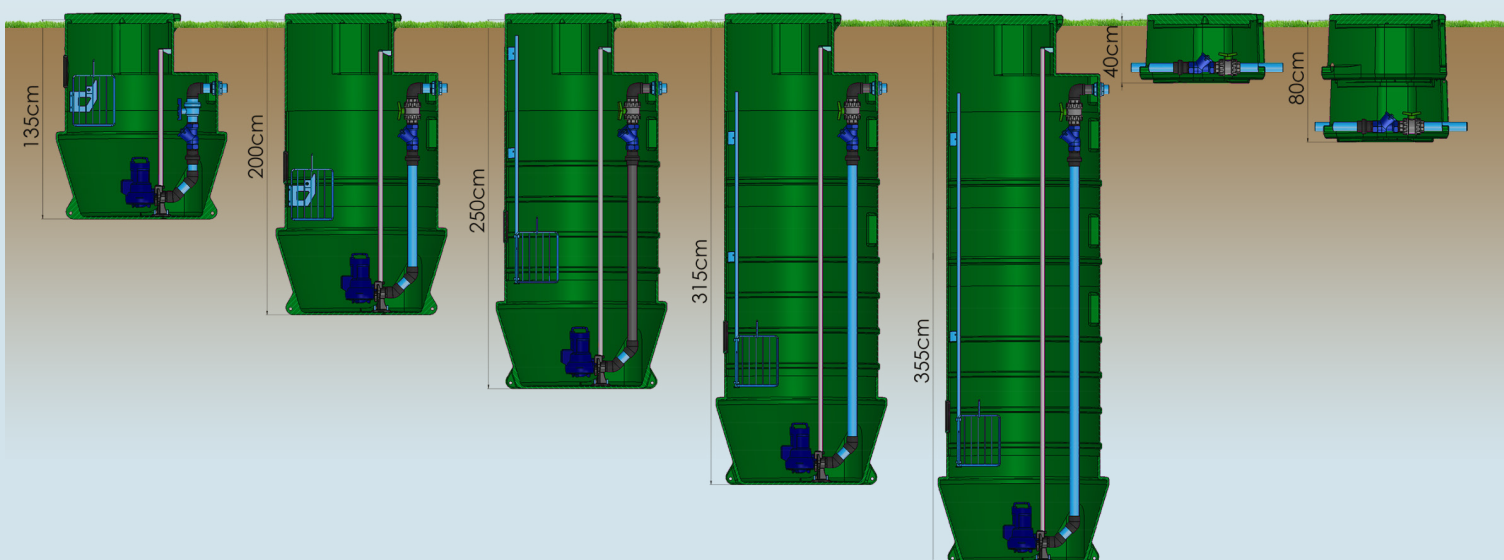

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STATION

- Diamètre : 100 hors tout 116cm
- Hauteur : 135cm, 200cm, 250cm, 315cm, 355cm
- Canalisation : DN50, DN65, DN80*
- Entrée : PVC 100, 125, 160, 200 max
- Clapets/vannes PVC ou Fonte
- Épaisseur moyenne : 13 mm
- Couvercle résistance : 200 kg
- Ventilation ø100 mm possible
- Passe câble : ø63 mm x 2 / ø75 mm x 2
- Panier de dégrillage

REGARD A VANNES

- Diamètre : 116cm
- Hauteur : 40 cm, 80cm
- Canalisation : DN50, DN65, DN80*

** Le DN80 est réservé à certains types de pompes. Merci de nous consulter au préalable.*


Installations possibles

1• ESPACE VERT



- Accès pratique et idéal
- Maintenance facilitée

2• SOUS CHAUSSEE DIRECT

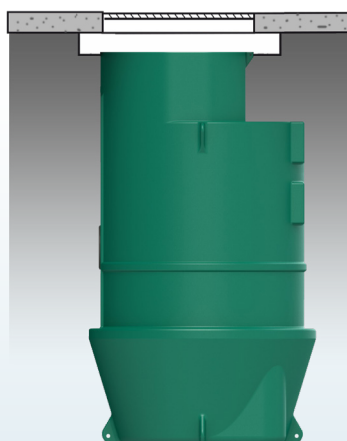

- Pas d'emprise au sol
- Gain de F.E.A.

Récapitulatif fil d'eau d'arrivée (FEA)

Station	ESPACE VERT			SOUS CHAUSSEE DIRECT		
	FEA	FEA (panier)	Radier	FEA	FEA (panier)	Radier
Maxirel 135	65 cm	40 cm	135 cm	95 cm	70 cm	165 cm
Maxirel 200	130 cm	100 cm	200 cm	160 cm	130 cm	230 cm
Maxirel 250	180 cm	150 cm	250 cm	210 cm	180 cm	280 cm
Maxirel 315	245 cm	215 cm	315 cm	275 cm	245 cm	345 cm
Maxirel 355	285 cm	255 cm	355 cm	315 cm	285 cm	385 cm

Pour toutes références ou estimations, merci de consulter notre équipe commerciale afin d'étudier votre projet.

3 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

REGARD À VANNES

Permet l'accès facile des vannes et clapets de non retour pour l'entretien du poste de relevage.

Réf : Nous consulter



COFFRET D'ALARME GSM

Système d'alarme avec renvoi d'information GSM pour vous avertir d'un dysfonctionnement.

Connecté à un flotteur (contact sec), il envoie immédiatement un message SMS.

Réf : 003663



PANIER DE DÉGRILLAGE

Retenir les éléments les plus à risque (couches, lunettes, serpillières, etc) pour éviter au mieux le bouchage des pompes.



Panier de dégrillage simple - Réf : 001751

Panier de dégrillage sur glissière - Réf : 002161

POTENCE

Plusieurs versions disponibles
De 100 a 300 kg

Réf : Nous consulter



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63 ou 75)

Ø 63 - 25m - Réf : 000263

Ø 63 - 50m - Réf : 000264

Ø 75 - 25m - Réf : 000265



MISE EN SERVICE

- Installation des pompes
- Réglage des régulateurs
- Passage des câbles dans les fourreaux
- Raccordement des pompes et régulateurs au coffret de commande
- Essais et réglages
- Formation du personnel présent au fonctionnement et à l'entretien du poste

Réf : Nous consulter



4 GARANTIE



Cuve, pompe(s),
coffret et accessoire(s)

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION
EN QUELQUES CLICS

