

STATION DE RELEVAGE  
**SANIREL 420 EVO**  
KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVOLUTIF 2 POMPES



**NOUVEAUTE**



**CONFORME  
EN 12050-1**



# SANIREL 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVOLUTIF 2 POMPES

mono  
pompe

INDIVIDUELLE  
EAUX CHARGÉES

1

## PRÉSENTATION

Station de relevage innovante pour eaux chargées (WC) adaptée aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Pré-montée, pré-percée, la station est prête à être installée (enterrée ou hors sol). Elle dispose d'un grand volume de **420 litres** pour plus de sécurité, d'un fil d'eau pré-percé à **-60 cm** (+ 3 zones de perçage libres).  
Poste de relevage **évolutif** permettant le passage en toute simplicité de 1 à 2 pompes.

## les + produit

- ▶ Grand Volume
- ▶ FEA grande profondeur - 60cm - 90 cm avec la réhausse
- ▶ Évolutive de 1 à 2 pompes
- ▶ Panier rapportable sans modification
- ▶ Garantie jusqu'à 4 ans



Fil d'eau d'arrivée  
-60 cm\*



2ème vanne  
Évolutive 2 pompes



Grand volume  
420 litres



Panier de dégrillage  
en option

Pompe Vortex  
50 mm passage  
libre


Fond renforcé

Crépine  
spéciale eaux chargées

CONFORME  
EN 12050-1



MONO POMPE

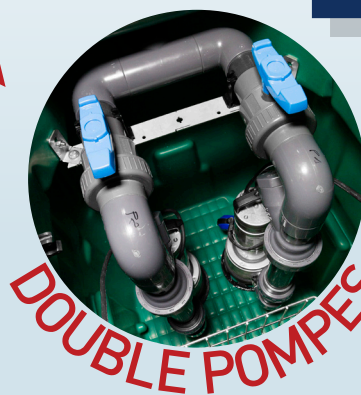

DOUBLE POMPES

## Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- 2 passages de gaines Ø 40 ou Ø 50

### ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50 ou Ø 100 (sur demande)

### SORTIE :

- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2" fileté fourni

2


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références		
				Pompe 408	Pompe 414	Pompe GRI
Sanirel 420 EVO 1 pompe	100	420	60	003658	003670	003671

\*FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée

### Pourquoi évoluer en double-pompes?

- ▶ Pompe de secours : en cas de défaillance de la 1re pompe, la 2e prend le relais automatiquement
- ▶ Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe
- ▶ Tranquillité d'usage

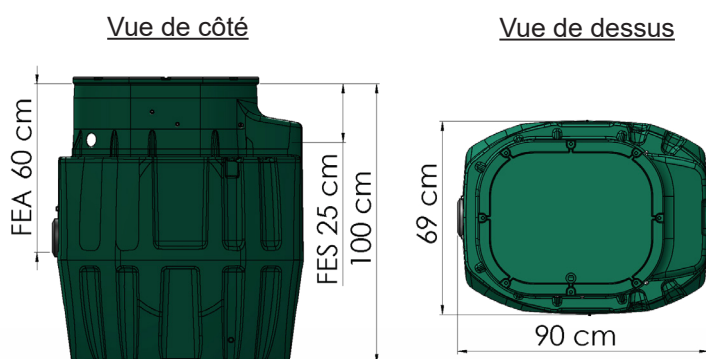

### Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m <sup>3</sup> /h	Passag. libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids pompe	Poids station
408	Inox	Vortex	9	24	50mm	5.3	1.1	22	14 kg	44 kg
414	Inox	Vortex	14	24	50mm	10.4	2.4	30	14 kg	44 kg
GRI	Mix	Dilacérat.	25	8	NC	6.8	1.5	30	19 kg	49 kg



H (m)	Longueur de refoulement (m) en Ø 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en Ø 50									
	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
15	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC
14	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
10	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
9	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
8	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI	GRI
7	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI
6	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI
5	408	408	408	408	414	414	414	414	414	GRI
4	408	408	408	408	408	408	414	414	414	414
3	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414

Choix de pompes avec un tuyau de 63 pvc - 53 mm intérieur - débit 6 m<sup>3</sup>/h pour une vitesse d'eau à 0,7 l/s

# SANIREL 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVOLUTIF 2 POMPES

mono  
pompe  
INDIVIDUELLE  
EAUX CHARGÉES

## 3 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE

### DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



ou



### COFFRET TRANQUILLITÉ

Protection pompe  
Alarme de niveau haut  
Alarme de disjonction  
Report d'alarme  
Buzzer + voyant  
Facilité de branchement direct sur une prise électrique

Réf : 003665



### TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



### PANIER DE DÉGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Réf : 003679



### RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en accessoire par poste

Réf : 000279



### KIT DE CONNEXION RAPIDE



408 - Réf : 003676

414 - Réf : 003707

GRI - Réf : 003708

### KIT CONNECTEUR ÉTANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble.


Réf : 000492



### CLÉ ÉVO

Permet de passer de 1 à 2 pompes

Réf : 003675



### REPORT D'ALARME GSM

Alerte immédiatement par SMS pour prévenir d'un défaut de fonctionnement. Très facile à installer et à configurer.

Réf : 003657



## 4 GARANTIES 2-3-4



Station  
+ disjoncteur



Station  
+ coffret



Station  
+ coffret + panier

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION  
EN QUELQUES CLICS

