

STATION DE RELEVAGE **COLLECTIREL XL350** HORS-SOL EAUX CHARGÉES



CONFORME
EN 12050-1

FABRIQUÉ EN
EUROPE

COLLECTIREL XL350

STATION DE RELEVAGE HORS-SOL

hors
sol



1

PRÉSENTATION

Station double pompes pour l'assainissement des **eaux chargées d'un projet collectif** (immeubles, hôpitaux, hôtels, installations commerciales...). Pompage automatique à rendement premium des effluents avec un système double pompes vortex intégré. **Poste de relevage « prêt à installer »**, robuste et performant.



**CONFORME
EN 12050-1**

les + produit

- ▶ Poste collectif «prêt à installer»
- ▶ Double pompes Premium
- ▶ Transport et installation facilités
- ▶ Poste qualitatif

Fournitures

- Poste de relevage complet
- Double pompes à rendement premium et hydraulique élevé
- Panneau de contrôle avec compresseur à bulles et alarme indépendante
- Capteur de niveau de pression

ENTRÉE :

- 6 options : 4 horizontaux (1 x DN 100, 2 x DN 150, 1 x DN 200) et deux verticaux (1 x DN 100, 1 x DN 150).
- Une connexion (DN 70) pour un tuyau d'évacuation et 2 raccords (Ø 50 mm) pour le raccordement à une pompe manuelle

SORTIE :

- Refoulement de la pompe DN 80 ou DN 100 avec bride de connexion

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSERVOIR


Station - Pompe	Volume (l)	L x l x H (mm)	ø entrée	ø refoulement	Poids	Pompe CXL4013	Pompe CXL4022
Collectirel XL350	348	2015 x 750 x 883	Variable DN100-200	DN80 ou DN100	231 kg	004985	004986

POMPE


Référence	Const	H max (m)	Q max (m ³ /h)	Passage libre	Courant (V)	Int (A)	P2 (kW)
CXL4013	Fonte	7	105	75 mm	400	3,6	1,6
CXL4022	Fonte	10,5	130	75 mm	400	4,6	2,5

Connexions

1. Arrivée DN 150 / 200
2. Arrivée DN 100 / 150
3. Décharge / Arrivée DN 70
4. Arrivée DN 100 / 150
5. Pompe à membrane DN 40
6. Connexion pompe DN 100
7. Bride de refoulement

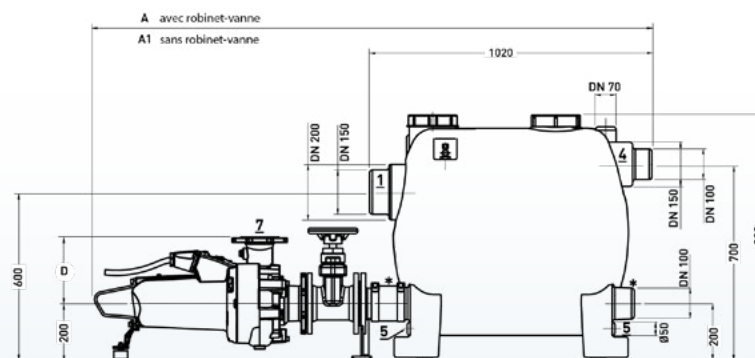

* Ces points de connexion conviennent seulement pour le montage des pompes et ne doivent pas être utilisés comme orifices d'entrée.

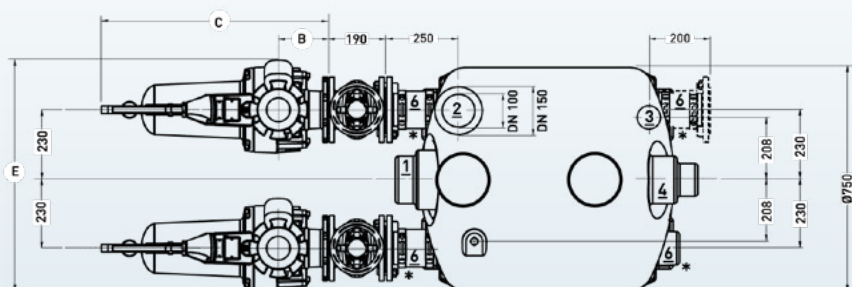

Courbes de performance



Autres courbes disponibles, nous consulter

COLLECTIREL XL350

STATION DE RELEVAGE HORS-SOL

hors
sol



3 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

VANNE GUILLOTINE PVC Ø 160 / 110

La vanne guillotine est utilisée pour contrôler et réguler le flux d'eau dans un tuyau.



Réf Ø110 : 000664

Réf Ø160 : 003590

REPORT D'ALARME GSM

Alerte immédiatement par SMS pour prévenir d'un défaut de fonctionnement



Réf : 003657

REPORT D'ALARME SUR BATTERIE

Coffret de surveillance de niveau haut fonctionnant sur 220v et aussi secours sur batterie



Réf : 000235

POMPE DR1 COMPACT

Pompe permettant de sécuriser l'installation en cas de débordement



Réf : 004122

VANNE PVC Ø 90



Réf : 001298

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION
EN QUELQUES CLICS

