

Pompes submersibles automatiques DN 50 vortex robustes conçues en fontes et inox pour assurer avec performance le refoulement des eaux chargées (WC) d'une maison individuelle.

### les + produit

- ▶ Qualité et performance
- ▶ Fiabilité et durabilité
- ▶ Construction fonte/inox
- ▶ Décharge verticale
- ▶ Double garniture



### applications



Eaux chargées




Maisons individuelles



WC

1



## PERFORMANCES TECHNIQUES

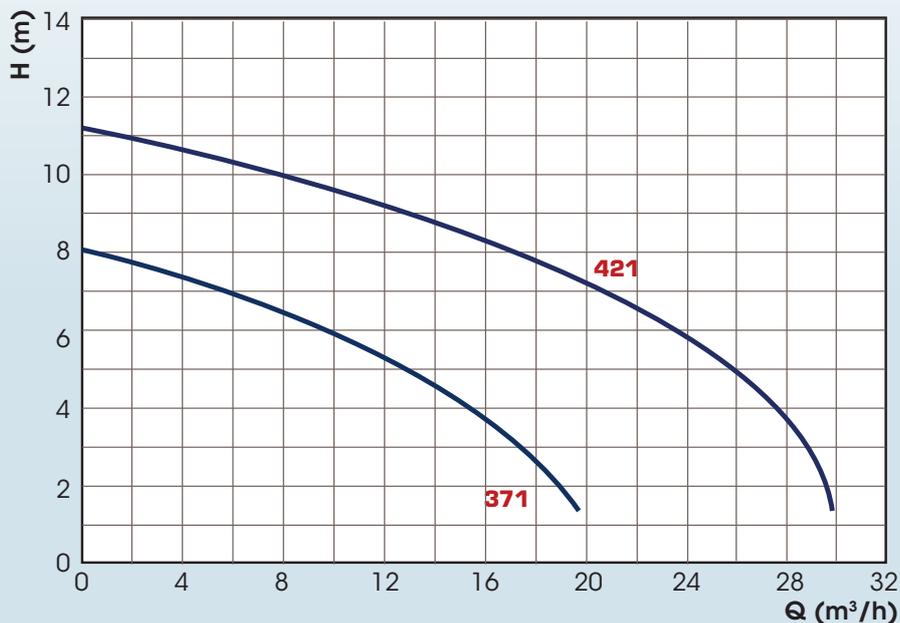



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pompe	371	421	
Référence	004969	004970	004980
Auto/manu	Auto	Auto	Manu
Construction	Fonte/Inox	Fonte/Inox	Fonte/Inox
Roue	Vortex	Vortex	Vortex
HMT max (m)	8	11,2	10
Q max (m <sup>3</sup> /h)	18,8	28,3	28,2
Passage libre	50 mm	50 mm	50 mm
Tension	Mono	Mono	Tri
Intensité (A)	4,2	7,2	2,5
P1 (kW)	0,91	1,5	1,5
P2 (kW)	0,37	0,75	0,75
Temp. max (°C)	40	40	40
Sortie	2"	2"	2"
Poids (kg)	14,8	15,4	16,8

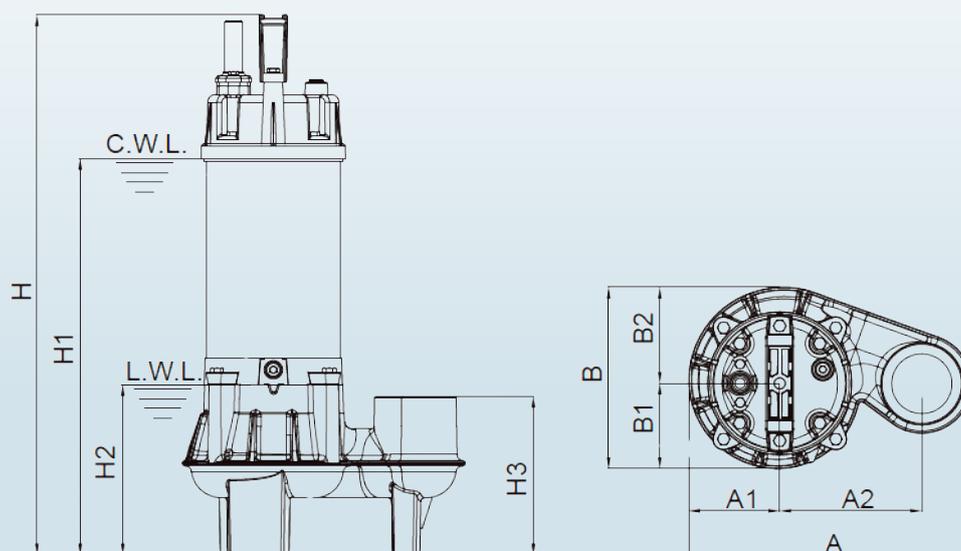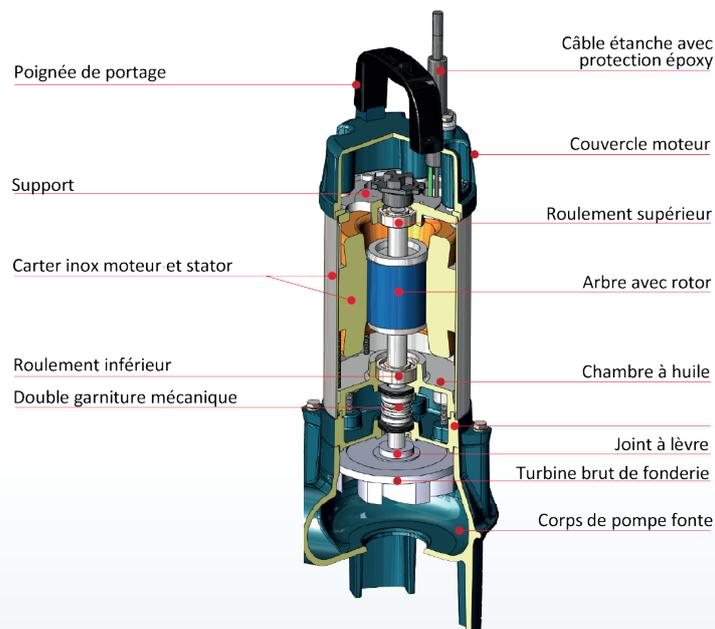

	A	A1	A2	B	B1	B2	H	H1	H2	H3
Pompe 371	260	89	125	170	30	80	466	336	151	141
Pompe 421	260	89	125	170	90	80	496	366	151	141