

1

## PRÉSENTATION

Les pompes sont entièrement construites en acier inox 304. Elles travaillent en immersion complète dans le liquide pompé qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur. Version automatique (AUT) pour vidange de sous-sols, garages, caves ou locaux, ...



CONFORME  
EN 12050-1




### KIT D'ASPIRATION MINIMALE

Dispositif d'aspiration minimale permet de pomper le liquide jusqu'à 3 mm du sol

Pompe	DR1	
Référence	002172	002642
Auto/mono	Auto	Manu
Construction	Inox	Inox
Roue	Monocanale	Monocanale
HMT Max (m)	7	7
Q Max (m <sup>3</sup> /h)	9	9
Passage libre	10 mm	10 mm
Tension	Mono	Mono
Intensité (A)	1,9	1,9
P2 (kW)	0,25	0,25
Condens. µF	8	8
Sortie	1'' 1/4 F	1'' 1/4 F
Poids (kg)	4,4	4,4

2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

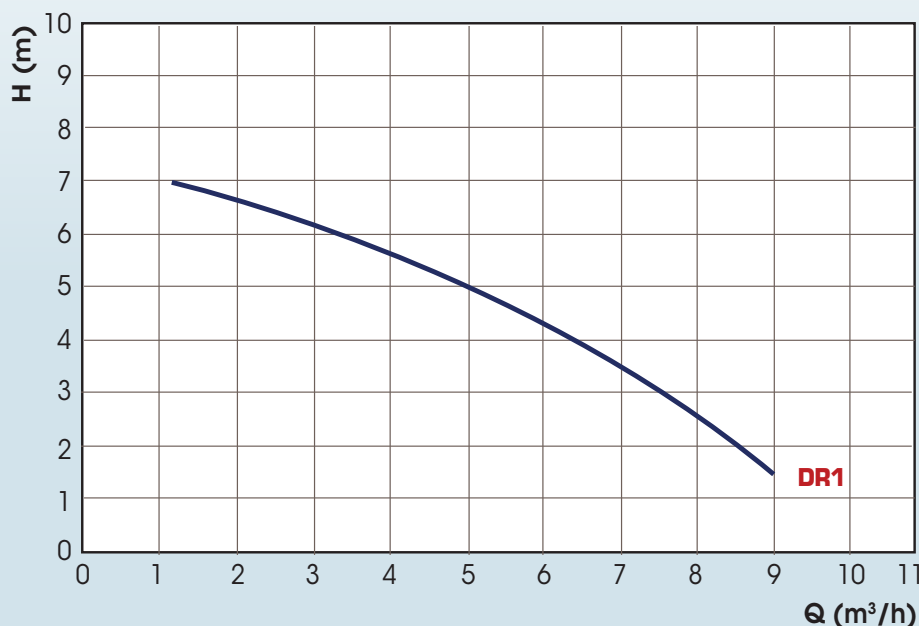

### les + produit

- ▶ Passage 10 mm : Relevage de toutes les eaux claires
- ▶ Assèchement d'urgence : adaptée pour pavillons, cuisines, restaurants, hôtels...
- ▶ Possibilité d'assèchement jusqu'à 3 mm du sol