



1

## PRÉSENTATION

Les pompes sont entièrement construites en acier inox AISI 304. Elles travaillent en immersion complète dans le liquide pompé qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur. Réalisée avec une roue monocanale. Version automatique (AUT) pour installation du kit "irrigation sous pression".



INDIVIDUEL

SANS WC



Roue Monocanale




CONFORME  
EN 12050-1

Pompe	BS2		BS4	
Référence	001443	003717	001265	001269
Auto/manu	Auto	Manu	Auto	Manu
Construction	Inox		Inox	
Roue	Monocanale		Monocanale	
HMT Max (m)	13,1		18,4	
Q Max (m <sup>3</sup> /h)	15,6		19,8	
Passage libre	10 mm		10 mm	
Tension	Mono		Mono	
Intensité (A)	4,4		7,3	
P1 (kW)	0,98		1,65	
P2 (kW)	0,55		1,10	
Condensateur μF	16		30	
Sortie	1"1/2F		1"1/2F	
Poids (kg)	12		13,8	

2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

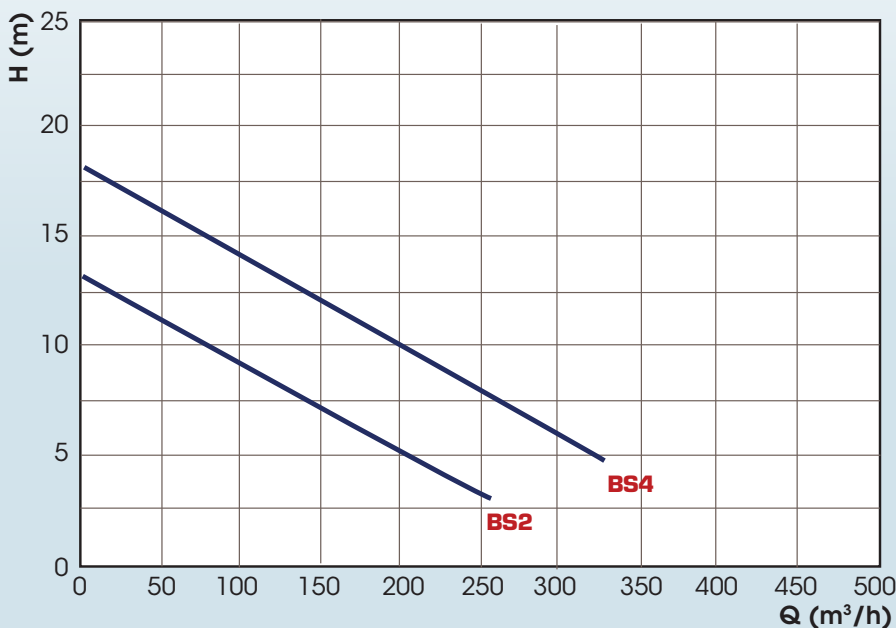

### les + produit

- ▶ Qualité et efficacité
- ▶ Assèchement d'urgence
- ▶ Passage jusqu'à Ø 10 mm