

STATION DE RELEVAGE **SANIREL 420 EVO** KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVOLUTIVE 2 POMPES



INDIVIDUEL



WC



**CONFORME
EN 12050-1**

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

SANIREL 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVOLUTIF 2 POMPES

simple
pompe



1

PRÉSENTATION

Station de relevage innovante pour eaux chargées (WC) adaptée aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Pré-montée, pré-percée, la station est prête à être installée (enterrée ou hors sol). Elle dispose d'un grand volume de **420 litres** pour plus de sécurité, d'un fil d'eau pré-percé à **-60 cm** (+ 3 zones de perçage libres).


Poste de relevage **évolutif** permettant le passage en toute simplicité de 1 à 2 pompes.

les + produit

- ▶ Grand Volume
- ▶ FEA grande profondeur - 60cm - 90 cm avec la réhausse
- ▶ Évolutive de 1 à 2 pompes
- ▶ Panier rapportable sans modification
- ▶ Garantie jusqu'à 4 ans



Fil d'eau d'arrivée
-60 cm*

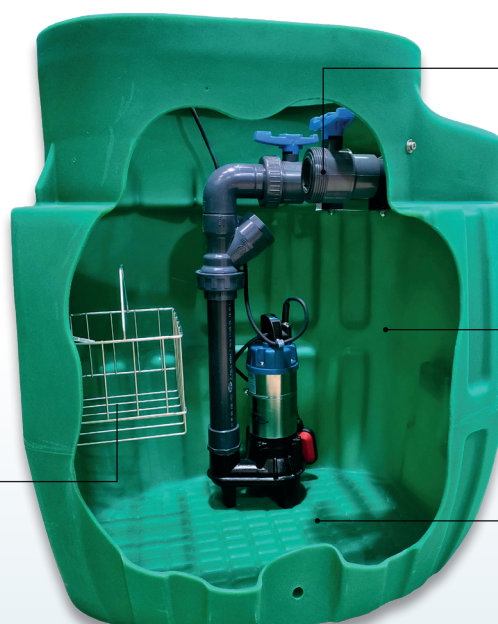

2ème vanne
Évolutive 2 pompes



Grand volume
420 litres

Panier de dégrillage
en option

Fond gaufré renforcé



CONFORME
EN 12050-1

Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Notice d'installation
- 1 passage de gaine Ø 63 mm

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 100 (en option)

SORTIE :

- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2" fileté fourni

				Références			
Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Pompe 371	Pompe 421	Pompe S09	Pompe FL15
Sanirel 420 EVO 1 pompe	100	420	60	005320	005402	004570	005364


*FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vue de côté

Vue de dessus

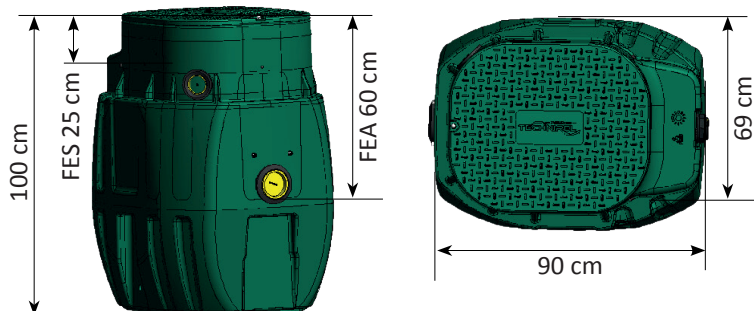

Pourquoi évoluer en double-pompes?

- ▶ Pompe de secours : en cas de défaillance de la 1^{re} pompe, la 2^e prend le relais automatiquement
- ▶ Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe
- ▶ Tranquillité d'usage

Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m ³ /h	Passag. libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids pompe	Poids station
371	Fonte/Inox	Vortex	8	18,8	50 mm	4,2	0,91	16	14,8 kg	40 kg
421	Fonte/Inox	Vortex	11,2	28,3	50 mm	7,2	1,5	20	15,4 kg	41 kg
S09	Fonte/Inox	Dilacérat.	18	12	-	11,6	2,56	40	23 kg	48 kg
FL15	Fonte/Inox	Dilacérat.	24	40	-	8,44	1,93	40	23 kg	48 kg

Longueur de refoulement (m) en Ø 63 obligatoire sauf pompe S09 possible en Ø 50

H (m)	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
25	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
24	FL15	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
23	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC	NC	NC	NC
22	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC	NC	NC
21	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC	NC
20	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC
19	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
18	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
17	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
16	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
15	S09	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
14	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15	FL15	FL15
13	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15	FL15
12	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15
11	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15
10	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
9	421	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
8	421	421	421	421	421	421	S09	S09	S09	S09
7	421	421	421	421	421	421	421	S09	S09	S09
6	421	421	421	421	421	421	421	421	S09	S09
5	371	371	371	371	421	421	421	421	421	S09
4	371	371	371	371	371	371	421	421	421	421
3	371	371	371	371	371	371	371	371	421	421
2	371	371	371	371	371	371	371	371	371	421
1	371	371	371	371	371	371	371	371	371	421



NC : Nous consulter

SANIREL 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVOLUTIF 2 POMPES

simple
pompe



3

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

PROTECTION MINIMUM

DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



PROTECTION PRÉCONISÉE

COFFRET TRANQUILLITÉ

Protection pompe
Alarme de niveau haut
Alarme de sur intensité

Réf : 003665

Report d'alarme
Buzzer + voyant
Facilité de branchement direct sur une prise électrique
Évolutif en 2 pompes inclus (clé EVO à l'intérieur du coffret)



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit haute qualité spécial refoulement eaux usées (Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



PANIER DE DÉGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Réf : 003679



RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en accessoire par poste

Réf : 000284



KIT DE CONNEXION RAPIDE

371 - Réf : 005420

421 - Réf : 005421

S09 - Réf : 004569

FL15 - Réf : 005390



RALLONGE DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompe, flotteur... à votre longueur.

Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567

Pompe + flotteur

20m - Réf : 004154

30m - Réf : 004155



PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214



Réf : 002212

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION
EN QUELQUES CLICS

