



1

PRÉSENTATION

Pompe submersible spécialement conçue pour le pompage des eaux chargées.

Système **dilacérateur** (broyage). Le moteur entièrement étanche et submersible forme avec le corps de la pompe un ensemble robuste et compact.



INDIVIDUEL



WC




CONFORME
EN 12050-1

Pompe	S09	
Référence	003801	003802
Auto/manu	Auto	Manu
Construction	Inox/fonte	Inox/fonte
Roue	Dilacératrice	Dilacératrice
HMT Max (m)	18	18
Q Max (m ³ /h)	12	12
Tension	Mono	Mono
Intensité (A)	11,6	11,6
P1 (kW)	2,56	2,56
P2 (kW)	1,84	1,84
Condensateur	40 µF	40 µF
Sortie	1" 1/4F	1" 1/4F
Poids (kg)	23	23

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

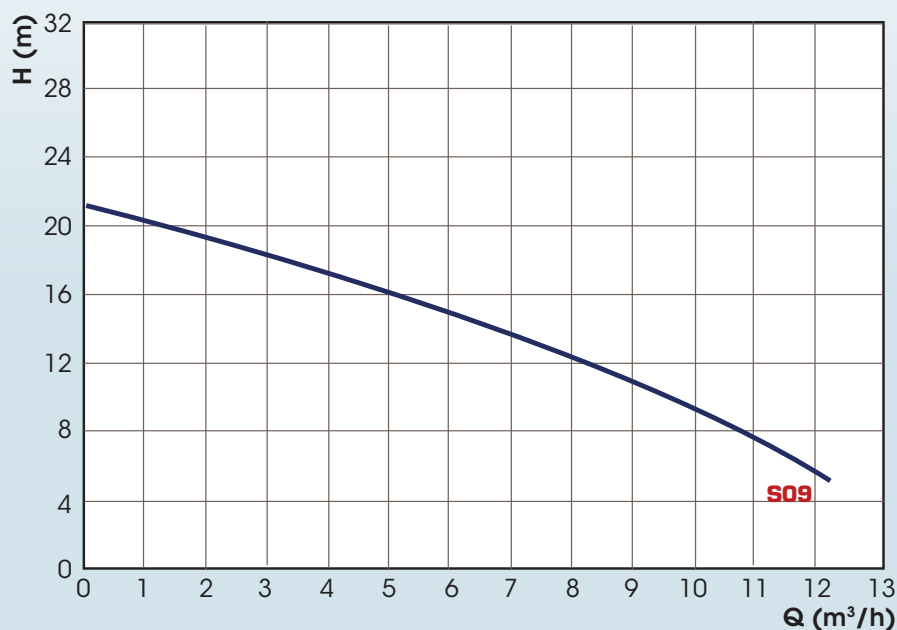

les + produit

- ▶ Système dilacérateur
- ▶ Qualité et efficacité
- ▶ Robuste, compact et performant