
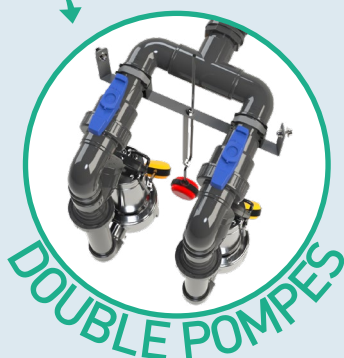


# STATION DE RELEVAGE **SANIREL 420 EVO**

KIT CONNEXION 1 POMPE EVOLUTIVE 2 POMPES

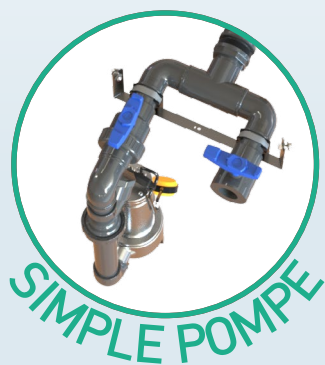

**CONFORME  
EN 12050-1**

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

# SANIREL 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE  
ÉVOLUTIF 2 POMPES

simple  
pompe



1

## PRÉSENTATION

**Station de Relevage Innovante pour Eaux Chargées (WC).** Idéale pour les maisons individuelles ou les petits collectifs, cette station de relevage allie praticité et sécurité.

**Installation simplifiée :** Pré-montée et pré-percée, elle est prête à poser en version enterrée ou hors sol.

**Capacité optimisée :** Cuve de 420 litres offrant une grande sécurité en cas d'afflux d'eaux.

**Flexibilité :** Équipée d'un fil d'eau pré-percé à -60 cm, avec 3 zones de perçage libres pour une adaptation parfaite à votre installation.

**Évolutive :** Conçue pour une transition facile de 1 à 2 pompes, selon vos besoins futurs.

**Une solution pensée pour durer et s'adapter aux projets.**

## les + produit

- ▶ Grand Volume
- ▶ FEA grande profondeur - 60cm  
- 90 cm avec la ré-hausse
- ▶ Évolutive de 1 à 2 pompes
- ▶ Panier rapportable sans modification
- ▶ Garantie jusqu'à 4 ans



Fil d'eau d'arrivée  
-60 cm



Panier de dégrillage  
en option



2ème vanne  
Évolutive 2 pompes



Grand volume  
420 litres

Fond gaufré renforcé

## Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Étiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Notice d'installation
- 1 passage de gaine Ø 63 mm

### ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 100 (en option)

### SORTIE :

- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2" fileté fourni


CONFORME  
EN 12050-1

|                            |           |            |           | Références |           |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Station - Pompe            | Haut (cm) | Volume (L) | FEA* (cm) | Pompe 408  | Pompe 421 | Pompe S09 | Pompe FL15 |
| Sanirel 420 EVO<br>1 pompe | 100       | 420        | 60        | 003658     | 005402    | 004570    | 005364     |

\*FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée

2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

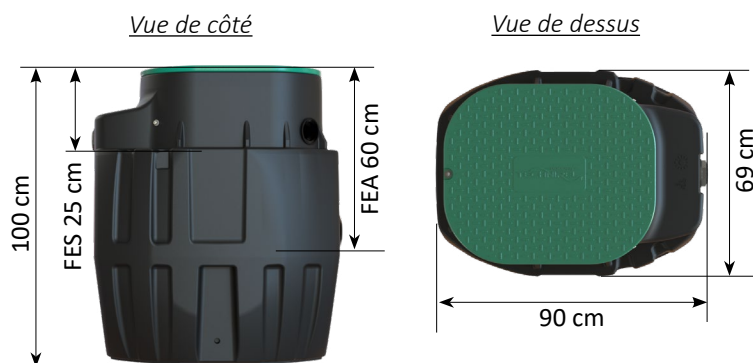

### Pourquoi évoluer en double-pompes?

- ▶ Pompe de secours : en cas de défaillance de la 1<sup>ère</sup> pompe, la 2<sup>ème</sup> prend le relais automatiquement
- ▶ Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe
- ▶ Tranquillité d'usage

Tableau de sélection de la pompe

| Pompes | Constr.    | Roue       | H max m | Q max m³/h | Passage libre | Int (A) | P1 (kW) | Cond. μ | Poids pompe | Poids station |
|--------|------------|------------|---------|------------|---------------|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| 408    | Inox       | Vortex     | 8       | 24         | 50 mm         | 4,8     | 1,1     | 16      | 14 kg       | 47 kg         |
| 421    | Fonte/Inox | Vortex     | 11,2    | 28,3       | 50 mm         | 7,2     | 1,5     | 20      | 15,4 kg     | 41 kg         |
| S09    | Fonte/Inox | Dilacérat. | 18      | 12         | -             | 11,6    | 2,56    | 40      | 23 kg       | 48 kg         |
| FL15   | Fonte/Inox | Dilacérat. | 24      | 40         | -             | 8,44    | 1,93    | 40      | 23 kg       | 48 kg         |

Longueur de refoulement (m) en Ø 63 obligatoire sauf pompe S09 possible en Ø 50

| H (m) | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 70   | 100  | 150  | 200  | 300  |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 25    | NC   | NC   | NC   | NC   | NC   | NC   | NC   | NC   | NC   | NC   |
| 24    | FL15 | NC   | NC   | NC   | NC   | NC   | NC   | NC   | NC   | NC   |
| 23    | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | NC   | NC   | NC   | NC   |
| 22    | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | NC   | NC   | NC   |
| 21    | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | NC   | NC   |
| 20    | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | NC   |
| 19    | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 |
| 18    | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 |
| 17    | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 |
| 16    | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 |
| 15    | S09  | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 |
| 14    | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | FL15 | FL15 | FL15 | FL15 |
| 13    | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | FL15 | FL15 | FL15 |
| 12    | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | FL15 | FL15 |
| 11    | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | FL15 |
| 10    | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  |
| 9     | 421  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  | S09  |
| 8     | 421  | 421  | 421  | 421  | 421  | 421  | S09  | S09  | S09  | S09  |
| 7     | 421  | 421  | 421  | 421  | 421  | 421  | 421  | S09  | S09  | S09  |
| 6     | 421  | 421  | 421  | 421  | 421  | 421  | 421  | 421  | S09  | S09  |
| 5     | 408  | 408  | 408  | 408  | 421  | 421  | 421  | 421  | 421  | S09  |
| 4     | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 421  | 421  | 421  | 421  |
| 3     | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 421  | 421  |
| 2     | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 421  |
| 1     | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 408  | 421  |



# SANIREL 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE  
ÉVOLUTIF 2 POMPES

simple  
pompe



## 3 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

### PROTECTION MINIMUM

#### DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure  
l'indispensable  
protection de la  
pompe en cas  
de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



### PROTECTION PRÉCONISÉE

#### COFFRET TRANQUILLITÉ

Protection pompe

Alarme de niveau haut

Alarme de sur intensité

Report d'alarme

Buzzer + voyant

Facilité de branchement direct  
sur une prise électrique

Évolutif en 2 pompes inclus (clé EVO à  
l'intérieur du coffret)

Réf : 003665



#### TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit haute qualité spécial refoulement  
eaux usées (Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



#### PANIER DE DÉGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au  
maximum les éléments dangereux (couches,  
tampons, lingettes, chiffons...)

Réf : 003679



#### RÉHAUSSE DE 30 CM

1 ré-hausse possible en  
accessoire par poste

Réf : 000284



#### KIT DE CONNEXION RAPIDE

408 - Réf : 003676

421 - Réf : 005421

S09 - Réf : 004569

FL15 - Réf : 005390



Photo non contractuelle

#### RALLONGE DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour  
rallonger vos câbles de pompe, flotteur...  
à votre longueur

Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567

Pompe + flotteur

20m - Réf : 004154

30m - Réf : 004155



#### PERÇAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une  
nouvelle entrée en Ø 100 sur votre  
station de relevage

Réf : 002214



Réf : 002212

#### ALARME VIGIREL SUR BATTERIE

Coffret de surveillance de niveau  
haut fonctionnant sur 220V et aussi  
secours sur batterie

Réf : 000235



DIMENSIONNEZ VOTRE STATION  
EN QUELQUES CLICS

