POMPES TECHNIREL

STATION COLLECTIVE

STATION DE RELEVAGE
MAXIREL KIT
KIT DE CONNEXION 2 POMPES

LOTISSEMENT | PETIT COLLECTIF | WC





CONFORME EN 12050-1

CUVE 100%
en MATIÈRE RECYCLÉE

Conception et fabrication françaises

www.technirel.com • +33 (0) 4 94 63 46 28

MAXIREL KIT

KIT DE CONNEXION 2 POMPES

2 POMPES

EAUX CHARGÉES

1 PRÉSENTATION

Station de relevage adaptée pour le petit collectif et le relevage des eaux chargées (WC). Pré-montée, pré-percée, avec kit de connexion rapide 2 pompes (fonctionnement en alternance de cycle), la station est prête à être installée (enterrée ou hors sol). Le poste de relevage permet une tranquillité et sécurité d'usage.


LES + PRODUIT

- Petit collectif
- Robustesse
- Performance
- Prêt à installer



Coffret de **protection, d'alarmes et de gestion**


Couvercle renforcé sur charnières

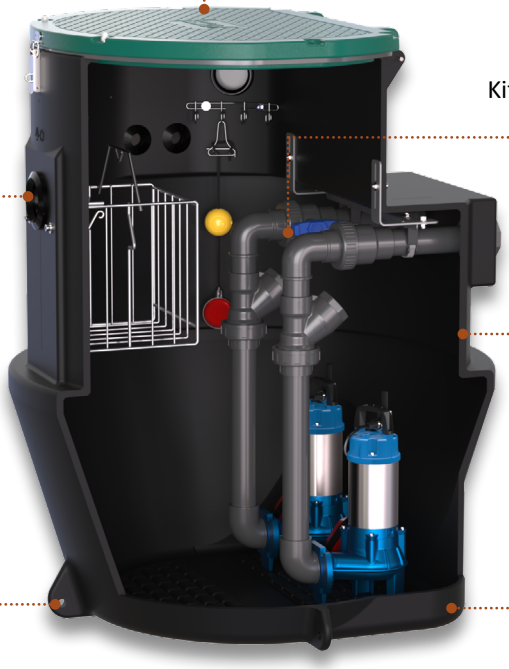

Kit de connexion rapide des pompes (clapet anti-retour, vannes)

Entrée ø 100 à 200 mm
Pré-percée ø 160 mm

Panier de dégrillage en option



Épaisseur de cuve 13 mm

Anneaux d'ancrage

Fond **de cuve gaufré**

Fournitures

- Station + coffret + 2 pompes
- Poste de relevage complet prêt à installer
- Étiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Notice d'installation
- 2 joints ø 63 mm pour gaines électriques
- 2 Vannes d'isolement PVC pression à boisseau sphérique DN 50
- 2 Clapets anti-retour à boule PVC DN 50
- Support Inox pour régulateurs
- Chaines pour relevage des pompes

ENTRÉE :
- Joint Ø 100 à 200 mm
- Pré-percée Ø 160 mm

SORTIE :
- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2'' fileté fourni

CONFORME EN 12050-1

Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références			
				Pompe 371	Pompe 421	Pompe S09	Pompe FL15
Maxirel KIT 135	135	970	65	005452	005453	005454	005455
Maxirel KIT 200	200	1520	130	005456	005457	005458	005459


**FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée - Pour les pompes S09 et FL15 merci de consulter notre équipe commerciale*

MAXIREL KIT

KIT DE CONNEXION 2 POMPES

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Maxirel kit 135



Maxirel kit 200




Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m^3/h	Passage libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids pompe
371	Fonte/Inox	Vortex	8	18,8	50 mm	4,2	0,91	16	14,8 kg
421	Fonte/Inox	Vortex	11,2	28,3	50 mm	7,2	1,5	20	18.8 kg
S09	Fonte/inox	Dilacérat.	18	12	-	11,6	2,56	40	23 kg
FL15	Fonte/inox	Dilacérat.	24	40	-	8,44	1,93	40	24 kg



FL15



S09



421



371

	Longueur de refoulement (m) en Ø 63 obligatoire sauf pompe S09 possible en Ø 50									
H (m)	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
25	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
24	FL15	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
23	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC	NC	NC	NC
22	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC	NC	NC
21	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC	NC
20	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC
19	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
18	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
17	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
16	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
15	S09	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
14	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15	FL15	FL15
13	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15	FL15
12	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15
11	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15
10	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
9	421	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
8	421	421	421	421	421	421	S09	S09	S09	S09
7	421	421	421	421	421	421	421	S09	S09	S09
6	421	421	421	421	421	421	421	421	S09	S09
5	371	371	371	371	421	421	421	421	421	S09
4	371	371	371	371	371	371	421	421	421	421
3	371	371	371	371	371	371	371	371	421	421
2	371	371	371	371	371	371	371	371	371	421
1	371	371	371	371	371	371	371	371	371	421

NC : Nous consulter

MAXIREL KIT
POSTE COLLECTIF

2 POMPES
EAUX CHARGÉES

3 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX
Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63)

25m - Réf : 000263
50m - Réf : 000264



PANIER DE DÉGRILLAGE SIMPLE
Protége les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Réf : 001751



KIT DE CONNEXION RAPIDE

371 Maxirel 135 - Réf : 005483
421 Maxirel 135 - Réf : 005485
371 Maxirel 200 - Réf : 005484
421 Maxirel 200 - Réf : 005486



Photo non contractuelle

LONGUEURS DE CÂBLE
Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompe, flotteur à votre longueur.
10m de cable existant par défaut sur les pompes



Pompe + flotteur
20m - Réf : 003782
30m - Réf : 003968

ARMOIRE PROTELEK
Armoire avec socle permettant de protéger le coffret de commande
Armoire : 600 x 400 x 230 mm
Socle : 400 x 300 x 230 mm

Réf : 003736



MISE EN SERVICE
- Installation des pompes
- Réglage des régulateurs
- Passage des câbles dans les fourreaux
- Raccordement des pompes et régulateurs au coffret de commande
- Essais et réglages
- Formation du personnel présent au fonctionnement et à l entretien du poste

Réf : Nous consulter



TECHNIREL • Zone athélia V - 645 avenue du Mistral - 13600 La Ciotat
+33 (0)4 94 63 46 28 • www.technirel.com • info@technirel.com