POMPES TECHNIREL

STATION INDIVIDUELLES EAUX PLUVIALES

STATION DE RELEVAGE
SANIPLUIE 420 EVO
KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVOLUTIF 2 POMPES

INDIVIDUEL | PLUIE | SANS WC











CONFORME EN 12050-2

Conception et fabrication françaises

www.technirel.com • +33 (0) 4 94 63 46 28

SANIPLUIE 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVO. 2 POMPES

1 POMPE

EAUX PLUVIALES

1 PRÉSENTATION

Station de relevage innovante pour eaux pluviales adaptée aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Pré-montée, pré-percée, **la station est prête à être installée** (enterrée ou hors sol). Elle dispose d'un **grand volume de 420 litres** pour plus de sécurité, d'un fil d'eau pré-percé à -50 ou -60 cm (+3 zones de perçage libres).
Poste de relevage évolutif permettant le passage en toute simplicité de 1 à 2 pompes.

LES + PRODUIT

- Grand volume
- FEA grande profondeur -50 ou -60cm, -80 ou -90 cm avec la réhausse
- Évolutive de 1 à 2 pompes
- Panier rapportable sans modification
- Garantie jusqu'à 4 ans

Fil d'eau d'arrivée **-50 ou -60 cm**

CONFORME EN 12050-2



Panier de dégrillage en option

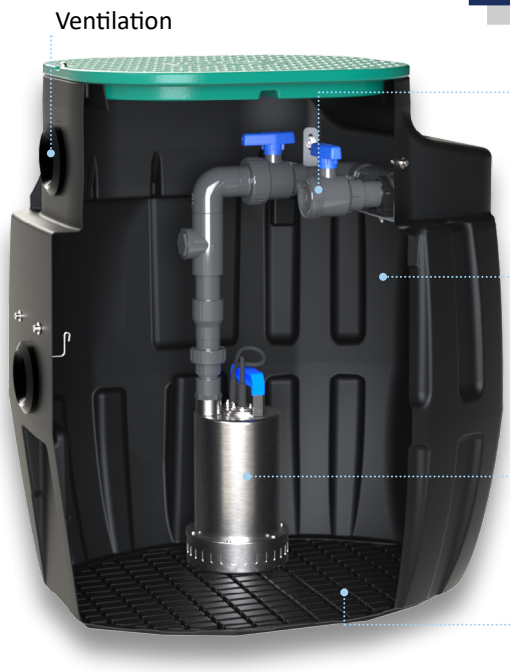



Pourquoi évoluer en double-pompes?

- Pompe de secours : en cas de défaillance de la 1re pompe, la 2e prend le relais automatiquement
- Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe
- Tranquillité d'usage

Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Notice d'installation
- Visserie inox
- 2 passages de gaines Ø 40 ou Ø 50
- 2 vannes d'isolement PVC pression
- 1 Clapet anti-retour à boule PVC

ENTRÉE :
- Joint à lèvre Ø 100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvre pour ventilation Ø 50 ou Ø 100 (en option)

SORTIE :
- Réduction Ø 63/75 F ou réduction Ø 50/63 F
- Embout Ø 63 2'' fileté fourni

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée*

Station - Pompe	FEA (cm)	Débit (m³/h)	Préco refoulement	Références Pompe BS2	Pompe BS4	Pompe EP 200	Pompe EP 300
Sanipluie 420 EVO 1 pompe	60	10	Ø 63	**004188**	**004189**	-	-
	50	15 ou 20	Ø 75	-	-	**004148**	**004177**

Vue de côté

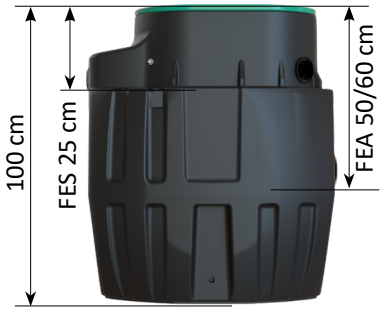

Vue de dessus



Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m³/h	Passage libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids pompe	Poids station
BS2	Inox	Monocanal	12,2	15,6	10 mm	4,4	0,9	16	12 kg	42 kg
BS4	Inox	Monocanal	18,4	19,8	10 mm	7,3	1,5	60	13,8 kg	43,8 kg
EP 200	Inox	Monocanal	13	36	50 mm	5,9	1,28	25	18 kg	48 kg
EP 300	Inox	Monocanal	15	42	50 mm	7,3	1,57	31,5	19,4 kg	49,4 kg



BS2, BS4



EP200, EP300

10m³/heure	Longueur (m) de refoulement Ø 50/42							
H (m)	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**75**	**100**	**150**
10	BS4	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
9	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC	NC	NC
8	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC
7	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC
6	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC
5	BS2	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC
4	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4	BS4	NC
3	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4	BS4
2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4
1	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4

	15m³/heure							
	Longueur (m) de refoulement Ø 75							
H (m)	10	20	30	40	50	75	100	150
9	EP300	EP300	NC	NC	NC	NC	NC	NC
8	EP300	EP300	EP300	EP300	EP300	NC	NC	NC
7	EP300	EP300	EP300	EP300	EP300	EP300	EP300	NC
6	EP200	EP200	EP200	EP200	EP300	EP300	EP300	NC
5	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP300	EP300
4	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP300
3	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200
2	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200
1	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200

	20m³/heure							
	Longueur (m) de refoulement Ø 75							
H (m)	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**75**	**100**	**150**
9	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
8	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
7	EP300	EP300	NC	NC	NC	NC	NC	NC
6	EP300	EP300	EP300	EP300	NC	NC	NC	NC
5	EP200	EP300	EP300	EP300	EP300	NC	NC	NC
4	EP200	EP200	EP200	EP200	EP300	EP300	NC	NC
3	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP300	EP300	NC
2	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP300	NC
1	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP300

SANIPLUIE 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVO. 2 POMPES

1 POMPE

EAUX PLUVIALES

3 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

MINIMUM

DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage



4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255

ou

PRÉCONISÉ

COFFRET TRANQUILLITÉ 2 EVO



Protection pompes
Alarme de niveau haut
Alarme de sur intensité
Report d'alarme
Buzzer + voyant
Facilité de branchement direct sur une prise électrique
Évolutif en 2 pompes inclus

1 pompe
Réf : 003665

2 pompes
Réf : 005158

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement (Ø 63)

Ø 63 - 25m - Réf : 000263

Ø 63 - 50m - Réf : 000264



PANIER DE DÉGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (feuilles, branches, petits animaux...)

Réf : 003679



RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en accessoire par poste

Réf : 000284



KIT DE CONNEXION RAPIDE



BS2 - Réf : 003955

BS4 - Réf : 003957

EP200 - Réf : 004536

EP300 - Réf : 004537

Photo non contractuelle

LONGUEURS DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompes, flotteur à votre longueur.

10m de câble existant par défaut sur les pompes



Pompe seule

20m - Réf : 004154

30m - Réf : 004155

Pompe + flotteur

20m - Réf : 003765

30m - Réf : 004008

PERÇAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214



Réf : 002212

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION EN QUELQUES CLICS

TECHNIREL • Zone athélia V - 645 avenue du Mistral - 13600 La Ciotat
+33 (0)4 94 63 46 28 • www.technirel.com • info@technirel.com