POMPES TECHNIREL

STATION INDIVIDUELLE EAUX CHARGÉES

STATION DE RELEVAGE
SANIREL 250/500V
BARRE DE GUIDAGE 1 POMPE

INDIVIDUEL WC

SANIREL 250 1 POMPE
BARRES DE GUIDAGE





SANIREL 500V 1 POMPE
BARRES DE GUIDAGE

CONFORME EN 12050-1

Conception et fabrication françaises

www.technirel.com • +33 (0) 4 94 63 46 28

SANIREL 250/500V

BARRE DE GUIDAGE 1 POMPE

1 POMPE

EAUX CHARGÉES

1 PRÉSENTATION

Station conçue pour les **maisons individuelles et petits collectifs**, ce poste de relevage pour eaux chargées (WC) allie efficacité et praticité.
Installation rapide : Station prête à poser, enterrée ou hors sol, pour une mise en service immédiate.
Entretien simplifié : Équipée de barres de guidage, permettant un montage, un démontage et une maintenance sans effort.
Adaptabilité maximale : La station Sanirel 500V est idéale pour les installations avec un fil d'eau profond.
Fiabilité, facilité d'entretien et installation optimisée : **une solution clé en main**.

CONFORME EN 12050-1


LES + PRODUIT

- Facile à installer
- Économique
- Facile à entretenir
- Qualité générale
- Panier en option



Clapet anti-retour avec boule anti-bruit

Pied d'assise

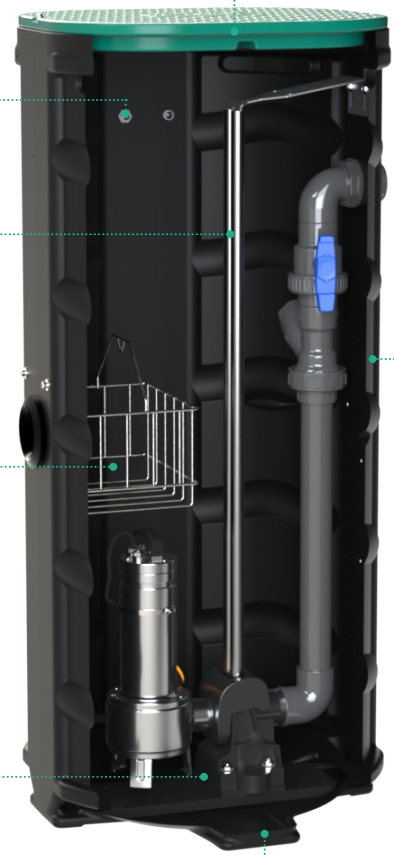

Couvercle sécurité fermé par tige fileté et écrou

Presse étoupe pré-monté

Système barre de guidage entretien facilité

Epaisseur cuve 8 mm (solidité)

Panier de dégrillage (en option)

Entièrement démontable par le haut

Fond auto-nettoyant

Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Étiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Notice d'installation
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés
- Clapet anti-retour et vanne

ENTRÉE :
- Joint à lèvre Ø 100 en standard
- Joint à lèvre pour ventilation Ø 50 ou Ø 100 (en option)

SORTIE :
- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2'' fileté fourni
- Kit 1 m de tuyau souple pour refoulement (en option)

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée*

Station	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références		
				Pompe 408	Pompe 421	Pompe S09
Sanirel 250 – H80 BDG	80	250	30	**002086**	-	-
Sanirel 250 – H110 BDG	110	340	45	**002194**	**006209**	**004798**
Sanirel 500V – H150 BDG	150	500	80	**002180**	**006208**	**004781**
Sanirel 500V – H180 BDG	180	590	110	**002220**	**006207**	**004785**
Sanirel 500V – H210 BDG	210	680	140	**002219**	**006206**	**004786**
Sanirel 500V – H240 BDG	240	770	170	**002221**	**006205**	**004787**

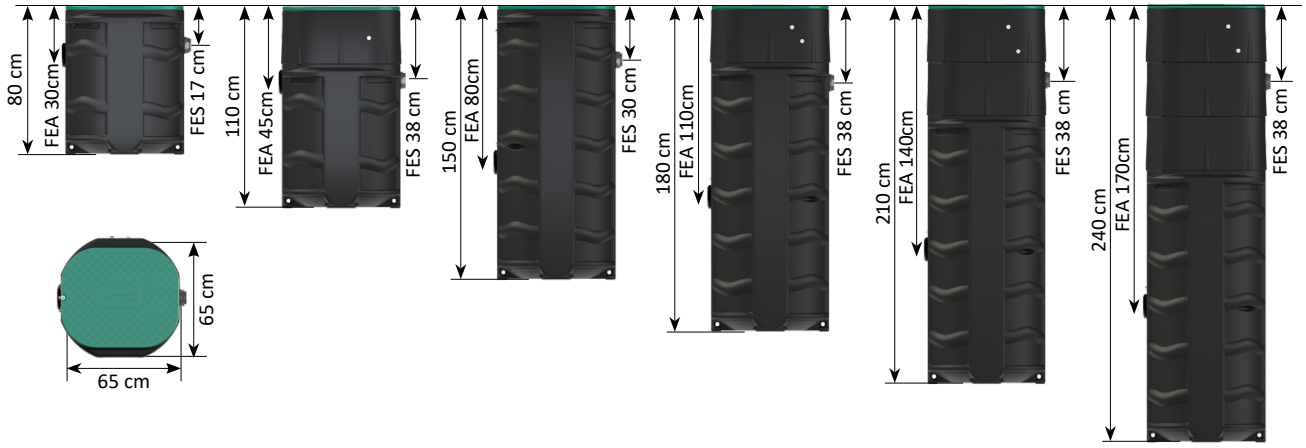


Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max (m)	Q max (m³/h)	Passage libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
408	Inox	Vortex	7.7	24	50 mm	1-230V	5.3	1,1	22	14
421	Inox/fonte	Vortex	11	24	50 mm	1-230V	7.2	1.5	30	18.8
S09	Inox/fonte	Dilacé.	18	12	NC	1-230V	11,6	2,36	40	23


S09


421


408

	Longueur de refoulement- PE PVC Ø 63									
H (m)	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**75**	**100**	**150**	**200**	**300**
15	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC	NC	NC
13	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC	NC
12	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	NC
11	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
10	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
9	421	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
8	421	421	421	421	421	421	S09	S09	S09	S09
7	421	421	421	421	421	421	421	S09	S09	S09
6	421	421	421	421	421	421	421	421	S09	S09
5	408	408	408	408	421	421	421	421	421	S09
4	408	408	408	408	408	408	421	421	421	421
3	408	408	408	408	408	408	408	408	421	421
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	421
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	421

NC : Nous consulter
Choix de pompes avec un tuyau de 63 PVC - 53 mm intérieur - Débit 6m³/h pour une vitesse d'eau à 0.7 L/s.

SANIREL 250/500V

BARRE DE GUIDAGE 1 POMPE

1 POMPE

EAUX CHARGÉES

3 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

MINIMUM

DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



ou

PRÉCONISÉ

COFFRET TRANQUILLITÉ

Protection pompe
Alarme de niveau haut avec kit flotteur Alarme de disjonction
Report d'alarme
Buzzer + voyant
Facilité de branchement direct sur une prise électrique

Station 500V
Réf : 004184



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



PANIER DE DÉGRILLAGE

Protége les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Sanirel 500V - Réf : 000580





Sanirel 250 - Réf : 000279

RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en accessoire par poste

Réf : 000284



ALARME VIGIREL SUR BATTERIE

Coffret de surveillance de niveau haut fonctionnant sur 220V et aussi secouru sur batterie

Réf : 000235



LONGUEURS DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompes, flotteur à votre longueur.

10m de câble existant par défaut sur les pompes



Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567

Pompe + flotteur

20m - Réf : 003765

30m - Réf : 004008

PERÇAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214





Réf : 002212

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION EN QUELQUES CLICS

TECHNIREL • Zone athélia V - 645 avenue du Mistral - 13600 La Ciotat
+33 (0)4 94 63 46 28 • www.technirel.com • info@technirel.com