POMPES TECHNIREL

STATION INDIVIDUELLE EAUX CHARGÉES

# STATION DE RELEVAGE
# SANIREL 250/500V
## BARRES DE GUIDAGE 2 POMPES

INDIVIDUEL WC



**SANIREL 250 2 POMPES**
**BARRES DE GUIDAGE**



**SANIREL 500V 2 POMPES**
**BARRES DE GUIDAGE**

**CONFORME EN 12050-1**

Conception et fabrication françaises

www.technirel.com • +33 (0) 4 94 63 46 28

# SANIREL 250/500V

## BARRES DE GUIDAGE 2 POMPES

2 POMPES

EAUX CHARGÉES

## 1 PRÉSENTATION

Poste de relevage pour eaux chargées (WC) adapté aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Équipée de barres de guidage pour un montage/démontage/entretien de pompes simplifié, la station est « prête à poser » enterrée ou hors sol. Poste de relevage équipé de **2 pompes** (fonctionnement en alternance de cycle) pour une tranquillité d'usage.
La station de relevage **Sanirel 500V** sera privilégiée pour un **fil d'eau profond.**

## LES + PRODUIT

- Facile à installer
- Facile à entretenir
- Barres de guidage
- Clapets vannes intégrés
- Pieds d'assise
- Panier en option

**CONFORME EN 12050-1**

Couvercle sécurité fermé par tige fileté et écrou



Coffret de commande alternance des pompes, secours mutuel, alarme



Système barres de guidage entretien facilité

Clapet anti-retour avec boule anti-bruit, intégrée

Pompes spéciales eaux chargées

Pieds d'assise



## Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Étiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Notice d'installation
- Visserie inox
- 2 clapets anti-retour et 2 vannes

**ENTRÉE :**
- Joint à lèvre Ø 100 en standard
- Joint à lèvre pour ventilation Ø 50 ou Ø 100 (en option)
- 2 joints Ø 50 pour gaine pompes et flotteurs

**SORTIE :**
- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2'' fileté fourni
- Kit 1 m de tuyau souple pour refoulement (en option)

# 2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée*

| Station | Haut (cm) | Volume (L) | FEA* (cm) | Références | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pompe 408 | Pompe 421 | Pompe S09 |
| **Sanirel 250 – H110** | 110 | 340 | 45 | **001731** | **006210** | **004840** |
| **Sanirel 500V – H150** | 150 | 500 | 70 | **001708** | **005989** | **004790** |
| **Sanirel 500V – H180** | 180 | 590 | 100 | **001711** | **005862** | **004791** |
| **Sanirel 500V – H210** | 210 | 680 | 130 | **001714** | **006003** | **004792** |
| **Sanirel 500V – H240** | 240 | 770 | 160 | **001717** | **006004** | **004793** |

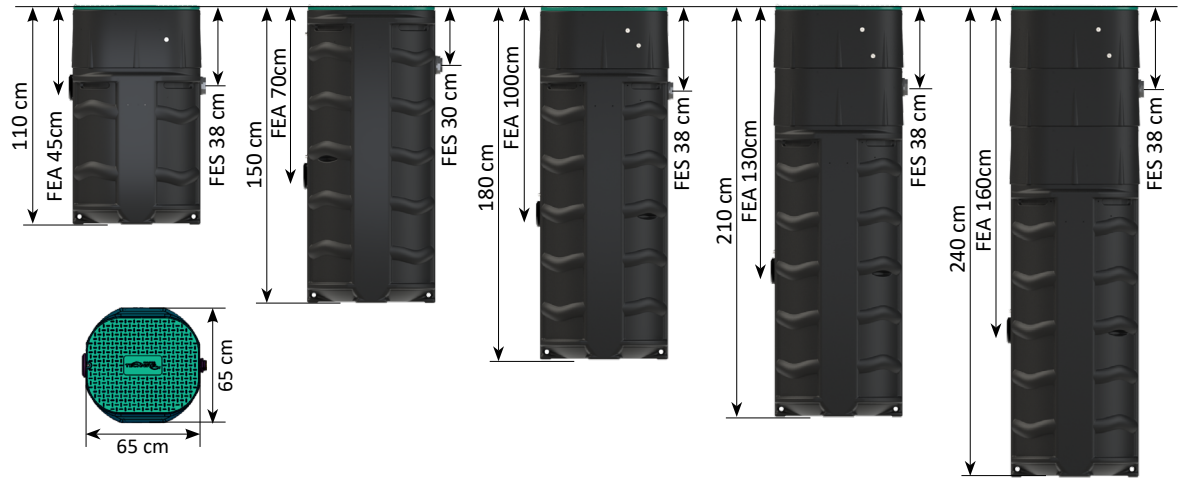


## Tableau de sélection de la pompe

| Pompes | Constr. | Roue | H max m | Q max m³/h | Passage libre | Tension | Int (A) | P1 (kW) | Cond. µ | Poids pompe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **408** | Inox | Vortex | 7.7 | 24 | 50mm | 1-230V | 5.3 | 1.1 | 22 | 14 kg |
| **421** | Inox | Vortex | 11 | 28 | 50mm | 1-230V | 12 | 2.4 | 30 | 18.8 kg |
| **S09** | Inox/fonte | Dilacérat. | 18 | 12 | NC | 1-230V | 11,6 | 2,56 | 40 | 23 kg |

| | Longueur de refoulement (m) en Ø 63 obligatoire sauf pompe S09 possible en Ø 50 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (m) | **10** | **20** | **30** | **40** | **50** | **75** | **100** | **150** | **200** | **300** |
| **15** | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| **14** | S09 | S09 | S09 | S09 | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| **13** | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | NC | NC | NC |
| **12** | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | NC | NC |
| **11** | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | NC |
| **10** | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | NC |
| **9** | 421 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 | S09 |
| **8** | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | S09 | S09 | S09 | S09 |
| **7** | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | S09 | S09 | S09 |
| **6** | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | S09 | S09 |
| **5** | 408 | 408 | 408 | 408 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | S09 |
| **4** | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| **3** | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 421 | 421 |
| **2** | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 421 |
| **1** | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 421 |


S09


421


408

*NC : Nous consulter*
*Choix de pompes avec un tuyau de 63 PVC - 53 mm intérieur - Débit 6m³/h pour une vitesse d'eau à 0.7 L/s.*

# SANIREL 250/500V

BARRES DE GUIDAGE 2 POMPES

2 POMPES

EAUX CHARGÉES

## 3 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

### TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



### PANIER DE DÉGRILLAGE

Protége les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Sanirel 500V - Réf : 000580





Sanirel 250 - Réf : 000279

### RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en accessoire par poste

Réf : 000284



### ALARME VIGIREL SUR BATTERIE

Coffret de surveillance de niveau haut fonctionnant sur 220V et aussi secouru sur batterie

Réf : 000235



### LONGUEURS DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompe, flotteur à votre longueur.

*10m de câble existant par défaut sur les pompes*



Pompe + flotteur

20m - Réf : 003764

30m - Réf : 003763

### PERÇAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214



DIMENSIONNEZ VOTRE STATION EN QUELQUES CLICS

**TECHNIREL** • Zone athélia V - 645 avenue du Mistral - 13600 La Ciotat
+33 (0)4 94 63 46 28 • www.technirel.com • info@technirel.com