POMPES TECHNIREL

STATION INDIVIDUELLE EAUX CHARGÉES

STATION DE RELEVAGE
SANIREL 420 EVO
KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVOLUTIVE 2 POMPES

INDIVIDUEL


WC



CONFORME EN 12050-1

Conception et fabrication françaises



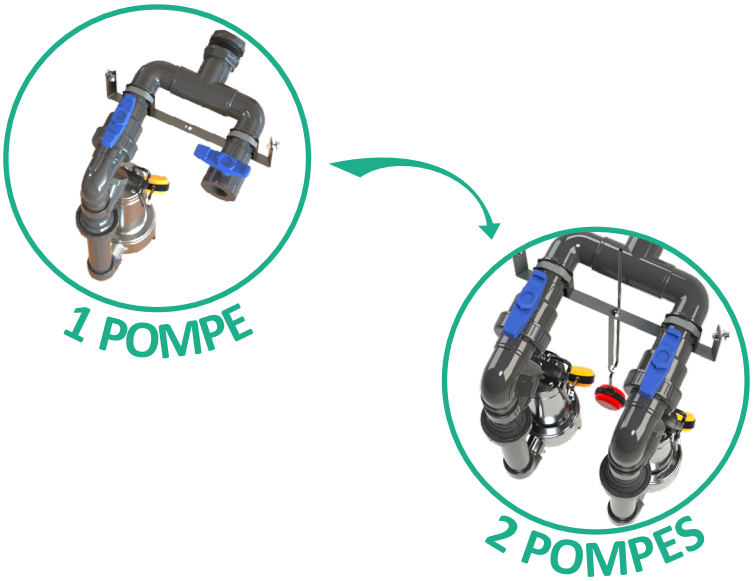

www.technirel.com • +33 (0) 4 94 63 46 28

SANIREL 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVO. 2 POMPES

1 POMPE

EAUX CHARGÉES


1 PRÉSENTATION

Station de Relevage Innovante pour Eaux Chargées (WC). Idéale pour les maisons individuelles ou les petits collectifs, cette station de relevage allie praticité et sécurité.
Installation simplifiée : Pré-montée et pré-percée, elle est prête à poser en version enterrée ou hors sol.
Capacité optimisée : Cuve de 420 litres offrant une grande sécurité en cas d'afflux d'eaux.
Flexibilité : Équipée d'un fil d'eau pré-percé à -60 cm, avec 3 zones de perçage libres pour une adaptation parfaite à votre installation.
Évolutive : Conçue pour une transition facile de 1 à 2 pompes, selon vos besoins futurs.
Une solution pensée pour durer et s'adapter aux projets.

LES + PRODUIT

- Grand Volume
- FEA grande profondeur
- 60cm - 90 cm avec la réhausse
- Évolutive de 1 à 2 pompes
- Panier rapportable sans modification
- Garantie jusqu'à 4 ans



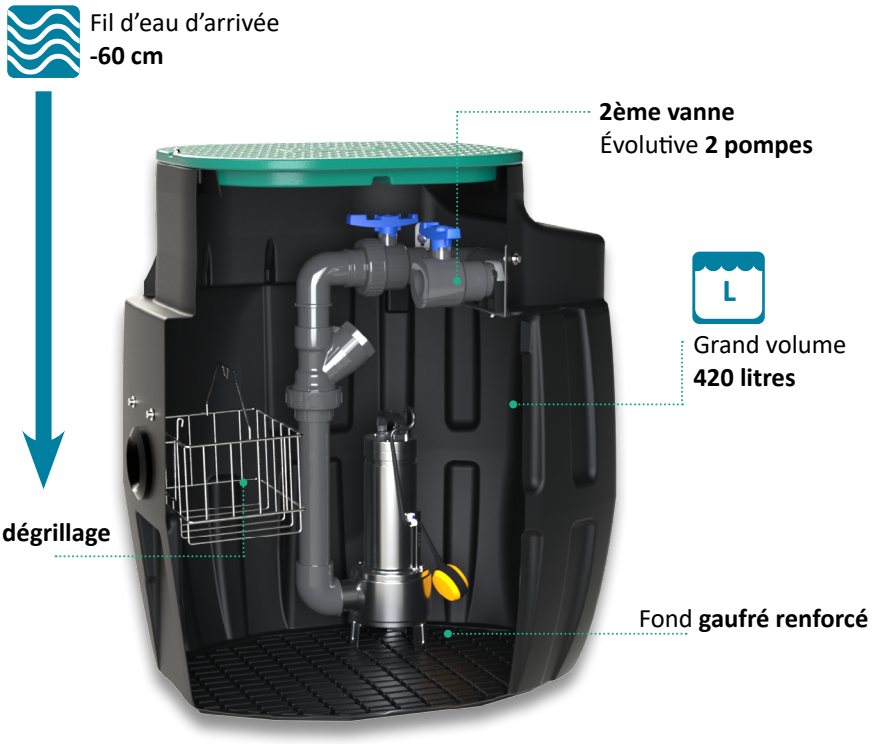

CONFORME EN 12050-1

Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Notice d'installation
- 1 passage de gaine Ø 63 mm

ENTREE :
- Joint à lèvre Ø 100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvre pour ventilation Ø 100 (en option)


SORTIE :
- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2'' fileté fourni

				Références			
Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Pompe 408	Pompe 421	Pompe S09	Pompe FL15
Sanirel 420 EVO 1 pompe	100	420	60	003658	005402	004570	005364


**FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée*

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vue de côté

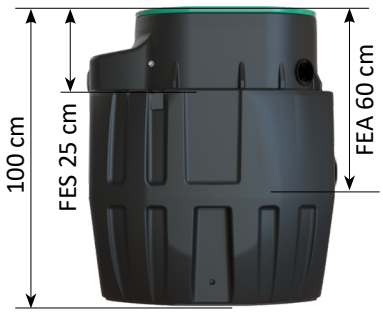

Vue de dessus



Pourquoi évoluer en double-pompes?

- Pompe de secours : en cas de défaillance de la 1ère pompe, la 2ème prend le relais automatiquement
- Alternance, 2x moins d'usure de chaque pompe
- Tranquillité d'usage

Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m³/h	Passage libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids pompe	Poids station
408	Inox	Vortex	8	24	50 mm	5,3	1,1	22	14 kg	47 kg
421	Fonte/Inox	Vortex	11,2	28,3	50 mm	7,2	1,5	20	18,8 kg	41 kg
S09	Fonte/Inox	Dilacérat.	18	12	-	11,6	2,56	40	23 kg	48 kg
FL15	Fonte/Inox	Dilacérat.	24	40	-	8,44	1,93	40	23 kg	48 kg

	Longueur de refoulement- PE PVC Ø 63									
H (m)	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**75**	**100**	**150**	**200**	**300**
24	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
23	FL15	FL15	FL15	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
22	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC	NC	NC	NC
21	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC	NC
20	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC
19	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC
18	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
17	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
16	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
14	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
13	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15	FL15
12	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15
11	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15
10	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15
9	421	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
8	421	421	421	421	421	421	S09	S09	S09	S09
7	421	421	421	421	421	421	421	S09	S09	S09
6	421	421	421	421	421	421	421	421	S09	S09
5	408	408	408	408	421	421	421	421	421	S09
4	408	408	408	408	408	408	421	421	421	421
3	408	408	408	408	408	408	408	408	421	421
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	421
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	421


FL15


S09


421


408

SANIREL 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVO. 2 POMPES

1 POMPE

EAUX CHARGÉES

3 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

MINIMUM

DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage



4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255

PRÉCONISÉ

COFFRET TRANQUILLITÉ 2 EVO



Protection pompe
Alarme de niveau haut
Alarme de sur intensité
Report d'alarme
Buzzer + voyant
Facilité de branchement direct sur une prise électrique
Évolutif en 2 pompes inclus

1 pompe
Réf : 003665

2 pompes
Réf : 005158

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit haute qualité spécial refoulement eaux usées (Ø 63)



25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264

PANIER DE DÉGRILLAGE

Protége les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)



Réf : 003679

RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en accessoire par poste



Réf : 000284

KIT DE CONNEXION RAPIDE



408 - Réf : 003676

421 - Réf : 005421

S09 - Réf : 004569

FL15 - Réf : 005390

Photo non contractuelle

LONGUEURS DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompes, flotteur à votre longueur.

10m de câble existant par défaut sur les pompes



Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567

Pompe + flotteur

20m - Réf : 004154

30m - Réf : 004155

PERÇAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage



Réf : 002214



Réf : 002212

ALARME VIGIREL SUR BATTERIE

Coffret de surveillance de niveau haut fonctionnant sur 220V et aussi secouru sur batterie



Réf : 000235

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION EN QUELQUES CLICS

TECHNIREL • Zone athélia V - 645 avenue du Mistral - 13600 La Ciotat
+33 (0)4 94 63 46 28 • www.technirel.com • info@technirel.com