POMPES TECHNIREL

STATION INDIVIDUELLE EAUX CHARGÉES

STATION DE RELEVAGE
SANIREL 500V
KIT DE CONNEXION 2 POMPES

INDIVIDUEL WC



SANIREL 500V 2 POMPES
KIT CONNEXION

CONFORME EN 12050-1

Conception et fabrication françaises

www.technirel.com • +33 (0) 4 94 63 46 28

SANIREL 500V

KIT CONNEXION 2 POMPES

2 POMPES

EAUX CHARGÉES

1 PRÉSENTATION

Poste de relevage pour eaux chargées (WC) adapté aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Équipée d'un kit de connexion rapide pour un montage/démontage/entretien des pompes simplifié, la station est « prête à poser » enterrée ou hors sol. La station de relevage **Sanirel 500V** sera privilégiée pour **un fil d'eau profond.**

Poste de relevage équipé de **2 pompes** (fonctionnement en alternance de cycle) pour une tranquillité d'usage.

LES + PRODUIT

- Facile à installer
- Facile à entretenir
- Kit de connexion rapide
- Clapets vannes intégrés
- Simple et économique
- Panier en option



Coffret de commande alternance des pompes, secours mutuel, alarme



CONFORME EN 12050-1

Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Étiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Notice d'installation
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés
- 2 clapets anti-retour et 2 vannes

ENTRÉE :
- Joint à lèvre Ø 100 en standard
- Joint à lèvre pour ventilation Ø 50 ou Ø 100 (en option)
- 2 joints Ø 50 pour gaine pompes et flotteurs

SORTIE :
- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2'' fileté fourni
- Kit 1 m de tuyau souple pour refoulement (en option)

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

				Références	
Station	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Pompe 408	Pompe 421
Sanirel 500V – H150	150	500	80	**000986**	**002206**

**FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée*

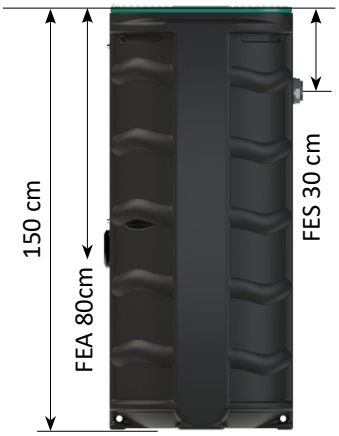



Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m^3/h	Passage libre	Tension	Int (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids pompe
408	Inox	Vortex	7.7	24	50mm	1-230V	5.3	0.75*	22	14 kg
421	Inox	Vortex	11	28	50mm	1-230V	12	2.4	30	18.8 kg

**P2*



421



408

	Longueur de refoulement (m) en Ø 63									
H (m)	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**75**	**100**	**150**	**200**	**300**
10	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
9	421	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
8	421	421	421	421	421	421	NC	NC	NC	NC
7	421	421	421	421	421	421	421	NC	NC	NC
6	421	421	421	421	421	421	421	421	NC	NC
5	408	408	408	408	421	421	421	421	421	NC
4	408	408	408	408	408	408	421	421	421	421
3	408	408	408	408	408	408	408	408	421	421
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	421
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	421

NC : Nous consulter
Choix de pompes avec un tuyau de 63 PVC - 53 mm intérieur - Débit 6m^3/h pour une vitesse d'eau à 0.7 L/s.

SANIREL 500V

KIT CONNEXION 2 POMPES

2 POMPES

EAUX CHARGÉES

3 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



PANIER DE DÉGRILLAGE

Protége les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Sanirel 500V - Réf : 000580



RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en accessoire par poste

Réf : 000284



ALARME VIGIREL SUR BATTERIE

Coffret de surveillance de niveau haut fonctionnant sur 220V et aussi secouru sur batterie

Réf : 000235



LONGUEURS DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompes, flotteur à votre longueur.

10m de câble existant par défaut sur les pompes



Pompe + flotteur

20m - Réf : 003764

30m - Réf : 003763

PERÇAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214



DIMENSIONNEZ VOTRE STATION EN QUELQUES CLICS

TECHNIREL • Zone athélia V - 645 avenue du Mistral - 13600 La Ciotat
+33 (0)4 94 63 46 28 • www.technirel.com • info@technirel.com