POMPES TECHNIREL

STATION COLLECTIVE

STATION DE RELEVAGE
COLLECTIVE
MAXIREL

COLLECTIF | WC | SANS WC







2 POMPES

CONFORME EN 12050-1

Conception et fabrication françaises

www.technirel.com • +33 (0) 4 94 63 46 28

MAXIREL
POSTE COLLECTIF

2 POMPES

EAUX CHARGÉES
EAUX PLUVIALES
EAUX CLAIRES

1 PRÉSENTATION

Poste de relevage **toutes eaux adapté aux petits, moyens et grands collectifs**. Pré-montée, pré-percée, la station est **prête à être installée** en espace vert ou sous chaussée. La large gamme de postes Maxirel permet d'apporter une solution complète à toutes les configurations.

LES + PRODUIT

- Poste collectif de qualité
- Robustesse et performance
- Facile à entretenir
- Station pré-montée, prête à installer





Une large gamme de postes collectifs

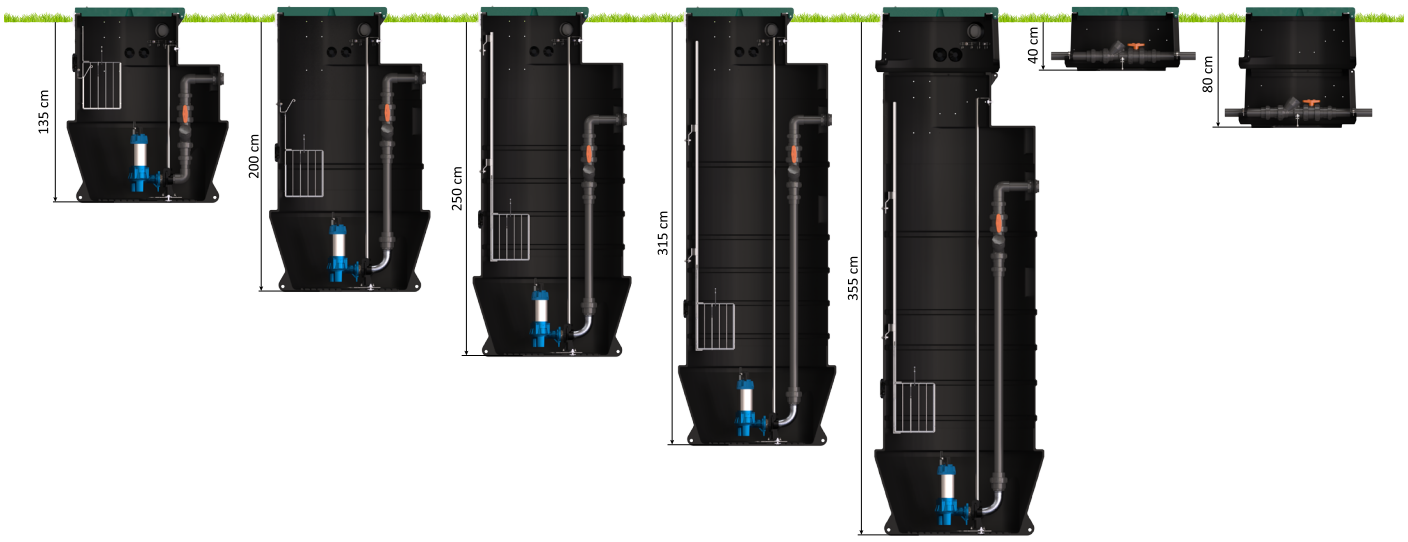

MAXIREL
POSTE COLLECTIF

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STATION

- Diamètre : 100 hors tout 116cm
- Hauteur : 135cm, 200cm, 250cm, 315cm, 355cm
- Canalisation : DN50, DN65, DN80*
- Entrée : PVC 100, 125, 160, 200 max
- Clapets/vannes PVC
- Épaisseur moyenne : 13 mm
- Couvercle résistance : 200 kg
- Ventilation ø100 mm
- Passe câble : ø63 mm x 2
- Panier de dégrillage

REGARD A VANNES

- Diamètre : 116cm
- Hauteur : 40 cm, 80cm
- Canalisation : DN50, DN65, DN80*

** Le DN80 est réservé à certains types de pompes. Merci de nous consulter au préalable.*

Installations possibles

1• ESPACE VERT



- Accès pratique et idéal
- Maintenance facilitée

2• SOUS CHAUSSÉE DIRECT



- Pas d'emprise au sol
- Gain de F.E.A.

Informations fil d'eau d'arrivée (FEA)

		ESPACE VERT			SOUS CHAUSSÉE DIRECT		
Station	Volume	FEA	Radier	FES	FEA	Radier	FES
Maxirel 135	980 L	40 cm	135 cm	50 cm	70 cm	165 cm	80 cm
Maxirel 200	1 520 L	100 cm	200 cm	50 cm	130 cm	230 cm	80 cm
Maxirel 250	1 950 L	150 cm	250 cm	80 cm	180 cm	280 cm	110 cm
Maxirel 315	2 500 L	215 cm	315 cm	80 cm	245 cm	345 cm	110 cm
Maxirel 355	2 750 L	255 cm	355 cm	120 cm	285 cm	385 cm	150 cm

Données pour une pompe manuelle version barres de guidage avec panier dégrillage.
Pour les données spécifiques aux pompes automatiques, nous consulter.

MAXIREL
POSTE COLLECTIF

2 POMPES
EAUX CHARGÉES
EAUX PLUVIALES
EAUX CLAIRES

3 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

REGARD À VANNES
Permet l'accès facile des vannes et clapets de non retour pour l'entretien du poste de relevage.

Réf : Nous consulter



COFFRET DE GESTION ET D'ALARME GSM
Système d'alarme avec renvoi d'information GSM pour vous avertir d'un dysfonctionnement.
Connecté à un flotteur (contact sec), il envoie immédiatement un message SMS.

Réf : Nous consulter



POTENCE
Plusieurs versions disponibles
De 100 a 300 kg

Réf : Nous consulter

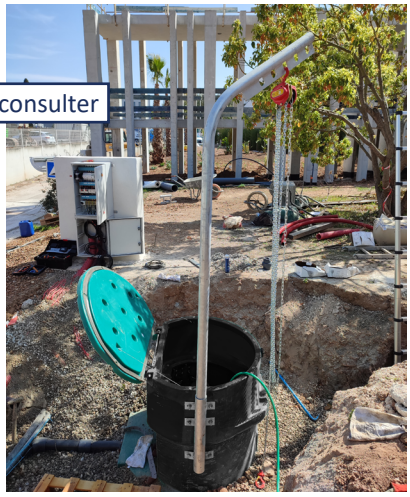

PANIER DÉGRILLAGE
Retenir les éléments à risque (couches, lunettes, serpillières, etc) pour éviter le bouchage des pompes.



Panier de dégrillage simple - Réf : 001751

Panier de dégrillage sur glissière - Réf : 002161

GRILLE ANTI-CHUTE
Protège des risques d'accident.



Grille anti-chute Maxirel - Réf : 003415

MISE EN SERVICE
- Installation des pompes
- Réglage des régulateurs
- Passage des câbles dans les fourreaux
- Raccordement des pompes et régulateurs au coffret de commande
- Essais et réglages
- Formation du personnel présent au fonctionnement et à l'entretien du poste

Réf : Nous consulter

