

1

KIT DE CONNECTEURS ÉTANCHES IP 68

Le connecteur étanche permet de connecter et déconnecter votre pompe à volonté pour l'entretien de votre installation sans contrainte de câble d'alimentation de la pompe(s) ou alarme(s).


Le kit peut être directement monté dans la station de relevage en usine.

Caractéristiques

- Un connecteur mâle + femelle 3 pôles,
- 20 A, pour câble Ø 10-14 mm,
- Connexion à vis pour section de 0,75 à 4 mm² (sous blister)



Connecteur étanche IP68 M/F 3 pôles
Réf : 000492

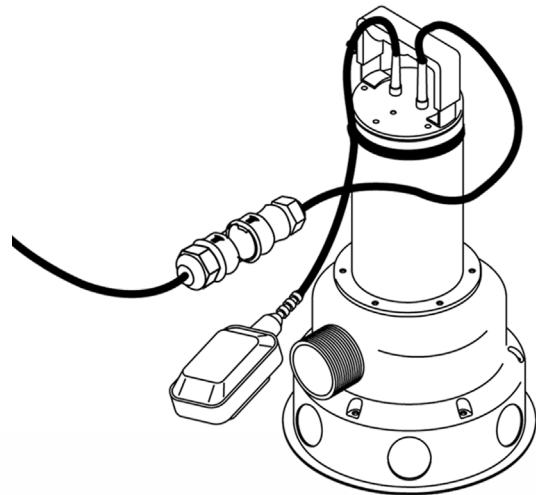

les + produit

- ▶ Utilisation simple, rapide et efficace
- ▶ Gain de temps



Connecteur étanche IP68 M/F 3 pôles
monté dans la station : Réf : 001163

2

MISE EN PLACE

Fermeture et verrouillage des connecteurs étanches par simple « clic »

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION
EN QUELQUES CLICS

