

STATION DE RELEVAGE **COLLECTIVE** MAXIREL



**CONFORME
EN 12050-1**

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

MAXIREL

POSTE COLLECTIF

**double
pompes**




1

PRÉSENTATION


Poste de relevage **toutes eaux adapté aux petits, moyens et grands collectifs**. Pré-montée, pré-percée, la station est **prête à être installée** en espace vert ou sous chaussée. La large gamme de postes Maxirel permet d'apporter une solution complète à toutes les configurations.

les + produit

- ▶ Poste collectif de qualité
- ▶ Robustesse et performance
- ▶ Facile à entretenir
- ▶ Station pré-montée, prête à installer

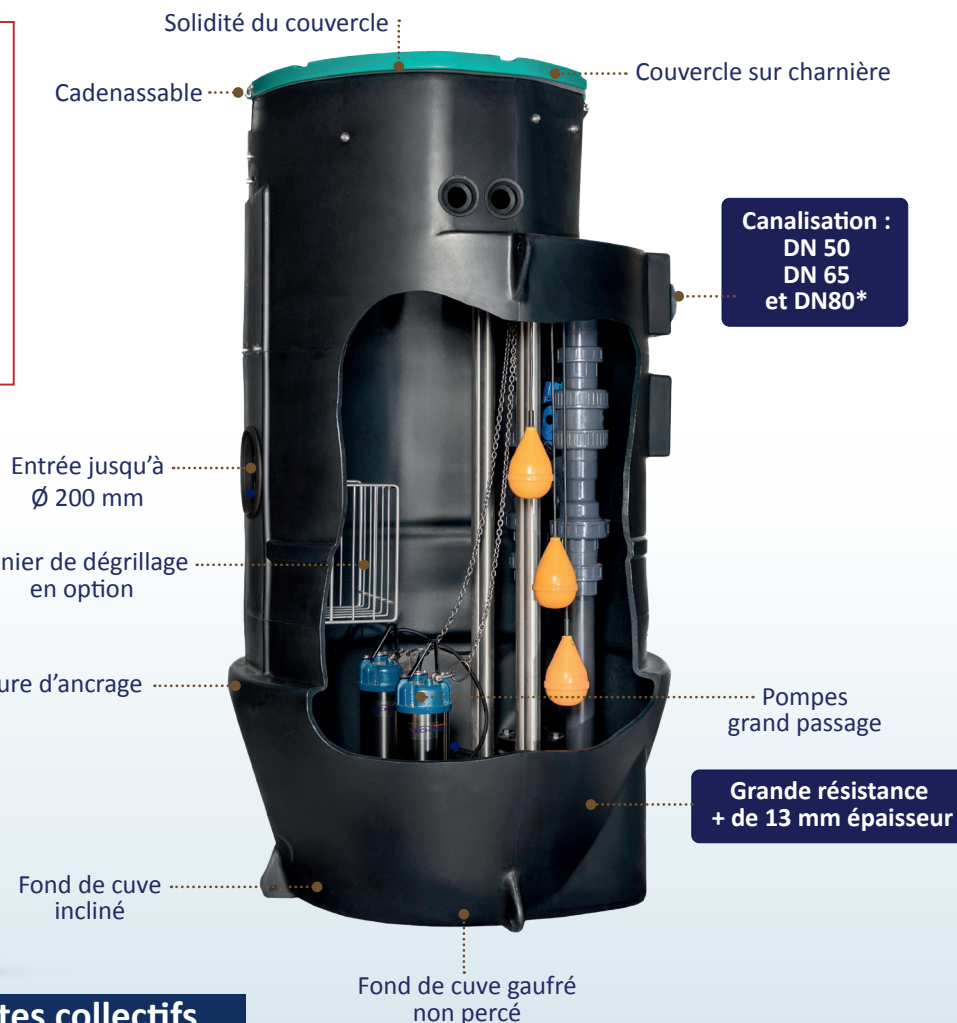

Une large gamme de postes collectifs

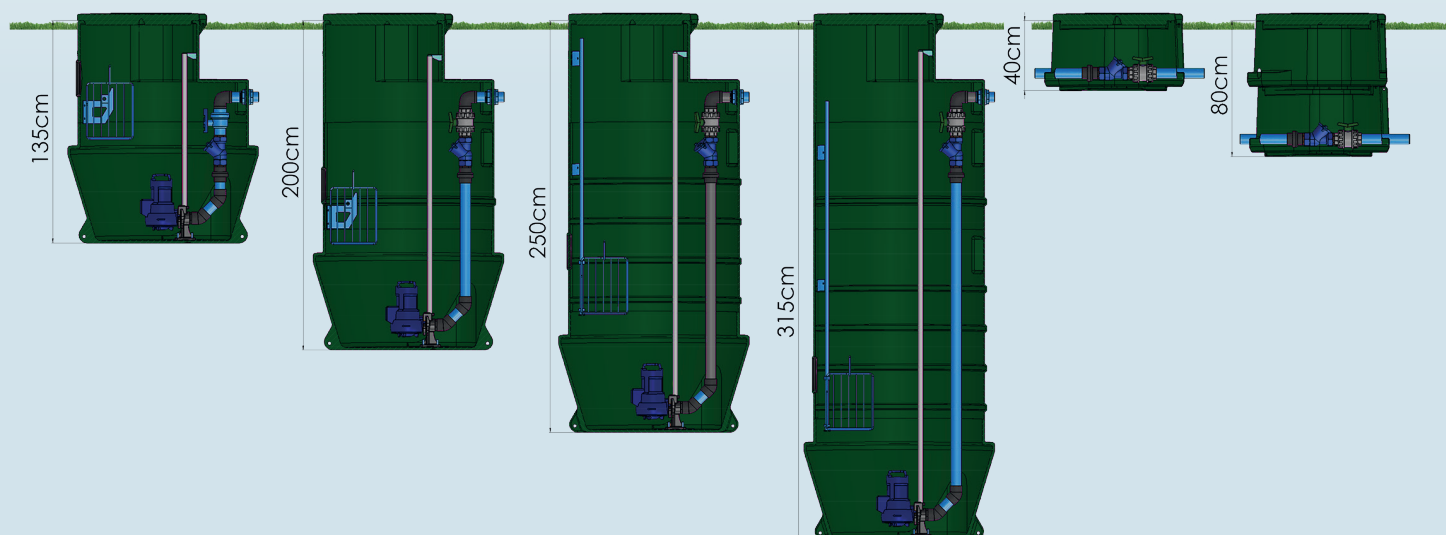

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STATION

- Diamètre : 100 hors tout 116cm
- Hauteur : 135cm, 200cm, 250cm, 315cm, 355cm
- Canalisation : DN50, DN65, DN80*
- Entrée : PVC 100, 125, 160, 200 max
- Clapets/vannes PVC
- Épaisseur moyenne : 13 mm
- Couvercle résistance : 200 kg
- Ventilation ø100 mm
- Passe câble : ø63 mm x 2
- Panier de dégrillage

REGARD A VANNES

- Diamètre : 116cm
- Hauteur : 40 cm, 80cm
- Canalisation : DN50, DN65, DN80*

* Le DN80 est réservé à certains types de pompes. Merci de nous consulter au préalable.


Installations possibles

1• ESPACE VERT



- Accès pratique et idéal
- Maintenance facilitée

2• SOUS CHAUSSEE DIRECT

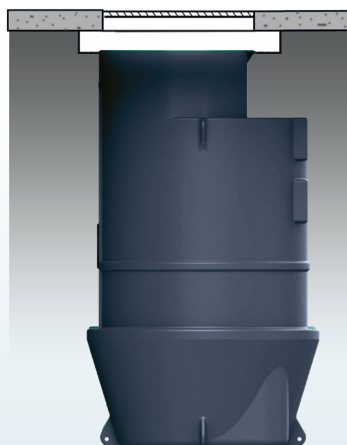


- Pas d'emprise au sol
- Gain de F.E.A.

Informations fil d'eau d'arrivée (FEA)

Station	Volume (l)	ESPACE VERT		SOUS CHAUSSEE DIRECT	
		FEA	Radier	FEA	Radier
Maxirel 135	980	40 cm	135 cm	70 cm	165 cm
Maxirel 200	1 520	100 cm	200 cm	130 cm	230 cm
Maxirel 250	1 950	150 cm	250 cm	180 cm	280 cm
Maxirel 315	2 500	215 cm	315 cm	245 cm	345 cm
Maxirel 355	2 750	255 cm	355 cm	285 cm	385 cm

Données pour une pompe manuelle version barres de guidage avec panier dégrillage.
Pour les données spécifiques aux pompes automatiques, nous consulter.



3

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

REGARD À VANNES

Permet l'accès facile des vannes et clapets de non retour pour l'entretien du poste de relevage.

Réf : Nous consulter



COFFRET DE GESTION ET D'ALARME GSM

Système d'alarme avec renvoi d'information GSM pour vous avertir d'un dysfonctionnement. Connecté à un flotteur (contact sec), il envoie immédiatement un message SMS.

Réf : Nous consulter



GRILLE ANTI-CHUTE / PANIER DÉGRILLAGE

Retenir les éléments les plus à risque (couches, lunettes, serpillières, etc) pour éviter au mieux le bouchage des pompes.



Panier de dégrillage simple - Réf : 001751

Panier de dégrillage sur glissière - Réf : 002161

Grille anti-chure Maxirel - Réf : 003415

POTENCE

Plusieurs versions disponibles
De 100 a 300 kg

Réf : Nous consulter



MISE EN SERVICE

- Installation des pompes
- Réglage des régulateurs
- Passage des câbles dans les fourreaux
- Raccordement des pompes et régulateurs au coffret de commande
- Essais et réglages
- Formation du personnel présent au fonctionnement et à l'entretien du poste

Réf : Nous consulter

