


STATION DE RELEVAGE **SANIREL 420 DOUBLE** KIT DE CONNEXION 2 POMPES

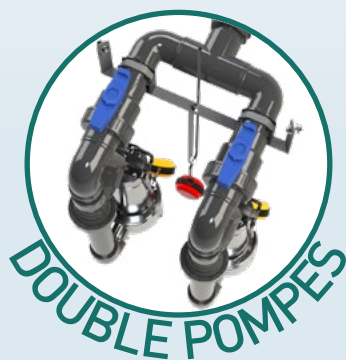

**CONFORME
EN 12050-1**

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

SANIREL 420 DOUBLE

KIT DE CONNEXION 2 POMPES

double
pompes



1

PRÉSENTATION

Station de relevage innovante idéale pour les **maisons individuelles et petits collectifs**, cette station de relevage pour eaux chargées (WC) est conçue pour une installation rapide et une utilisation en toute sérénité.

Prête à l'emploi : Pré-montée et pré-percée, elle s'installe facilement en version enterrée ou hors sol.

Grande capacité : Cuve de 420 litres offrant une sécurité renforcée face aux variations de débit.

Adaptabilité optimale : Fil d'eau pré-percé à -60 cm, avec 3 zones de perçage libres pour un raccordement sur mesure.

Fiabilité maximale : Équipée de double pompes en alternance de cycle, garantissant un fonctionnement sécurisé et continu.

Une solution robuste, évolutive et pensée pour **la tranquillité d'usage**.

les + produit

- ▶ Grand volume
- ▶ FEA grande profondeur 60cm - 90 cm avec la réhausse
- ▶ Panier rapportable sans modification
- ▶ Garantie jusqu'à 5 ans
- ▶ Installation ultra facile



Panier de dégrillage en option




Fil d'eau d'arrivée -60 cm



Coffret de protection, d'alarmes et de gestion



Grand volume 420 litres

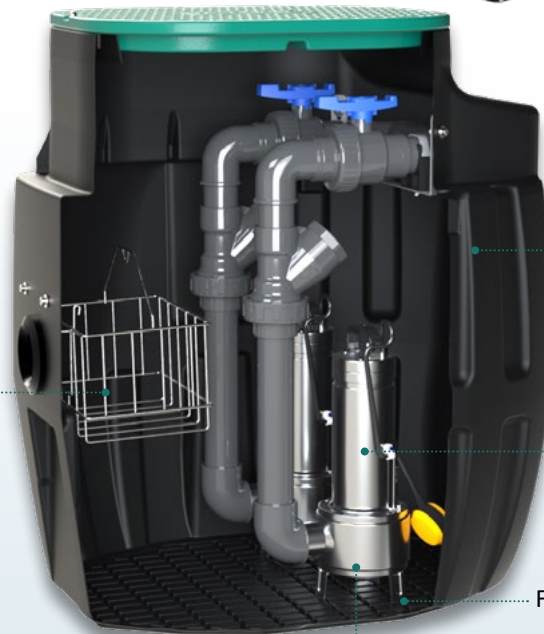

Pompe Vortex 50 mm passage libre

Fond renforcé

Crépine spéciale eaux chargées

CONFORME
EN 12050-1

Fournitures

- Station + coffret + 2 pompes
- Poste de relevage complet prêt à installer
- Étiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Notice d'installation
- Visserie inox
- 1 passage de gaine \varnothing 63 mm

ENTREE :

- Joint à lèvres \varnothing 100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvres pour ventilation \varnothing 50 ou \varnothing 100 (en option)

SORTIE :

- \varnothing 63 PVC F
- Embout \varnothing 63 2" fileté fourni

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références			
				Pompe 408	Pompe 421	Pompe S09	Pompe FL15
Sanirel 420 DOUBLE 2 pompes	100	420	60	003672	005403	004571	004874

*FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée

Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m³/h	Passage libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids pompe	Poids station
408	Inox	Vortex	8	24	50 mm	4,8	1,1	16	14 kg	47 kg
421	Fonte/Inox	Vortex	11,2	28,3	50 mm	7,2	1,5	20	15,4 kg	41 kg
S09	Fonte/Inox	Dilacérat.	18	12	-	11,6	2,56	40	23 kg	48 kg
FL15	Fonte/Inox	Dilacérat.	24	40	-	8,44	1,93	40	23 kg	48 kg

Longueur de refoulement (m) en Ø 63 obligatoire sauf pompe S09 possible en Ø 50

H (m)	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
25	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
24	FL15	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
23	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC	NC	NC	NC
22	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC	NC	NC
21	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC	NC
20	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC
19	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
18	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
17	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
16	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
15	S09	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
14	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15	FL15	FL15
13	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15	FL15
12	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15
11	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15
10	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
9	421	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
8	421	421	421	421	421	421	S09	S09	S09	S09
7	421	421	421	421	421	421	421	S09	S09	S09
6	421	421	421	421	421	421	421	421	S09	S09
5	408	408	408	408	421	421	421	421	421	S09
4	408	408	408	408	408	408	421	421	421	421
3	408	408	408	408	408	408	408	408	421	421
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	421
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	421



FL15



S09



421



408

SANIREL 420 DOUBLE

KIT DE CONNEXION 2 POMPES

double
pompes



3

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées
(Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



PANIER DE DÉGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant
au maximum les éléments dangereux
(couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Réf : 003679



RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en
accessoire par poste

Réf : 000284



KIT DE CONNEXION RAPIDE

408 - Réf : 003676

421 - Réf : 005421

S09 - Réf : 004569

FL15 - Réf : 005390



Photo non contractuelle

RALLONGE DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour
rallonger vos câbles de pompe, flotteur... à
votre longueur

Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567

Pompe + flotteur

20m - Réf : 004154

30m - Réf : 004155



PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une
nouvelle entrée en Ø 100 sur votre
station de relevage

Réf : 002214



Réf : 002212

ALARME VIGIREL SUR BATTERIE

Coffret de surveillance de niveau
haut fonctionnant sur 220V et aussi
secouru sur batterie

Réf : 000235



DIMENSIONNEZ VOTRE STATION
EN QUELQUES CLICS

