POMPES TECHNIREL

STATION INDIVIDUELLE EAUX CLAIRES

STATION DE RELEVAGE
SANIDRAIN 250/500V KIT
KIT DE CONNEXION 1 POMPE

INDIVIDUEL

SANS WC

SANIDRAIN 250
KIT DE CONNEXION





SANIDRAIN 500V
KIT DE CONNEXION

CONFORME EN 12050-2

Conception et fabrication françaises

www.technirel.com • +33 (0) 4 94 63 46 28

SANIDRAIN 250/500V

KIT CONNEXION 1 POMPE

1 POMPE

EAUX CLAIRES

1 PRÉSENTATION

Poste de relevage pour eaux claires adapté aux maisons individuelles ou très petits collectifs en sortie de station d'épuration ou fosse. Équipée d'un kit de connexion rapide pour un montage/démontage/entretien de pompe simplifié, la station est « prête à poser » enterrée ou hors sol. La station de relevage **Sanidrain 500V** sera privilégiée pour un fil d'eau profond.

LES + PRODUIT

- Facile à installer
- Facile à entretenir
- Qualité générale
- Fil d'eau très bas ou profond

CONFORME EN 12050-2

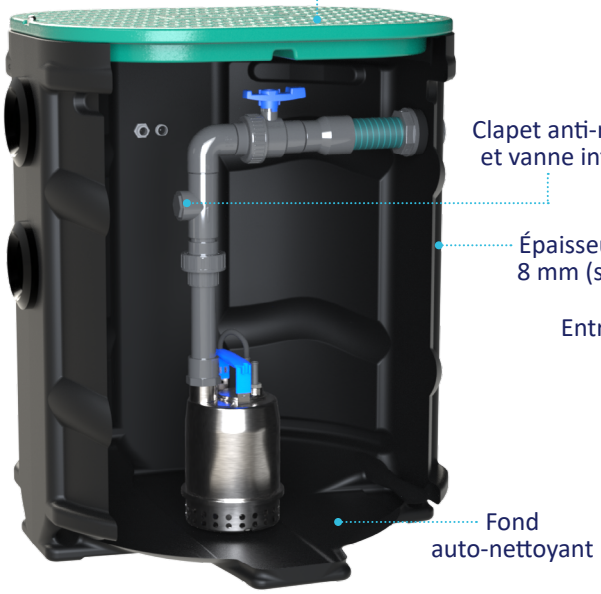



Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Notice d'installation
- Visserie inox
- Presse-étoupes pré-montés
- Clapet et vanne en DN 40
- Refoulement standard Ø 50 mm

ENTRÉE :
- Joint à lèvre Ø 100 en standard
- Joint à lèvre pour ventilation Ø 100

SORTIE :
- Ø 50 PVC F
- Embout Ø 50 M/1''1/2
- Embout Ø 50 M/1''1/4

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée

Station	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références		
				Pompe DR1	Pompe BS2	Pompe BS4
Sanidrain 250 H 80	80	250	40	**002184**	**005367**	**005368**
Sanidrain 250 H 110	110	340	70	**002185**	**005369**	**005370**
Sanidrain 500 H 150	150	500	110	**002186**	**005365**	**005366**
Sanidrain 500 H 180	180	590	140	**002188**	**005371**	**005372**
Sanidrain 500 H 210	210	680	170	**002189**	**005373**	**005374**
Sanidrain 500 H 240	240	770	200	**002191**	**005375**	**005376**

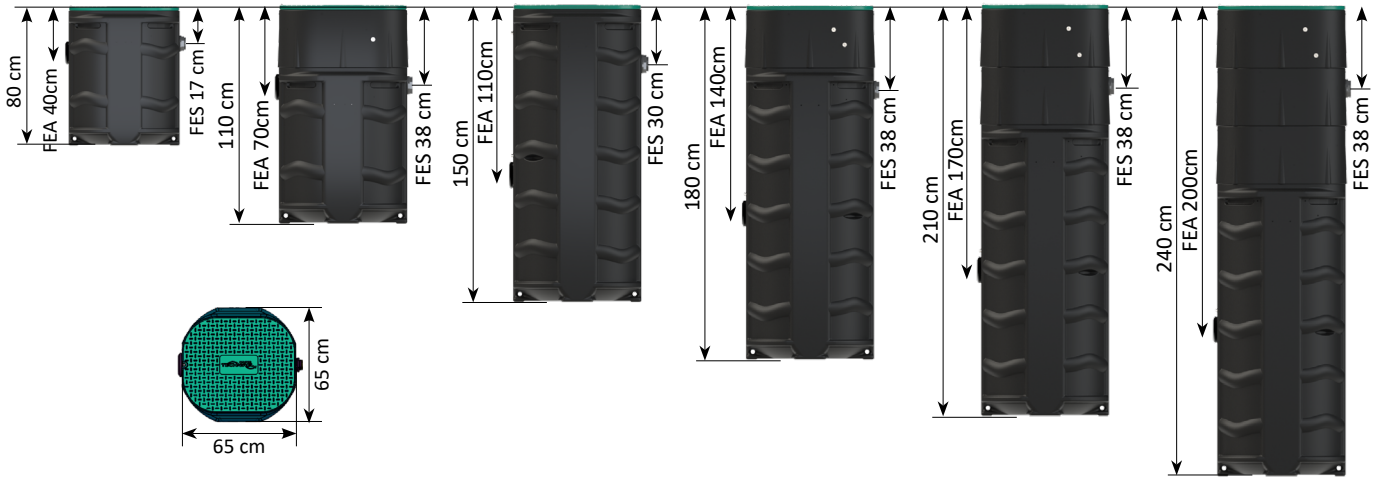

Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m^3/h	Passage libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids pompe
DR1	Inox	Monocanal	7.0	9	10 mm	1.9	0.33	8	4.4 kg
BS2	Inox	Monocanal	12.2	15.6	10 mm	4.4	0.9	20	12 kg
BS4	Inox	Monocanal	18.0	20	10 mm	7.3	1.5	30	13.8 kg

	Longueur de refoulement Dia 50/42 mm									
H (m)	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**75**	**100**	**150**	**200**	**300**
16	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
15	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC
14	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC
13	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
12	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
11	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
10	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
9	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4
8	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4
7	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
6	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
5	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	BS2	BS2	BS2
4	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	BS2
3	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
2	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1



BS4 BS2



DR1

NC : Nous consulter

SANIDRAIN 250/500V

KIT DE CONNEXION 1 POMPE

1 POMPE

EAUX CLAIRES

3 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

MINIMUM

DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



ou

PRÉCONISÉ

COFFRET TRANQUILLITÉ

Protection pompe
Alarme de niveau haut avec kit flotteur Alarme de disjonction
Report d'alarme
Buzzer + voyant
Facilité de branchement direct sur une prise électrique

Station 500V
Réf : 004184



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement (Ø 50)

25m - Réf : 000262



RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en accessoire par poste

Réf : 000284



PERÇAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214





Réf : 002212

LONGUEURS DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompe, flotteur à votre longueur.
10m de câble existant par défaut sur les pompes



Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567

Pompe + flotteur

20m - Réf : 003765

30m - Réf : 004008

ALARME VIGIREL SUR BATTERIE

Coffret de surveillance de niveau haut fonctionnant sur 220V et aussi secouru sur batterie

Réf : 000235



DIMENSIONNEZ VOTRE STATION EN QUELQUES CLICS

TECHNIREL • Zone athélia V - 645 avenue du Mistral - 13600 La Ciotat
+33 (0)4 94 63 46 28 • www.technirel.com • info@technirel.com