POMPES TECHNIREL

STATION INDIVIDUELLE EAUX CLAIRES

STATION DE RELEVAGE
SANIDRAIN 420 DOUBLE
KIT DE CONNEXION 2 POMPES

INDIVIDUEL

SANS WC







CONFORME EN 12050-2

Conception et fabrication françaises

www.technirel.com • +33 (0) 4 94 63 46 28

SANIDRAIN 420 DOUBLE

KIT DE CONNEXION 2 POMPES

2 POMPES

EAUX CLAIRES

1 PRÉSENTATION


Station de relevage innovante pour eaux claires (sans WC) adaptée aux maisons individuelles ou très petits collectifs en sortie de station d'épuration ou fosse. **Pré-montée, pré-percée**, la station est prête à être installée (enterrée ou hors sol). Elle dispose d'un grand volume de **420 litres** pour plus de sécurité, d'un fil d'eau pré-percé à -60 cm (+ 3 zones de perçage libres).
Poste de relevage équipé de **2 pompes** (fonctionnement en alternance de cycle) pour une tranquillité d'usage.

LES + PRODUIT

- Grand volume
- FEA grande profondeur -60cm - 90 cm avec la réhausse
- 2 pompes automatiques
- Garantie jusqu'à 4 ans



CONFORME EN 12050-2

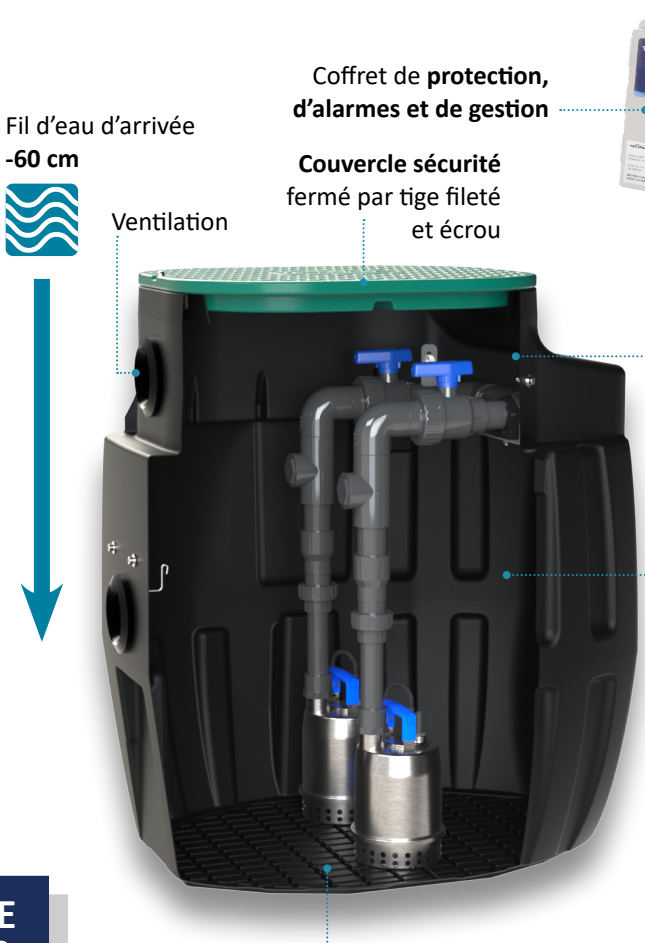



Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Notice d'installation
- Visserie inox
- Presse-étoupes pré-montés

ENTRÉE :
- Joint à lèvre Ø 100 en standard
- Joint à lèvre pour ventilation Ø 100

SORTIE :
- Ø 50 PVC F
- Embout Ø 50 M/1''1/2
- Embout Ø 50 M/1''1/4

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références		
				Pompe DR1	Pompe BS2	Pompe BS4
Sanidrain 420 DOUBLE 2 pompes	100	420	60	**003847**	**005385**	**005386**

**FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée*

Pourquoi évoluer en double-pompes?

- **Pompe de secours : en cas de défaillance de la 1ère pompe, la 2ème prend le relais automatiquement**
- **Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe**
- **Tranquillité d'usage**

Vue de côté

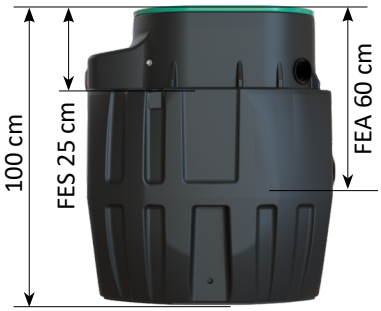

Vue de dessus




Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m³/h	Passage libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids pompe	Poids station
DR1	Inox	Monocanal	7.0	9	10 mm	1.9	0,33	8	4,4 kg	46 kg
BS2	Inox	Monocanal	14.5	16	10 mm	4.4	0,9	20	12 kg	60 kg
BS4	Inox	Monocanal	18.0	20	10 mm	7.3	1,5	30	13,8 kg	64 kg



BS4 BS2



DR1

	Longueur de refoulement Dia 50/42 mm									
H (m)	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**75**	**100**	**150**	**200**	**300**
16	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
15	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC
14	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC
13	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
12	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
11	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
10	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
9	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4
8	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4
7	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
6	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
5	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	BS2	BS2	BS2
4	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	BS2
3	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
2	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1

NC : Nous consulter

SANIDRAIN 420 DOUBLE

KIT DE CONNEXION 2 POMPES

2 POMPES

EAUX CLAIRES

3 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement (Ø 50)

25m - Réf : 000262



RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en accessoire par poste

Réf : 000284



PERÇAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214



Réf : 002212

KIT DE CONNEXION RAPIDE

KIT DR1 - Réf : 003954

KIT BS2 - Réf : 003955

KIT BS4 - Réf : 003957



Photo non contractuelle

LONGUEURS DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompe, flotteur à votre longueur.

10m de câble existant par défaut sur les pompes



Pompe + flotteur

20m - Réf : 003782

30m - Réf : 003968

DIMENSIONNEZ VOTRE STATION EN QUELQUES CLICS

TECHNIREL • Zone athélia V - 645 avenue du Mistral - 13600 La Ciotat
+33 (0)4 94 63 46 28 • www.technirel.com • info@technirel.com