POMPES TECHNIREL

STATION INDIVIDUELLE EAUX CHARGÉES


STATION DE RELEVAGE
SANIREL 420 DOUBLE
KIT DE CONNEXION 2 POMPES

INDIVIDUEL

WC







CONFORME EN 12050-1

Conception et fabrication françaises

www.technirel.com • +33 (0) 4 94 63 46 28

SANIREL 420 DOUBLE

KIT DE CONNEXION 2 POMPES

2 POMPES

EAUX CHARGÉES

1 PRÉSENTATION

Station de relevage Innovante idéale pour les **maisons individuelles et petits collectifs**, cette station de relevage pour eaux chargées (WC) est conçue pour une installation rapide et une utilisation en toute sérénité.

Prête à l'emploi : Pré-montée et pré-percée, elle s'installe facilement en version enterrée ou hors sol.

Grande capacité : Cuve de 420 litres offrant une sécurité renforcée face aux variations de débit.

Adaptabilité optimale : Fil d'eau pré-percé à -60 cm, avec 3 zones de perçage libres pour un raccordement sur mesure.

Fiabilité maximale : Équipée de 2 pompes en alternance de cycle, garantissant un fonctionnement sécurisé et continu.

Une solution robuste, évolutive et pensée pour **la tranquillité d'usage**.


LES + PRODUIT

- Grand volume
- FEA grande profondeur 60cm - 90 cm avec la réhausse
- Panier rapportable sans modification
- Garantie jusqu'à 5 ans
- Installation ultra facile



Coffret de **protection, d'alarmes et de gestion**

Fil d'eau d'arrivée **-60 cm**

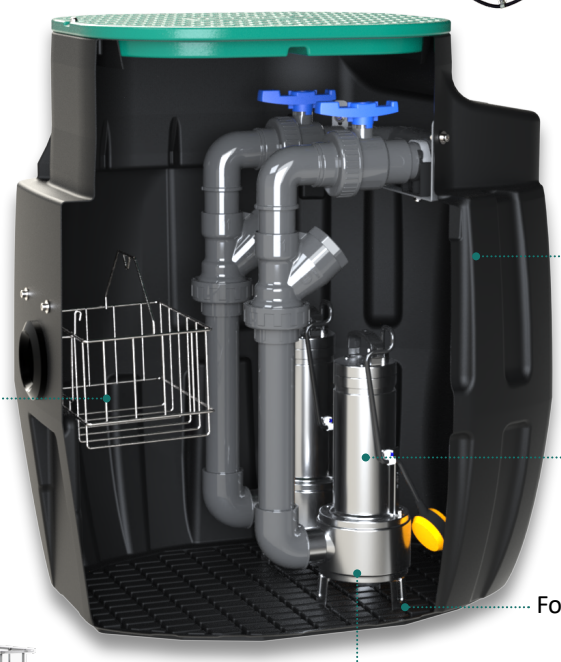

L

Grand volume **420 litres**

Panier de dégrillage en option



Pompes Vortex 50 mm passage libre

Fond **renforcé**

Crépine spéciale **eaux chargées**

CONFORME EN 12050-1

Fournitures

- Station + coffret + 2 pompes
- Poste de relevage complet prêt à installer
- Étiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Notice d'installation
- Visserie inox
- 1 passage de gaine Ø 63 mm

ENTREE :

- Joint à lèvre Ø 100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvre pour ventilation Ø 50 ou Ø 100 (en option)

SORTIE :

- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2'' fileté fourni

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Station	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références			
				Pompe 408	Pompe 421	Pompe S09	Pompe FL15
Sanirel 420 2 pompes	100	420	60	**003672**	**005403**	**004571**	**004874**

**FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée*

Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m^3/h	Passage libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids pompe	Poids station
408	Inox	Vortex	17.7	24	50 mm	5.3	1,1	22	14 kg	64 kg
421	Fonte/Inox	Vortex	11,2	28,3	50 mm	7,2	1,5	20	18.8 kg	98 kg
S09	Fonte/Inox	Dilacérat.	18	12	-	11,6	2,36	40	23 kg	90 kg
FL15	Fonte/Inox	Dilacérat.	24	40	-	8,44	1,93	40	20 kg	92 kg



FL15



S09



421



408

	Longueur de refoulement- PE PVC Ø 63									
H (m)	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**75**	**100**	**150**	**200**	**300**
24	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
23	FL15	FL15	FL15	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
22	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC	NC	NC	NC
21	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC	NC
20	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC
19	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	NC
18	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
17	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
16	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
14	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15	FL15
13	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15	FL15
12	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15	FL15
11	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15
10	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	FL15
9	421	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09	S09
8	421	421	421	421	421	421	S09	S09	S09	S09
7	421	421	421	421	421	421	421	S09	S09	S09
6	421	421	421	421	421	421	421	421	S09	S09
5	408	408	408	408	421	421	421	421	421	S09
4	408	408	408	408	408	408	421	421	421	421
3	408	408	408	408	408	408	408	408	421	421
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	421
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	421

SANIREL 420 DOUBLE

KIT DE CONNEXION 2 POMPES

2 POMPES

EAUX CHARGÉES

3 ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



PANIER DE DÉGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Réf : 003679



RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en par poste

Réf : 000284



KIT DE CONNEXION RAPIDE

408 - Réf : 003676

421 - Réf : 005421

S09 - Réf : 004569

FL15 - Réf : 005390



Photo non contractuelle

LONGUEURS DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompes, flotteur à votre longueur.

10m de câble existant par défaut sur les pompes.



Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567

Pompe + flotteur

20m - Réf : 004154

30m - Réf : 004155

PERÇAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214





Réf : 002212

ALARME VIGIREL SUR BATTERIE

Coffret de surveillance de niveau haut fonctionnant sur 220V et aussi secouru sur batterie

Réf : 000235



DIMENSIONNEZ VOTRE STATION EN QUELQUES CLICS

TECHNIREL • Zone athélia V - 645 avenue du Mistral - 13600 La Ciotat
+33 (0)4 94 63 46 28 • www.technirel.com • info@technirel.com